Click Lite 说明书:

尺寸：80X95mm

材质：105克书写纸

印刷：单黑双面印刷（骑马钉）

EPOMAKER


CLICK LITE


对称型无线电竞鼠标

Wireless Ambidiextrous E-sports Gaming Mouse

Should you require more assistance please email us at
support@epomaker.com

BASIC FUNCTION

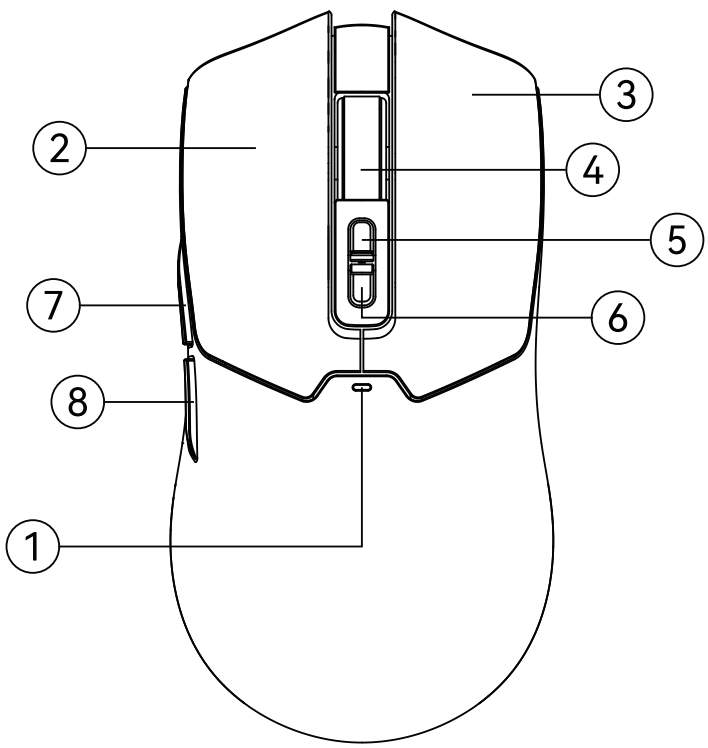

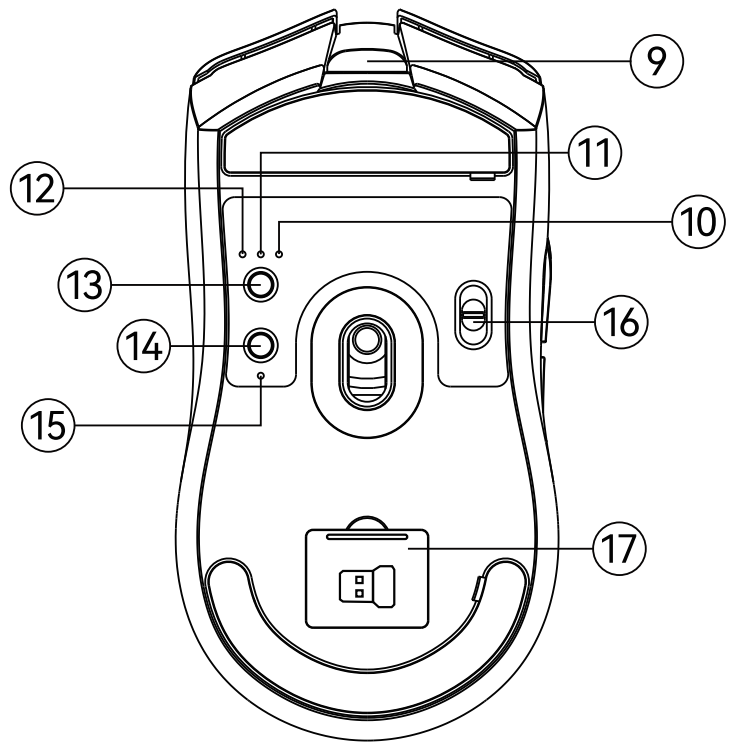

1. Battery Indicator/DPI Indicator
2. Left Click
3. Right Click
4. Scroll Wheel
5. DPI-up Button
6. DPI-down Button
7. Side Button 1
8. Side Button 2
9. Type-C port
10. 2.4G Indicator
11. Bluetooth-1 Indicator
12. Bluetooth-2 Indicator
13. 2.4G connecting buttom/Bluetooth switching button
14. Polling Rate switching button
15. Polling Rate Indicator
16. Connection Mode Switch (2.4G/Wired/Bluetooth)
17. 2.4G Dongle Storage

CONNECT THE MOUSE

2.4G Mode

1. Toggle the connection switch to the 2.4G side and the light indicator blinks green;

2. Insert the 2.4G receiver to the USB port;

3. When the 2.4G indicator stop blinking, the mouse is connected;

Note: Long press the 2.4G connecting switch till the indicator flashes quickly, the mouse is in rematch status.

Bluetooth Mode

1. Toggle the connection switch to the Bluetooth side and the middle (Bluetooth-1) light/left (Bluetooth-2) light indicator blinks;

2. Find “Click Lite-1”/ “Click Lite-2” in the computer and connect;

3. When the light indicator stop blinking, the connection is completed.

Note: Short press the button to toggle between Bluetooth device 1/2 ; Long press the button to pair Bluetooth device.


Wired Mode

Toggle the connection switch to the middle, plug the USB-C cable to the Type-C port of the mouse. The mouse charged when connected with the cable.

INDICATOR

• DPI switching


Press the DPI button to adjust DPI.
The light indicator indicating current DPI.

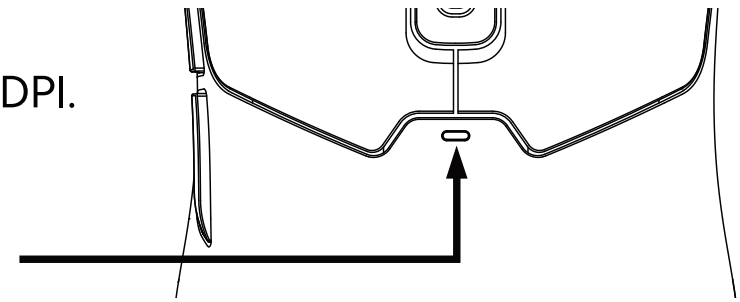

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
Indicator Color	Red	Green	Blue	Yellow	Cyan	Purple

• Polling Rate switching

Press the Polling Rate button to adjust Polling Rate of the mouse.
The light indicator indicating current Polling Rate.

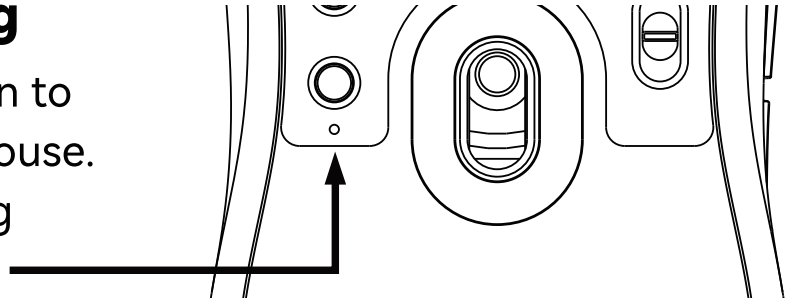

Polling Rate	125	250	500	1000
Indicator Color	Red	Green	Blue	Yellow

• Battery Light

Low battery: Red light Flashing
Fully Charged: Green
Charging: Red light Breathing

SPECS

MODEL: Epomaker Click Lite Mouse

CASE MATERIAL: Plastic

CONNECTIVITY: Type-C Wired / 2.4G / Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

WIRED / 2.4G POLLING RATE:

125-250-500-1000 (Default)

BLUETOOTH POLLING RATE: 125hz


BATTERY CAPACITY: 500mAh


COMPATIBILITY: WINDOWS/MAC

DIMENSION: 121 x 65 x 42 mm

WEIGHT: Around 59g

GRUNDFUNKTION

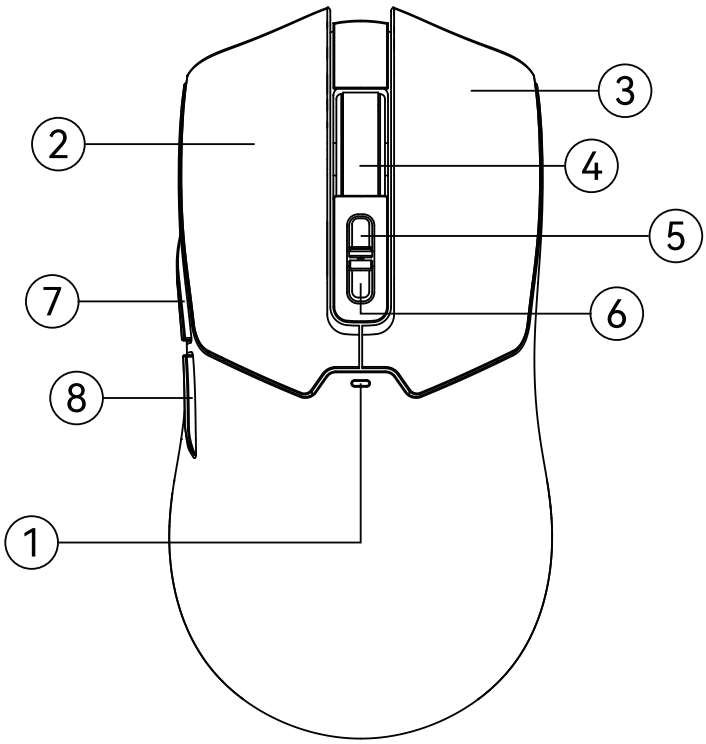

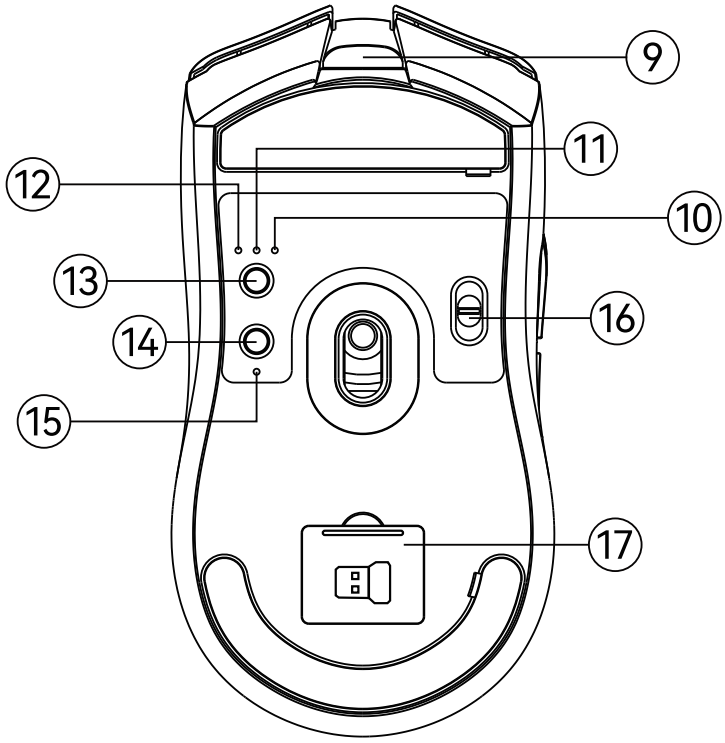

1. Battery Indicator/DPI Indicator
2. Linksklick
3. Rechtsklick
4. Scrollrad
5. DPI-up-Taste
6. DPI-down-Taste
7. Seitentaste 1
8. Seitentaste 2
9. Type-C Port
10. 2.4G Indikator
11. Bluetooth-1 Anzeige
12. Bluetooth-2 Anzeige
13. 2.4G Verbindungstaste/ Bluetooth Schalttaste
14. Umfragerate Schaltknopf
15. Umfragequote-Indikator
16. Anschlussmodusschalter (2.4G / Kabel / Bluetooth)
17. 2.4G Dongle-Speicher

VERBINDEN SIE DIE MAUS

- **2.4G Modus**

  1. Schalten Sie den Verbindungsschalter auf die 2.4G Seite und die Lichtanzeige blinkt grün;

  2. Stecken Sie den 2.4G-Empfänger in den USB-Anschluss ein;

  3. Wenn die 2.4G-Anzeige aufhört zu blinken, ist die Maus angeschlossen

  Hinweis: Drücken Sie lange den 2.4G Verbindungsschalter, bis die Anzeige schnell blinkt, die Maus im Rematch-Status ist.

- **Bluetooth-Modus**

  1.Schalten Sie den Verbindungsschalter auf die Bluetooth-Seite und die mittlere (Bluetooth-1) Leuchte/linke (Bluetooth-2) Leuchte blinkt;

  2. Suchen Sie "Click Lite-1"/ "Click Lite-2" im Computer und verbinden Sie sich;

  3. Wenn die Leuchtanzeige aufhört zu blinken, ist die Verbindung abgeschlossen.

  Hinweis: Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen Bluetooth-Gerät 1/2 zu wechseln; Drücken Sie lange die Taste, um Bluetooth-Gerät zu koppeln.


- **Kabelgebundener Modus**

  Schalten Sie den Verbindungsschalter in die Mitte, stecken Sie das USB-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss der Maus. Die Maus wird aufgeladen, wenn sie mit dem Kabel verbunden ist.

INDIKATOR

• DPI-Umschaltung


Drücken Sie die DPI-Taste, um den DPI einzustellen. Die Leuchtanzeige, die den aktuellen DPI anzeigt.

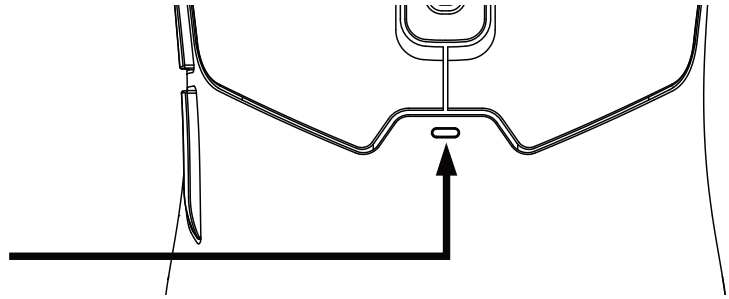

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
Indikatorfarbe	Rot	Grün	Blau	Gelb	Cyan	Lila

• Umfragerate wechseln

Drücken Sie die Taste zur Abstimmungsrate, um Abstimmungsrate der Maus anpassen. Die Leuchtanzeige aktuelle Umfragerate.

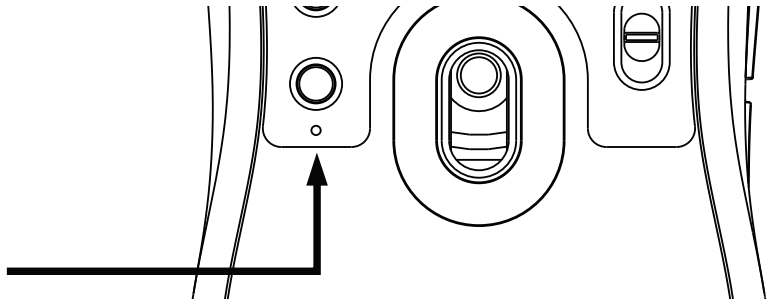

Umfragerate	125	250	500	1000
Indikatorfarbe	Rot	Grün	Blau	Gelb

• Batterielicht

Niedrige Batterie: Rotes Licht blinkt
Voll aufgeladen: Grün

Aufladung: Rotes Licht Atmen

TECHNISCHE DATEN

MODELL: Epomaker Click Lite Maus

CASE MATERIAL: Kunststoff

VERBINDUNG: Typ-C Wired mit 2.4G Anschluss Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

VERDRAHTET UMFRAGERATE 2.4G:

125-250-500-1000 (Standard)

BLUETOOTH POLLING RATE: 125hz


BATTERIEKAPAZITÄT: 500mAh


KOMPATIBILITÄT: WINDOWS/MAC

ABMESSUNG: 121 x 65 x 42 mm

GEWICHT: Rund 59g

FUNCIONES BÁSICAS

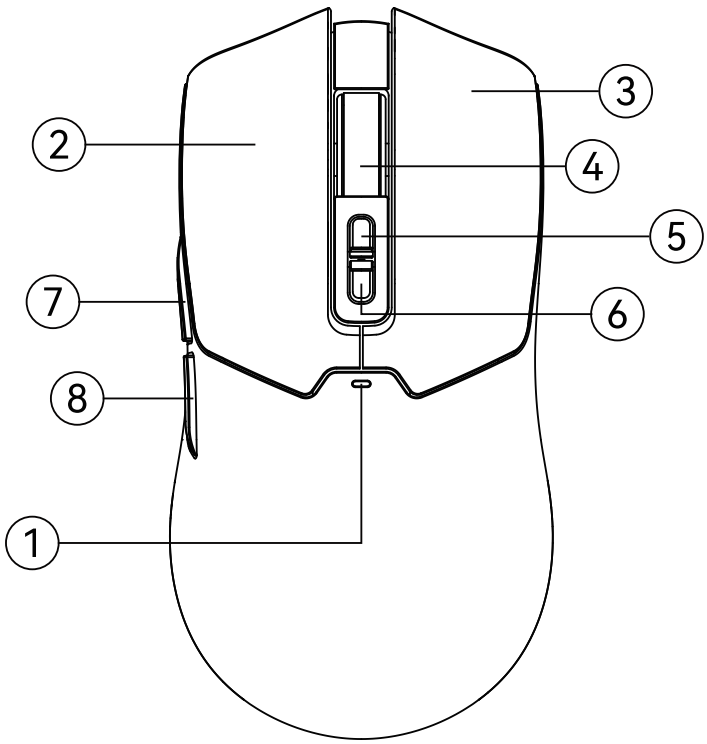

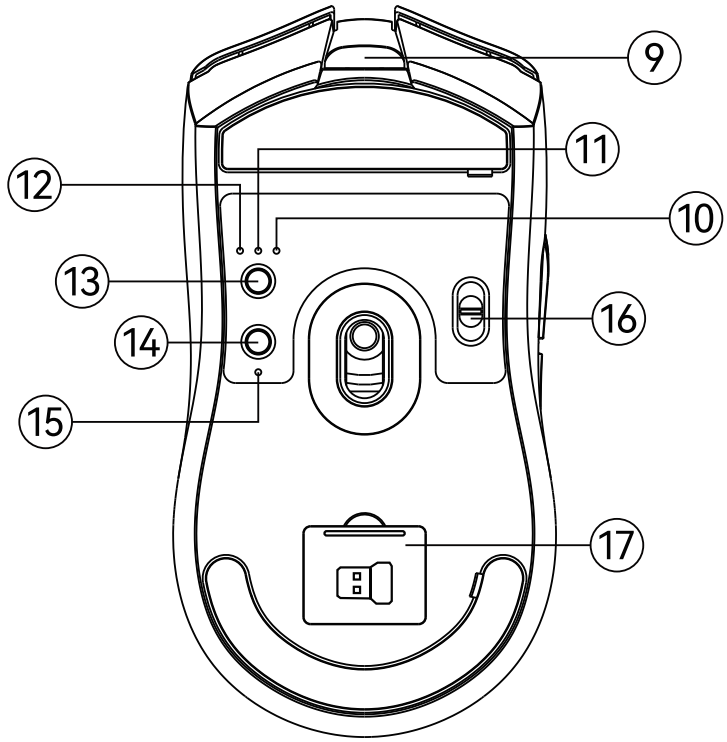

1.indicador de batería / indicador DPI
2. haga clic izquierdo
3. haga clic derecho
4. rodillos
5. botón DPI hacia arriba
6. botón de cierre DPI
7. botón lateral 1
8. botón lateral 2
9. Puerto tipo C
10. indicador 2.4G
11. indicador Bluetooth-1
12. indicador Bluetooth-2
13. botón de conexión 2.4G/Bluetooth botón de conmutación
14. botón de conmutación de tasa de encuesta
15. Indicador de tasa de votación
16. interruptor de modo de conexión (2.4G / con cable / Bluetooth)
17. Almacenamiento Dongle 2.4G

CONECTAR EL RATÓN

- **Modo 2.4G**

  1. cambie el interruptor de conexión al lado 2.4G y el indicador parpadee verde;

  2. inserte el receptor 2.4G en el puerto USB;

  3. el ratón está conectado cuando el indicador 2.4G deja de parpadear

  Nota: Presione el interruptor de conexión 2.4G durante mucho tiempo hasta que el indicador parpadee rápidamente y el ratón esté en estado de revancha.

- **Modo Bluetooth**

  1. Tcambie el interruptor de conexión al lado bluetooth, y la luz central (Bluetooth - 1) / izquierda (Bluetooth - 2) parpadea;

  2. encuentre "Click Lite-1" / "Click Lite-2" en su computadora y conecte;

  3. la conexión se completa cuando el indicador deja de parpadear.

  Nota: Presione el botón en corto para cambiar entre 1 / 2 del dispositivo bluetooth; Presione el botón durante mucho tiempo para emparejar el dispositivo Bluetooth.


- **Modo de cable**

  Cambie el interruptor de conexión al Centro e inserte el cable usb - C en el puerto tipo - C del ratón. Carga cuando el ratón está conectado al cable

INDICADOR

• Cambio DPI


Presione el botón DPI para ajustar el dpi.
Indicación de la luz indicadora
Actual dpi.

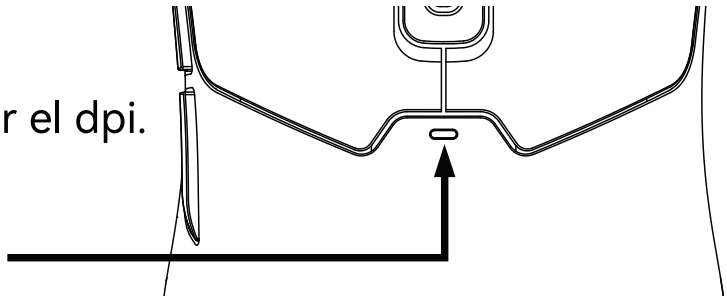

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
Color del indicador	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	Azul	Morado

• Cambio de tasa de votación

Presione el botón de la tasa de votación Ajuste la velocidad de votación del ratón. Indicación de la luz indicadora Participación actual.

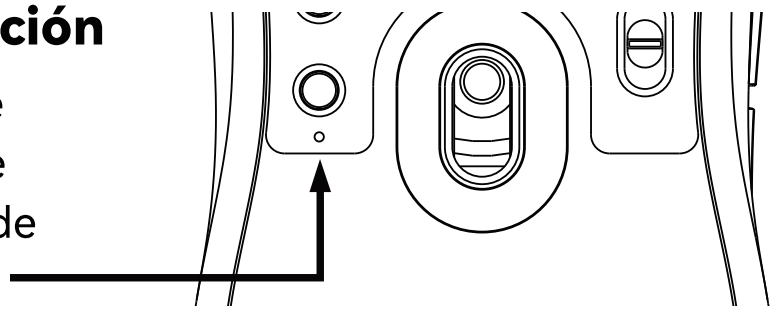

Tasa de respuesta	125	250	500	1000
Color del indicador	Rojo	Verde	Azul	Amarillo

• Luz de batería

Baja batería: luz roja parpadea
Carga completa: verde
Carga: respiración de luz roja

ESPECIFICACIONES

MODELO: Epomaker Click Lite Mouse

MATERIAL DE LA CARCASA: plástico

CONECTIVIDAD: Type-C Wired / 2.4G / Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

TASA DE VOTACIÓN POR CABLE / 2.4G:

125 - 250 - 500 - 1000 (por defecto)

TASA DE VOTACIÓN BLUETOOTH: 125hz


CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 500mah

COMPATIBILIDAD: WINDOWS/MAC

TAMAÑO: 121 x 65 x 42 mm

PESO: unos 59 gramos

FONCTIONS DE BASE

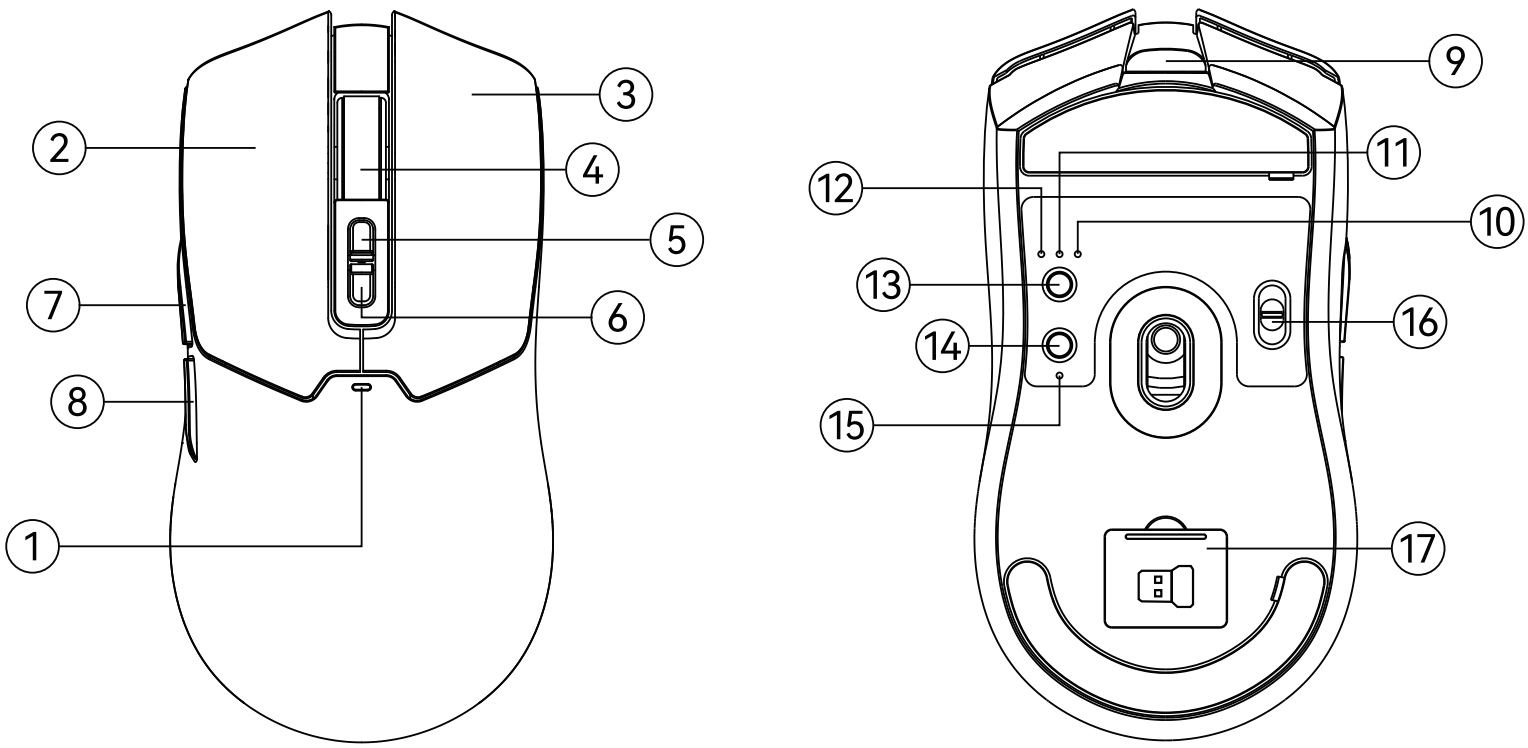

1. Battery Indicator/DPI Indicator
2. Left Click
3. Right Click
4. Scroll Wheel
5. DPI-up Button
6. DPI-down Button
7. Side Button 1
8. Side Button 2
9. Type-C port
10. 2.4G Indicator
11. Bluetooth-1 Indicator
12. Bluetooth-2 Indicator
13. 2.4G connecting buttom/Bluetooth switching button
14. Bouton de commutation du taux de sondage
15. Indicateur du taux de vote
16. Connection Mode Switch (2.4G/ Wired/Bluetooth)
17. Stockage de dongle 2.4G

CONNECTER LA SOURIS

- **Mode 2.4G**

  1. Commutez le commutateur de connexion sur le côté 2.4G, le voyant clignote en vert;

  2. Branchez le récepteur 2.4G dans le port USB;

  3. La souris est connectée lorsque le voyant 2.4G cesse de clignoter.

  Remarque: appuyez longuement sur le commutateur de connexion 2.4G jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement et que la souris soit en mode revanche.

- **Mode Bluetooth**

  1. Commutez l'interrupteur de connexion sur le côté Bluetooth, le voyant central (Bluetooth - 1) / gauche (Bluetooth - 2) clignote;

  2. localisez "Click Lite - 1" / "Click Lite - 2" dans votre ordinateur et connectez - vous;

  3. La connexion est terminée lorsque le voyant cesse de clignoter.

  Remarque: une courte pression sur le bouton permet de basculer entre les appareils Bluetooth 1 / 2; Appuyez longuement sur le bouton pour jumeler les appareils Bluetooth.


- **Mode câblé**

  Basculez le commutateur de connexion au milieu et branchez le câble USB - C dans le port type - C de la souris. Charge lorsque la souris est connectée au câble.

INDICATEURS

- **Commutation DPI**


  Appuyez sur le bouton DPI pour ajuster le DPI. Indicateur indiquant le DPI actuel.

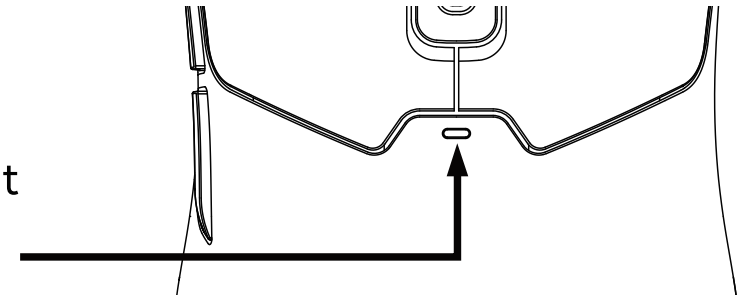

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
Couleur de l'indicateur	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Couleur Cyan	La couleur violette

- **Commutation du taux d'interrogation**

  Appuyez sur le bouton taux d'interrogation pour ajuster le taux d'interrogation de la souris. Indicateur indiquant le taux d'interrogation actuel.

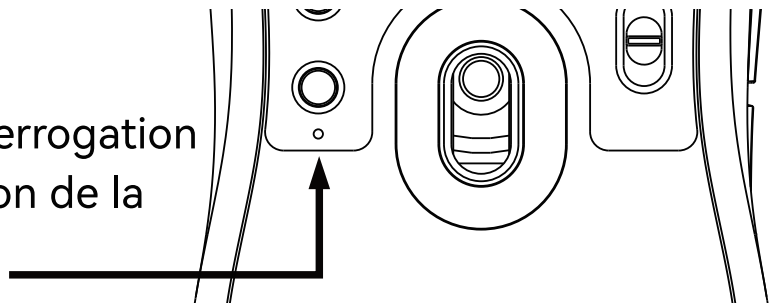

Taux de réponse	125	250	500	1000
Couleur de l'indicateur	Rouge	Vert	Bleu	Jaune

- **Lampe de batterie**

  Batterie faible: clignote rouge
  Entièrement chargé: vert
  Charge: respiration de la lumière rouge

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE: Epomaker Click Lite Mouse

CASE MATERIAL: plastique

MATÉRIAU DU BOÎTIER: Type-C Wired / 2.4G / Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

TAUX D'INTERROGATION FILAIRE / 2.4G:

125 - 250 - 500 - 1000 (par défaut)

TAUX D'INTERROGATION BLUETOOTH: 125hz


CAPACITÉ DE LA BATTERIE: 500mAh

COMPATIBILITÉ: WINDOWS/MAC

DIMENSIONS: 121 x 65 x 42 mm

POIDS: environ 59 grammes

FUNZIONE DI BASE

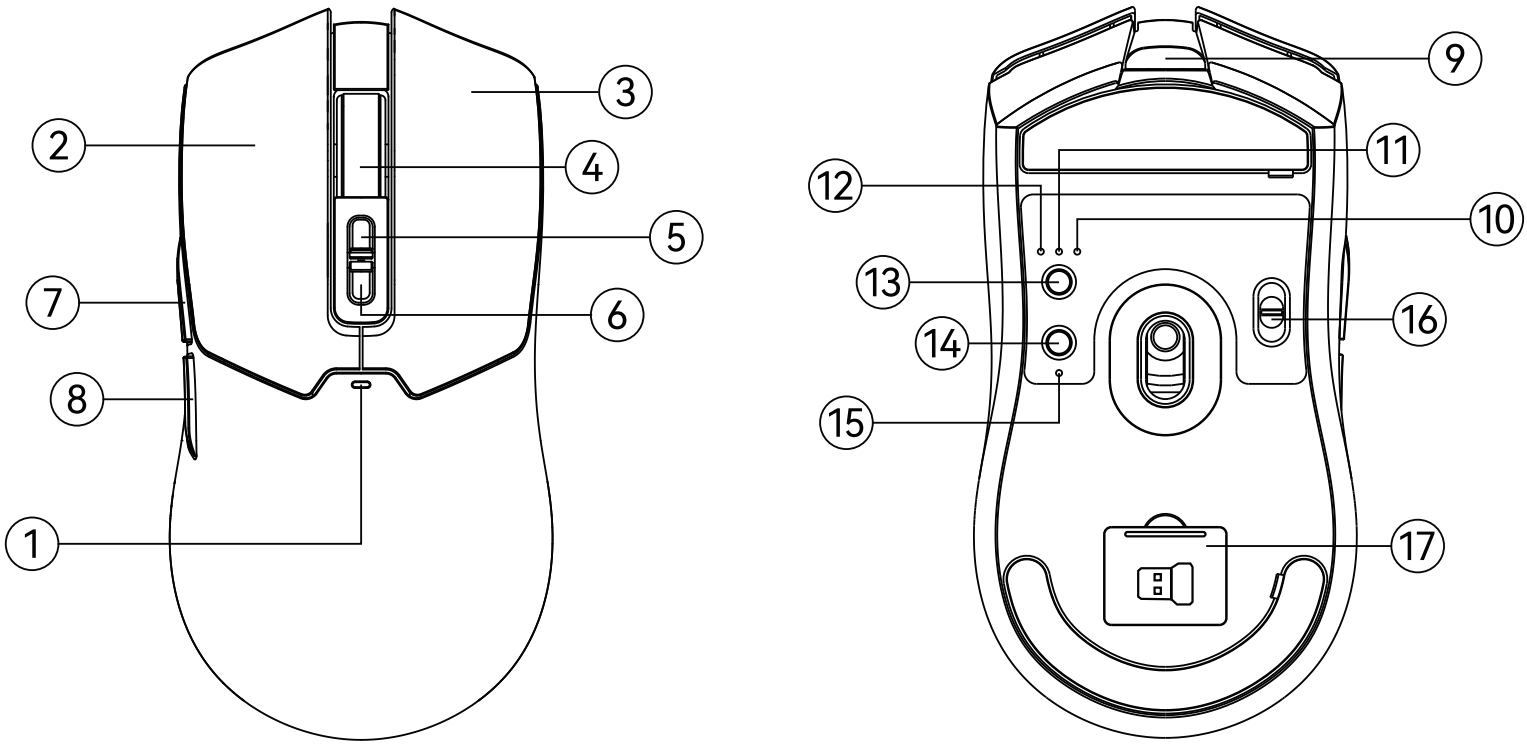

1. Battery Indicator/DPI Indicator
2. Clic sinistro
3. Click destro
4. Ruota di scorrimento
5. Pulsante DPI-up
6. DPI-down Button
7. Pulsante laterale 1
8. Pulsante laterale 2
9. Porta di tipo C
10. 2.4G Indicator
11. Bluetooth-1 Indicator
12. Bluetooth-2 Indicator
13. 2.4G connecting buttom/Bluetooth switching button
14. Tasso di sondaggio pulsante di commutazione
15. Indicatore del tasso di votazione
16. Connection Mode Switch (2.4G/Wired/Bluetooth)
17. Storaggio Dongle 2.4G

COLLEGARE IL MOUSE

- **Modalità 2.4G**

  1. Commutare l'interruttore di connessione sul lato 2.4G e l'indicatore luminoso lampeggia verde;

  2. Inserire il ricevitore 2.4G alla porta USB;

  3. Quando l'indicatore 2.4G smette di lampeggiare, il mouse è collegato.

  Nota: Premere a lungo l'interruttore di collegamento 2.4G fino a quando l'indicatore lampeggia rapidamente, il mouse è in stato di rivincita.

- **Modalità Bluetooth**

  1. Commutare l'interruttore di connessione sul lato Bluetooth e l'indicatore luminoso centrale (Bluetooth-1) /sinistro (Bluetooth-2) lampeggia;

  2. Trovare "Click Lite-1"/ "Click Lite-2" nel computer e connettersi;

  3. Quando l'indicatore luminoso smette di lampeggiare, la connessione è completata.

  Nota: Premere brevemente il pulsante per passare tra il dispositivo Bluetooth 1/2; Premere a lungo il pulsante per accoppiare il dispositivo Bluetooth.


- **Modalità cablata**

  Commutare l'interruttore di connessione al centro, collegare il cavo USB-C alla porta Type-C del mouse. Il mouse caricato quando collegato al cavo.

INDICATORE

• Commutazione DPI


Premere il pulsante DPI per regolare DPI. Indicatore luminoso che indica il DPI corrente.

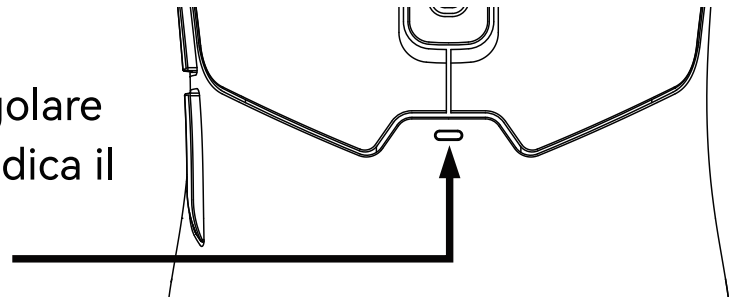

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
Colore indicatore	Rosso	verde	Blu	Giallo	Ciano	Viola

• Polling Rate switching

Press the polling rate button to adjust Polling rate of the mouse. The light indicator indicating current Polling Rate.

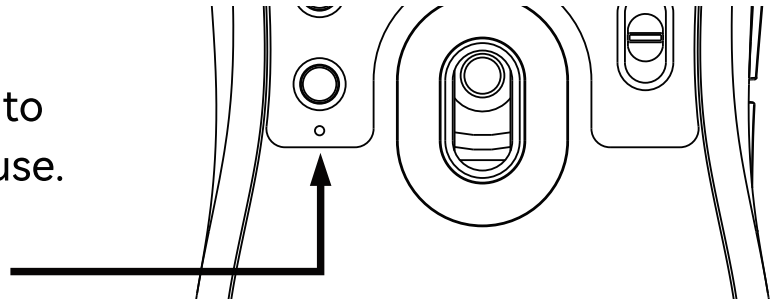

Tasso di sondaggio	125	250	500	1000
Colore indicatore	Rosso	verde	Blu	Giallo

• Luce della batteria

Batteria bassa: luce rossa lampeggiante Ricarica: Luce rossa Respirazione
Pieno carico: verde

SPECIFICHE

MODELLO: Epomaker Click Lite Mouse

MATERIALE DEL CASO: Plastica

CONNETTIVITÀ: Tipo C Cablato / 2.4G / Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

TASSO DI SONDAGGIO CABLATO/2.4G:

125-250-500-1000 (PREDEFINITO)

TASSO DI SONDAGGIO BLUETOOTH: 125HZ


CAPACITÀ DELLA BATTERIA: 500mAh


COMPATIBILITÀ: WINDOWS/MAC

DIMENSIONI: 121 x 65 x 42 mm

PESO: Circa 59g

기본 기능

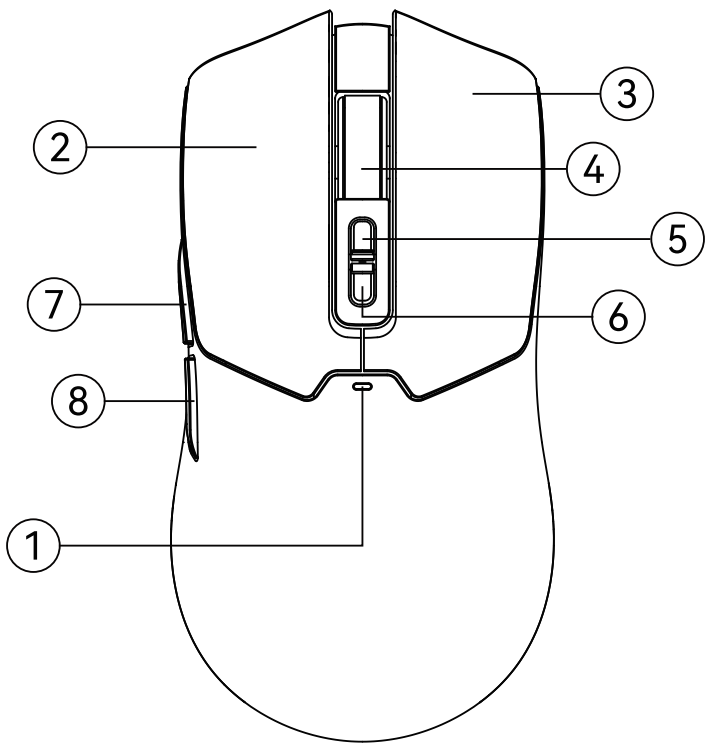

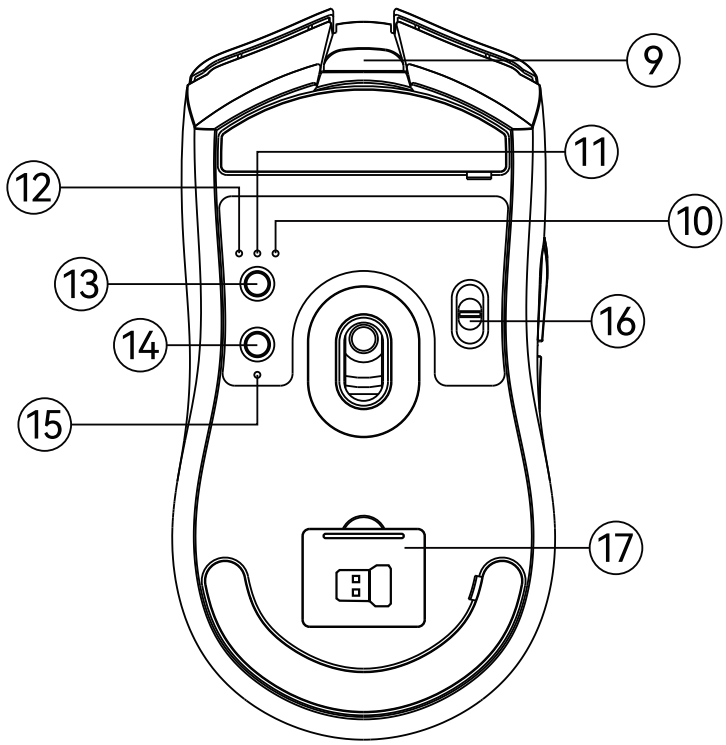

1. Battery 지표/DPI 지표
2. 왼쪽 클릭
3. 오른쪽 클릭
4. 스크롤 바4
5. DPI 업 버튼
6. DPI 아래 버튼
7. Side 버튼 1
8. Side 버튼 2
9. Type-C 항구
10. 2.4G 표시기
11. Bluetooth-1 표시기
12. Bluetooth-2 표시기
13. 2.4G 연결 버튼/Bluetooth 전환 버튼
14. 투표율 전환 버튼
15. 투표율 지표
16. 연결 모드 전환
    (2.4G/유선/Bluetooth)
17. 2.4G 동글 저장

마우스 연결

- **2.4G 모드**

  1. 연결 스위치를 2.4G 측면으로 전환하고 표시등이 녹색으로 깜박입니다;

  2. 2.4G 수신기를 USB 포트에 꽂기;

  3. 2.4G 표시등이 깜박이지 않을 때 마우스가 연결되어 있음。

  참고: 표시등이 빠르게 깜박거릴 때까지 2.4G 연결 스위치를 길게 눌러 마우스가 재경기됩니다.

- **Bluetooth 모드**

  1. 연결 스위치를 Bluetooth 측면으로 전환하고 중간(Bluetooth-1)등/왼쪽 (Bluetooth-2)등 표시등이 깜박입니다;

  2. 컴퓨터에서 "Click Lite-1" / "Click Lite-2" 을 찾아 연결합니다;

  3. 상태 표시등 깜박임이 중지되면 연결 완료;


  참고: 버튼을 짧게 누르면 Bluetooth 장치의 1/2 사이를 전환할 수 있습니다. 버튼을 길게 눌러 Bluetooth 장치 페어링。

- **유선 모드**

  연결 스위치를 가운데로 전환하고 USB-C 케이블을 마우스의 Type-C 포트에 꽂습니다.마우스를 케이블에 연결할 때 충전。

• DPI 전환


DPI 버튼을 눌러 DPI를 조정합니다.
현재 DPI를 나타내는 표시등.

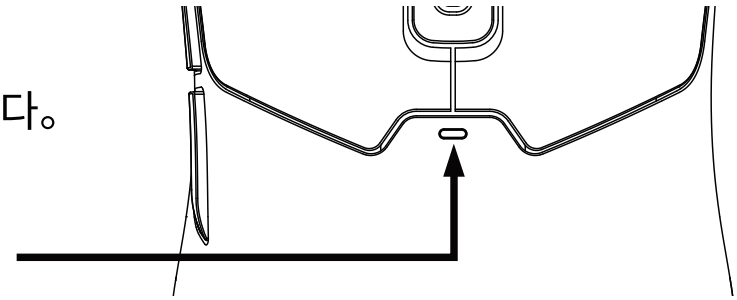

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
표시기 색상	빨강	그린	파란색	노랗다	청색	보라색

• 폴링 속도 전환

폴링 속도 버튼을 눌러 마우스의
폴링 속도를 조정합니다.현재
폴링 속도를 나타내는 표시등.

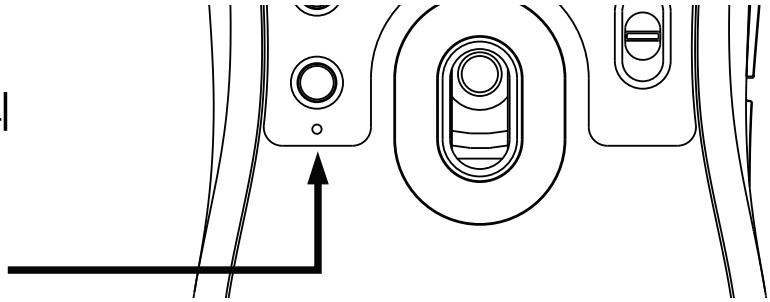

응답 속도	125	250	500	1000
표시기 색상	빨강	그린	파란색	노랗다

• 배터리 램프

낮은 배터리 용량: 빨간불 깜박임
완전 충전: 녹색

충전: 빨간불 호흡

사양

모델명: Epomaker Click Lite Mouse

케이스 소재: 플라스틱

연결: Type-C Wired / 2.4G / Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

유선/2.4G 폴링 속도:

125-250-500-1000 (Default)

BLUETOOTH 폴링 속도: 125hz


배터리 용량:500mAh


호환성:WINDOWS/MAC

크기: 121 x 65 x 42 mm

무게: 약 59g

基本機能

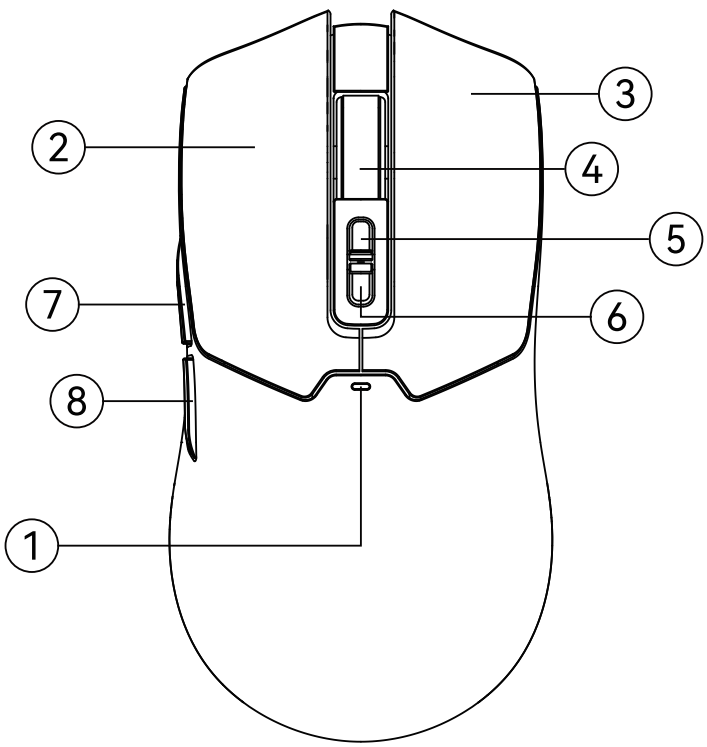

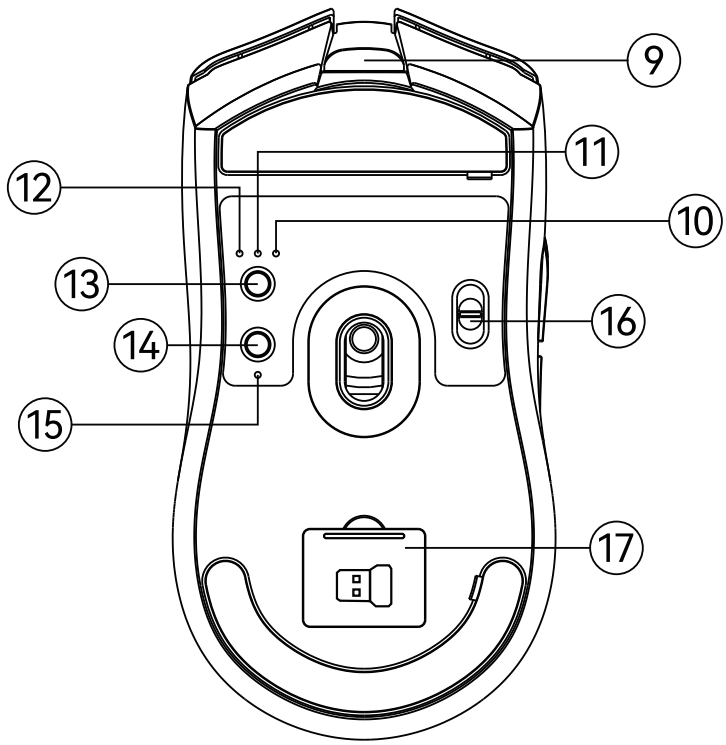

1. バッテリLED/DPIランプ
2. 左クリック
3. 右クリック
4. ローラー
5. DPI上ボタン
6. DPIクローズボタン
7. サイドボタン1
8. サイドボタン2
9. タイプCポート
10. 2.4 Gインジケータ
11. Bluetooth-1インジケータ
12. Bluetooth-2インジケータ
13. 2.4 G接続ボタン/
    Bluetooth切替ボタン
14. 投票率の切り替えボタン
15. 投票率指標
16. 接続モード切り替え
    （2.4 G/有線/Bluetooth）
17. 2.4Gドングルストレージ

マウスを接続する

- **2.4 Gモード**

  1.接続スイッチを2.4 G側に切り替え、LEDが緑色に点滅する;

  2.2.4 G受信機をUSBポートに挿入する;

  3.2.4 G LEDの点滅が停止した場合、マウスは接続されている。

  注意: 2.4 G接続スイッチを長押しし、LEDが急速に点滅し、マウスが再試合状態になるまで。

- **Bluetoothモード**

  1. 接続スイッチをBluetooth側に切り替え、中間（Bluetooth-1）ランプ / 左（Bluetooth-2）ランプのLEDが点滅する;

  2. コンピュータで「Click Lite-1」/「Click Lite-2」を見つけて接続します;

  3. LEDの点滅が停止したら接続完了

  注意: ボタンを短く押すとBluetoothデバイス1/2の間で切り替えることができます。ボタンを長押ししてBluetoothデバイスをペアリングする。


- **有線モード**

  接続スイッチを中央に切り替え、USB-Cケーブルをマウスの Type-Cポートに差し込みます。マウスとケーブルの接続時に充電。

インジケータランプ

- **DPI切替**


DPIボタンを押してDPIを調整します。
現在のDPIを示すLED。

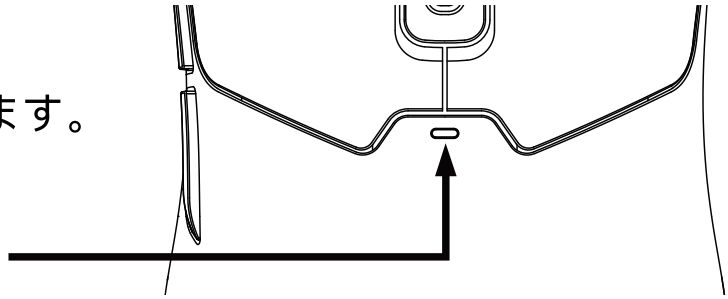

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
インジケータ色	赤	グリーン	青	黄色い	シアン	パープル

- **ポーリングレート切り替え**

マウスのポーリングレートを調整するには、「ポーリングレート」ボタンを押します。現在のポーリングレートを示すLED。

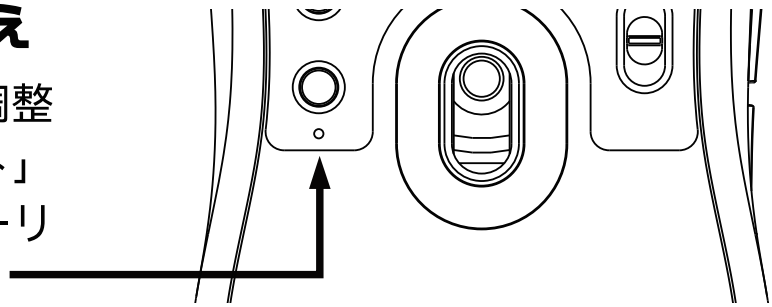

投票率	125	250	500	1000
インジケータ色	赤	グリーン	青	黄色い

- **バッテリランプ**

バッテリ残量が低い：赤点滅　　充電：赤信号呼吸
フル充電：緑

仕様

型番： Epomaker Click Lite Mouse

シェル材料： プラスチック

接続： Type-C有線/2.4 G/Bluetooth

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

有線/2.4 Gポーリングレート：

125-250-500-1000（デフォルト）

BLUETOOTHポーリングレート： 125hz


電池容量： 500mAh


互換性： WINDOWS/MAC

サイズ: 121 x 65 x 42 mm

重量：約59g

基本功能

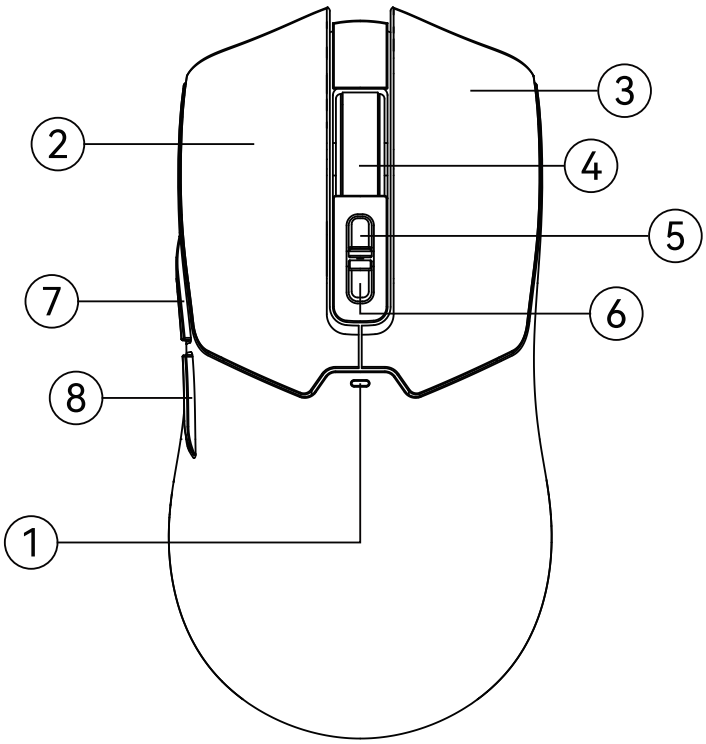

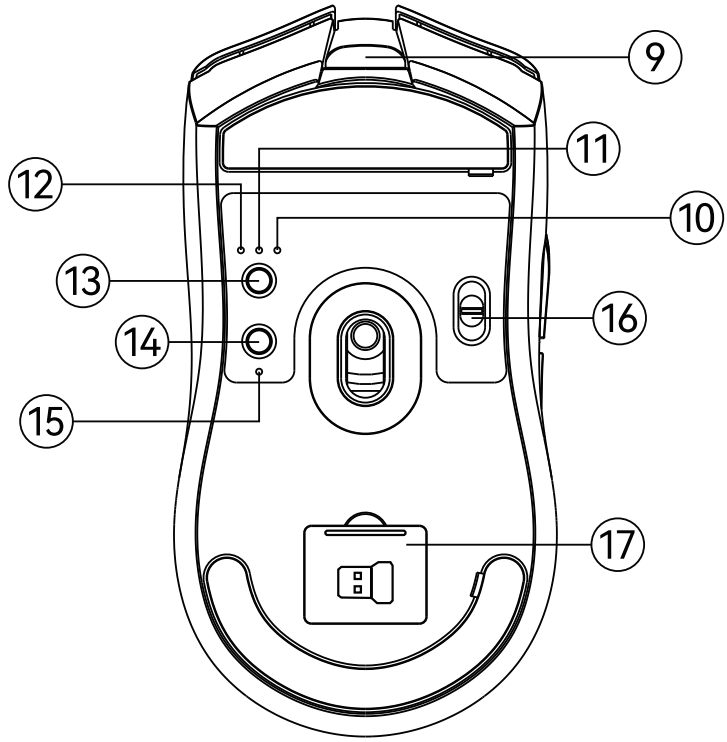

1. 电池指示灯
2. 左键
3. 右键
4. 滚轮
5. DPI增加键
6. DPI 减少键
7. 侧键 1
8. 侧键 2
9. Type-C 接口
10. 2.4G 指示灯
11. 蓝牙1指示灯
12. 蓝牙2指示灯
13. 2.4G连接按键/蓝牙切换按键
14. 上传回报率切换按键
15. 上传回报率指示灯
16. 连接模式切换开关
    （2.4G-有线-蓝牙）
17. 2.4G接收器收纳

连接鼠标

- **2.4G连接**

1. 拨动连接方式开关至2.4G，2.4G指示灯闪绿色；

2. 将2.4G 接收器插入设备USB接口；

3. 当2.4G指示灯停止闪烁，连接成功

注：长摁至2.4G指示灯快速闪烁，表示重新配对2.4G接收器

- **蓝牙模式**

1. 拨动连接方式开关至蓝牙，中间（蓝牙指示灯1）闪烁蓝色或左边（蓝牙指示灯2）闪烁红色；

2. 在蓝牙设备找到 “Click Lite-1”或者 “Click Lite-2” 并连接；

3. 当指示灯停止闪烁，表示连接成功。

注：短摁蓝牙切换按键可切换蓝牙通道；长摁蓝牙切换按键可重新配对蓝牙设备。


- **有线连接**

拨动连接方式开关至中间USB位置，用USB数据线连接鼠标和电脑，默认进入有线模式以及充电。

指示灯

• 切换DPI


按下DPI切换至不同数值，对应指示灯显示不同颜色。

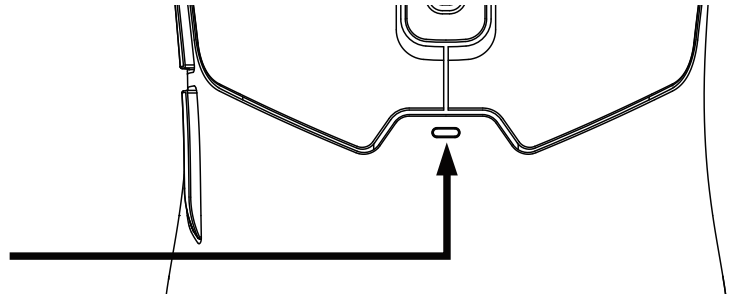

DPI	800	1600	2400	3200	5000	12000
指示灯颜色	红	绿	蓝	黄	青	紫

• 切换上传回报率

按下上传回报率切换按键切换至不同数值，对应指示灯显示不同颜色。

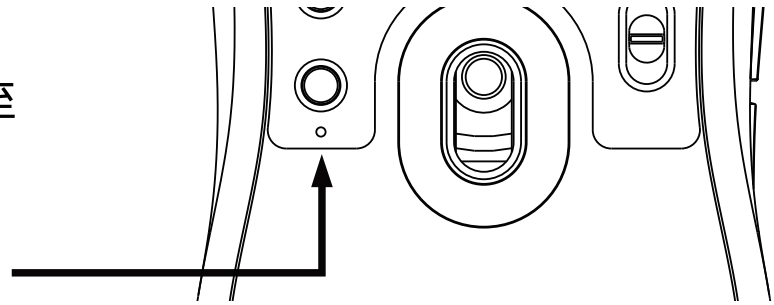

上传回报率	125	250	500	1000
指示灯颜色	红	绿	蓝	黄

• 电池指示灯

低电量：红灯闪烁　　充电中：红灯呼吸　　充满电：绿色

参数

型号: Epomaker Click Lite 鼠标

外壳材料： 塑料

连接方式： Type-C 有线 / 2.4G / 蓝牙

DPI: 800-1600-2400-3200-5000-12000

有线/2.4G 上传回报率:

125hz-250hz-500hz-1000hz

蓝牙上传回报率： 125hz

电池容量： 500mAh

使用系统： WINDOWS/MAC

尺寸： 121 x 65 x 42 mm

重量： 约 59g

2BN64-LUMA84

222-259473

RoHS COMPLIANT

Shenzhen Changyun Technology CO., Ltd
3.7V 500mAh 1.58Wh

Model Name： Click Lite
Importer Name： Shenzhenshi Changyun Keji Youxiangongsi
Add： OCEANA HOUSE FIRST FLOOR , 39-49 COMMERCIAL ROAD SOUTHAMPTON HAMPSHIRE , SO15 1GA , GB
VAT: GB347648660

Manufacturer: EPOMAKER Inc.
Add: Seventh Floor, Cadre Group Building, No.168 Tongsha Road Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.epomaker.com
Email: support@epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE
E-mail: info@apex-ce.com
Contact: Wells Yan
TEL: +86 755 21005330

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
TEL: +86 755 21005330