


EPOMAKER X AULA EA75



75% Hot-swappable Gasket-mounted 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C Mechanical Keyboard

Should you require more assistance, please email us at support@epomaker.com

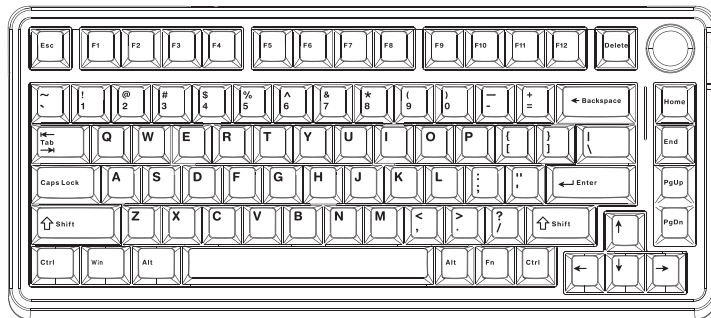

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com



WARNING

**Choking Hazard
 Small Parts**
 Keep away from children
 and pets


BASIC FUNCTION				FUNCTION KEY COMBINATIONS				
	ANDROID MODE (FN+Q)	WINDOWS MODE (FN+W)	MAC MODE (FN+E)	FN + ESC (HOLD 3S)	Reset the Keyboard to the Factory Setting	FN+`~	Long Press to connect via 2.4G	
F1	Screen Brightness -	F1	Screen Brightness -	FN+Q	Android Mode	FN+DEL	INS	
F2	Screen Brightness +	F2	Screen Brightness +					
F3	Switch Windows	F3	Switch Windows					
F4	Desktop	F4	Desktop	FN+W		FN+HOME		
F5	Backlight Brightness -	F5	Backlight Brightness -	FN+E		FN+WIN (WINDOWS MODE ONLY)		
F6	Backlight Brightness +	F6	Backlight Brightness +	FN+B		FN+U (WINDOWS MODE ONLY)		
F7	Previous Track	F7	Previous Track	FN+1!		FN+ I (WINDOWS MODE ONLY)		
F8	Play/Pause	F8	Play/Pause	FN+ 2@		FN+ O (WINDOWS MODE ONLY)		
F9	Next Track	F9	Next Track	FN+ 3#				
F10	Mute	F10	Mute					
F11	Volume -	F11	Volume -					
F12	Volume +	F12	Volume +					
FN+F1	F1	Home Page	F1					
FN+F2	F2	Mail	F2					
FN+F3	F3	Switch Windows	F3					
FN+F4	F4	Explorer	F4					
FN+F5	F5	Backlight Brightness -	F5					
FN+F6	F6	Backlight Brightness +	F6					
FN+F7	F7	Previous Track	F7					
FN+F8	F8	Play/Pause	F8					
FN+F9	F9	Next Track	F9					
FN+F10	F10	Mute	F10					
FN+F11	F11	Volume -	F11					
FN+F12	F12	Volume +	F12					
LIGHT EFFECTS								
FN + V		Toggle Backlight Effects Or Turn off Backlights		FN + /?		Toggle Lightbar Color		
FN + TAB		Toggle Backlight Colors		FN + RIGHT ALT		Toggle Lightbar Brightness		
FN + ↑		Backlights Brightness +		FN + RIGHT CTRL		Toggle Lightbar Speed		
FN + ↓		Backlights Brightness -		FN + LEFT SHIFT		Toggle Sidelight Effects		
FN + ←		Backlights Speed-		FN + LEFT ALT		Toggle Sidelight Brightness		
FN + →		Backlights Speed +		FN + LEFT CTRL		Toggle Sidelight Speed		
FN + RIGHT SHIFT		Toggle Lightbar Effects		FN + Z		Toggle Sidelight Colors		

Knob Functions	Check Battery																														
Hold and Press the Knob for 3-5s to switch between Gaming Mode and Office Mode - Gaming Mode (Win & Caps keys blinks three times in BLUE) <table> <tr> <td>Short Press Knob</td><td>Toggle Backlight Effects</td></tr> <tr> <td>Rotate Right</td><td>Backlight Brightness +</td></tr> <tr> <td>Rotate Left</td><td>Backlight Brightness -</td></tr> </table> - Office Mode (Win & Caps keys blinks three times in GREEN) <table> <tr> <td>Short Press Knob</td><td>Mute</td></tr> <tr> <td>Rotate Right</td><td>Volume +</td></tr> <tr> <td>Rotate Left</td><td>Volume -</td></tr> </table>	Short Press Knob	Toggle Backlight Effects	Rotate Right	Backlight Brightness +	Rotate Left	Backlight Brightness -	Short Press Knob	Mute	Rotate Right	Volume +	Rotate Left	Volume -	In 2.4G/Bluetooth mode, press and hold FN+B, the lightbar lights up 5 phrases to show the battery life.																		
Short Press Knob	Toggle Backlight Effects																														
Rotate Right	Backlight Brightness +																														
Rotate Left	Backlight Brightness -																														
Short Press Knob	Mute																														
Rotate Right	Volume +																														
Rotate Left	Volume -																														
Pairing Bluetooth	Lightbar																														
Toggle the side switch near the knob to BT, make sure that the keyboard is under the Bluetooth mode: - Hold Fn+!/@/3# for 3-5 seconds till the key blinks fast in blue, the keyboard is ready to pair. - Turn on your Bluetooth device and find "AULA-EA75-1/2/3", then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done. - Press Fn+!/@/3# to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.	Charging: The light increases from the bottom to top Battery Indicator: 5 lighting phrases - Green (pressing Fn+B): the keyboard is fully charged 5 lighting phrases - Red (pressing Fn+B): low battery and all lights off.																														
Pairing Wireless 2.4GHz	Specs																														
1.Toggle the side switch near the knob to 2.4G, the `~` key blinks, and the keyboard is under the 2.4G mode. 2.Hold Fn+`~` for 3-5 seconds till the key blinks fast in green, the keyboard is ready to connect. 3.Insert the 2.4G dongle to your device. When the indicator stops, the connection is done.	<table> <tr> <td>Brand:</td><td>EPOMAKER x AULA</td></tr> <tr> <td>Model:</td><td>EA75</td></tr> <tr> <td>Key Amount:</td><td>81 Keys + 1 Knob</td></tr> <tr> <td>Mounting Type:</td><td>Gasket</td></tr> <tr> <td>Stabilizer Type:</td><td>Plate-mounted</td></tr> <tr> <td>Case Material:</td><td>ABS Plastic</td></tr> <tr> <td>Plate Material:</td><td>PC</td></tr> <tr> <td>PCB Type:</td><td>3/5-pin Hotswap PCB</td></tr> <tr> <td>Connectivity:</td><td>Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Bluetooth</td></tr> <tr> <td>Anti-Ghost Key:</td><td>NKRO in all modes</td></tr> <tr> <td>Polling Rate:</td><td>1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode</td></tr> <tr> <td>Battery Capacity:</td><td>4000mAh</td></tr> <tr> <td>OS compatibility:</td><td>Windows/MacOS/Android/iOS</td></tr> <tr> <td>Dimension:</td><td>333.29x147.39x43 mm</td></tr> <tr> <td>Weight:</td><td>Around 1.02kg</td></tr> </table>	Brand:	EPOMAKER x AULA	Model:	EA75	Key Amount:	81 Keys + 1 Knob	Mounting Type:	Gasket	Stabilizer Type:	Plate-mounted	Case Material:	ABS Plastic	Plate Material:	PC	PCB Type:	3/5-pin Hotswap PCB	Connectivity:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Bluetooth	Anti-Ghost Key:	NKRO in all modes	Polling Rate:	1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode	Battery Capacity:	4000mAh	OS compatibility:	Windows/MacOS/Android/iOS	Dimension:	333.29x147.39x43 mm	Weight:	Around 1.02kg
Brand:	EPOMAKER x AULA																														
Model:	EA75																														
Key Amount:	81 Keys + 1 Knob																														
Mounting Type:	Gasket																														
Stabilizer Type:	Plate-mounted																														
Case Material:	ABS Plastic																														
Plate Material:	PC																														
PCB Type:	3/5-pin Hotswap PCB																														
Connectivity:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G Bluetooth																														
Anti-Ghost Key:	NKRO in all modes																														
Polling Rate:	1000hz in USB & 2.4G mode; 125hz in Bluetooth mode																														
Battery Capacity:	4000mAh																														
OS compatibility:	Windows/MacOS/Android/iOS																														
Dimension:	333.29x147.39x43 mm																														
Weight:	Around 1.02kg																														
Wired Mode																															
Toggle the side switch near the knob and plug-in, the 4\$ key lights in white for 2s, and the connection is done.																															



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

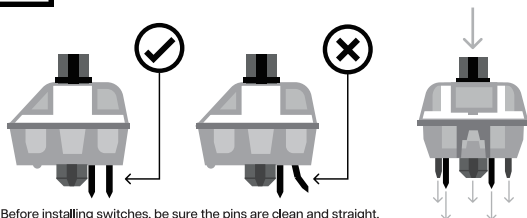


Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.


Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Included Tools



Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.



The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



Note: If the key doesn't work it's possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

COMMUNITY FORUMS

Join our community and learn together with other keyboard enthusiasts.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER X AULA EA75

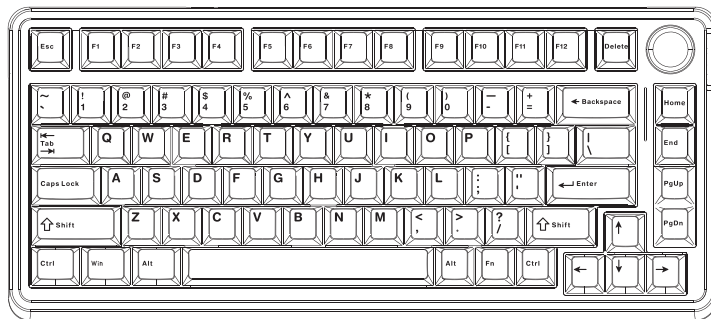

**75% Hot-Swap-fähige mechanische Tastatur mit Dichtung 2,4 GHz
/ Bluetooth 5.0 / Typ-C**

Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



⚠️ WARNUNG

**Gefahr des Verschluckens
Kleine Teile
Von Kindern fernhalten
und Haustieren**

GRUNDFUNKTION			
	ANDROID-MODUS (FN+Q)	WINDOWS-MODUS (FN+W)	MAC-MODUS (FN+E)
F1	Bildschirmhelligkeit -	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	Bildschirmhelligkeit +	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	Fenster wechseln	F3	Fenster wechseln
F4	Schreibtisch	F4	Schreibtisch
F5	Gegenlicht Helligkeit -	F5	Gegenlicht Helligkeit -
F6	Gegenlicht Helligkeit +	F6	Gegenlicht Helligkeit +
F7	Vorheriger Track	F7	Vorheriger Track
F8	Wiedergabe/Pause	F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Track	F9	Nächster Track
F10	Stummschalten	F10	Stummschalten
F11	Band -	F11	Band-
F12	Band +	F12	Band+
FN+F1	F1	Hauptseite	F1
FN+F2	F2	E-Mail	F2
FN+F3	F3	Fenster wechseln	F3
FN+F4	F4	Entdecker	F4
FN+F5	F5	Gegenlicht Helligkeit -	F5
FN+F6	F6	Gegenlicht Helligkeit +	F6
FN+F7	F7	Vorheriger Track	F7
FN+F8	F8	Wiedergabe/Pause	F8
FN+F9	F9	Nächster Track	F9
FN+F10	F10	Stummschalten	F10
FN+F11	F11	Band -	F11
FN+F12	F12	Band +	F12

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN			
FN + ESC (3S HALTEN)	Zurücksetzen der Tastatur auf die Werkseinstellung zurücksetzen	FN+~	Langes Drücken zum Verbinden über 2.4G
FN+Q	Android-Modus	FN+DEL	INS
FN+W	Windows-Modus	FN+HOME	End
FN+E	Mac-Modus	FN+WIN (NUR WINDOWS MODUS)	Sperrten/Entsperrten der Win-Taste
FN+B	Batterie prüfen	FN+U (NUR WINDOWS MODUS)	PrtSc
FN+!:	Lang drücken, um Gerät BT1 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät	FN+ I (NUR WINDOWS MODUS)	ScrLK
FN+ 2@	Lang drücken, um Gerät BT2 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät	FN+ O (NUR WINDOWS MODUS)	Pause
FN+ 3#	Lang drücken, um Gerät BT3 zu koppeln; Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Bluetooth-Gerät		
LICHT-EFFEKTE			
FN + \	Hintergrundbeleuchtungseffekte ein- und ausschalten Oder Hintergrundbeleuchtung ausschalten	FN + /?	Lichtbalken umschalten Farbe
FN + TAB	Farben der Hintergrundbeleuchtung umschalten	FN + RECHTE ALT	Lichtbalken umschalten Helligkeit
FN + ↑	Gegenlicht Helligkeit +	FN + RECHTE CTRL	Lichtbalken umschalten Geschwindigkeit
FN + ↓	Gegenlicht Helligkeit -	FN + LINKS SHIFT	Seitenlicht umschalten Auswirkungen
FN + ←	Gegenlicht Geschwindigkeit-	FN + LINKS ALT	Seitenlicht umschalten Helligkeit
FN + →	Gegenlicht Geschwindigkeit +	FN + LINKS CTRL	Seitenlicht umschalten Geschwindigkeit
FN + RECHTS SHIFT	Lichtleisteneffekte umschalten	FN + Z	Seitenlicht umschalten Farbe

KNOPF-FUNKTIONEN

Halten Sie den Knopf 3-5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Spielmodus und Büromodus zu wechseln	
• Spielmodus (Win- und Caps-Tasten blinken dreimal BLAU)	
Kurzer Druckknopf	Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten
Rechts abbiegen	Gegenlicht Helligkeit +
Links abbiegen	Gegenlicht Helligkeit -
• Office-Modus (Win- und Caps-Tasten blinken dreimal in GRÜN)	
Kurzer Druckknopf	Stummschalten
Rechts abbiegen	Band +
Links abbiegen	Band -

BLUETOOTH-KOPPLUNG

- Schalten Sie den seitlichen Schalter in der Nähe des Knopfes auf BT um und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im Bluetooth-Modus befindet:
1. 3-5 Sekunden lang Fn+1/2@/3# gedrückt halten, bis die Taste schnell blau blinkt, die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
 2. schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie „AULA-EA75-1/2/3“, dann verbinden Sie es. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.
 3. drücken Sie Fn+1/2@/3#, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 zu wechseln.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

1. schalten Sie den Seitenschalter in der Nähe des Knopfes auf 2.4G um, die Taste -+ blinkt und die Tastatur befindet sich im 2.4G-Modus.
2. 3-5 Sekunden lang Fn+- gedrückt halten, bis die Taste schnell grün blinkt, die Tastatur ist bereit zum Verbinden.
3. stecken Sie den 2.4G-Dongle in Ihr Gerät. Wenn die Anzeige erlischt, ist die Verbindung hergestellt.

VERDRAHTETER MODUS

Schalten Sie den seitlichen Schalter in der Nähe des Drehknopfes um und stecken Sie ihn ein, die 4S-Taste leuchtet 2 Sekunden lang weiß auf, und die Verbindung ist hergestellt.

BATTERIE PRÜFEN

Halten Sie im 2.4G/Bluetooth-Modus FN+B gedrückt. Der Leuchtbalken leuchtet in 5 Sätzen auf, um die Akkulaufzeit anzuzeigen.

LICHTLEISTE

Aufladen: Das Licht nimmt von unten nach oben zu
Akku-Anzeige:
5 Leuchtsätze - Grün (durch Drücken von Fn+B): die Tastatur ist voll aufgeladen
5 Leuchtsätze - Rot (Drücken von Fn+B): schwache Batterie und alle Lichter aus.

SPEZIALIEN


Markenname:	EPOMAKER x AULA
Modell:	EA75
Schlüsselbetrag:	81 Tasten + 1 Knopf
Montage Typ:	Dichtung
Stabilisator Typ:	Plattenmontiert
Gehäuse Material:	ABS-Kunststoff
Material der Platte:	PC
PCB-Typ:	3/5-Pin Hotswap PCB
Konnektivität:	Typ-C kabelgebunden, Bluetooth, 2.4G Bluetooth
Anti-Ghost-Schlüssel:	NKRO in allen Modi
Abfragerate:	1000hz im USB- und 2.4G-Modus; 125hz im Bluetooth-Modus
Batteriekapazität:	4000mAh
OS-Kompatibilität:	Windows/MacOS/Android/iOS
Dimension:	333,29x147,39x43 mm
Gewicht:	Etwa 1,02 kg



AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Für eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern scannen Sie bitte den QR-Code oder geben Sie folgende URL in Ihren Browser ein:

<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>




Bevor Sie Schalter installieren, stellen Sie sicher, dass die Pins sauber und gerade sind.

Drücken Sie gerade nach unten


Bitte seien Sie vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass die Pins mit den Schlitzen ausgerichtet sind.

Mitgelieferte Werkzeuge



Mechanischer Schalter

Beispiel eines Schalters von oben, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Schalterausbau vorzubereiten.



Das Schalter-Ziehwerkzeug ist vertikal ausgerichtet zum Schalter, um das Kunststoff-Sicherungselement des Schalters von der Platte zu lösen.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie Ihr Schalter-Entfernungswerkzeug und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie im obigen Grafikbeispiel gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalter-Ziehher und üben Sie Druck aus, bis der Schalter sich von selbst von der Platte löst.
3. Verwenden Sie festen, aber sanften Druck, um den Schalter mit einer vertikalen Bewegung von der Tastatur zu ziehen.



Hinweis: Wenn die Taste nicht funktioniert, haben Sie möglicherweise einen der Schalter beim Installieren verbogen. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

Pins können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt ausgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft beim Entfernen oder Installieren von Tastenkappen oder Schaltern an. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundenservice, um Beschädigungen der Tastatur durch Bedienungsfehler zu vermeiden.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

COMMUNITY-FOREN

Treten Sie unserer Community bei und lernen Sie zusammen mit anderen Tastaturliebhabern.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

GARANTIE


Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzseinheit zu. Für den Austausch können Sie angefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden.

Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

EPOMAKER X AULA EA75

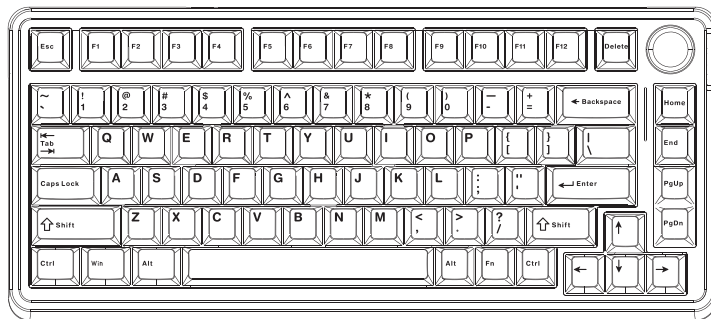

75% Teclado mecánico de 2,4 GHz / Bluetooth 5.0 / Type-C con juntas intercambiables en caliente

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@epomaker.com



Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



ADVERTENCIA
Peligro de asfixia
Piezas pequeñas
 Mantener alejado de los niños
 y animales domésticos

FUNCIÓN BÁSICA			
	MODO ANDROID (FN+Q)	MODO WINDOWS (FN+W)	MODO MAC (FN+E)
F1	Brillo de la pantalla -	F1	Brillo de la pantalla -
F2	Brillo de la pantalla +	F2	Brillo de la pantalla +
F3	Cambiar ventanas	F3	Cambiar ventanas
F4	Escritorio	F4	Escritorio
F5	Retroiluminación Brillo -	F5	Retroiluminación Brillo -
F6	Retroiluminación Brillo +	F6	Retroiluminación Brillo +
F7	Pista anterior	F7	Pista anterior
F8	Play/Pausa	F8	Play/Pausa
F9	Siguiente pista	F9	Siguiente pista
F10	Silenciar	F10	Silenciar
F11	Volumen -	F11	Volumen -
F12	Volumen +	F12	Volumen +
FN+F1	F1	Página principal	F1
FN+F2	F2	Correo	F2
FN+F3	F3	Cambiar ventanas	F3
FN+F4	F4	Explorador	F4
FN+F5	F5	Retroiluminación Brillo -	F5
FN+F6	F6	Retroiluminación Brillo +	F6
FN+F7	F7	Pista anterior	F7
FN+F8	F8	Play/Pausa	F8
FN+F9	F9	Siguiente pista	F9
FN+F10	F10	Silenciar	F10
FN+F11	F11	Volumen -	F11
FN+F12	F12	Volumen +	F12

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN			
FN + ESC (MANTENER 3S)	Restablecer el teclado a la configuración de fábrica	FN+~	Pulsación larga para conectar a través de 2.4G
FN+Q	Modo Android	FN+DEL	INS
FN+W	Modo Windows	FN+HOME	End
FN+E	Modo Mac	FN+WIN (MODO WINDOWS)	Bloquear/Desbloquear Win Key
FN+B	Comprobar batería	FN+U (MODO WINDOWS)	PrtSc
FN+1!	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT1; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth	FN+ I (MODO WINDOWS)	ScrLK
FN+ 2@	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT2; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth	FN+ O (MODO WINDOWS)	Pausa
FN+ 3#	Pulsación larga para emparejar el dispositivo BT3; Pulsación corta para cambiar entre dispositivo Bluetooth		
EFECTOS DE LUZ			
FN + \ 	Alternar efectos de retroiluminación O apagar la retroiluminación	FN + /?	Conmutar el color de la barra de luces
FN + TAB	Alternar colores de retroiluminación	FN + DERECHA ALT	Conmutar el brillo de la barra de luces
FN + ↑	Retroiluminación Brillo +	FN + DERECHA CTRL	Conmutar la velocidad de la barra de luces
FN + ↓	Retroiluminación Brillo -	FN + IZQUIERDA SHIFT	Alternar efectos de luz lateral
FN + ←	Velocidad de retroiluminación-	FN + IZQUIERDA ALT	Conmutar el brillo de las luces de posición
FN + →	Velocidad de retroiluminación +	FN + IZQUIERDA CTRL	Conmutar la velocidad de la luz lateral
FN + DERECHA SHIFT	Alternar efectos de la barra de luces	FN + Z	Alternar colores de las luces de posición

FUNCIONES DE LOS MANDOS

Mantén pulsado el botón durante 3-5 segundos para cambiar entre el modo Juego y el modo Oficina.	
· Modo Juego (las teclas Win y Caps parpadean tres veces en AZUL)	
Pulsador corto	Alternar efectos de retroiluminación
Girar a la derecha	Retroiluminación Brillo -
Girar a la izquierda	Retroiluminación Brillo -
· Modo Office (las teclas Win y Caps parpadean tres veces en VERDE)	
Pulsador corto	Silenciar
Girar a la derecha	Volumen +
Girar a la izquierda	Volumen -

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

- Cambia el interruptor lateral cerca del mando a BT, asegúrate de que el teclado está en modo Bluetooth:
1. Mantenga pulsado Fn+1/2@/3# durante 3-5 segundos hasta que la tecla parpadee rápidamente en azul, el teclado está listo para emparejarse.
 2. Encienda el dispositivo Bluetooth y busque «AULA-EA75-1/2/3»; a continuación, conéctelo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el indicador dejará de parpadear y la conexión se habrá realizado.
 3. Pulse Fn+1/2@/3# para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

PAREO INALÁMBRICO 2,4 GHZ

1. Cambia el interruptor lateral cerca del mando a 2.4G, la tecla ~ parpadea, y el teclado está en modo 2.4G.
2. Mantenga Fn + ~ durante 3-5 segundos hasta que la tecla parpadee rápidamente en verde, el teclado está listo para conectarse.
3. Inserta el dongle 2.4G en tu dispositivo. Cuando el indicador se detenga, la conexión se habrá realizado.

MODO CABLEADO

Activa el interruptor lateral cerca del mando y enchúfalo, la tecla 4\$ se ilumina en blanco durante 2s, y la conexión está hecha.

COMPROBAR BATERÍA

En modo 2.4G/Bluetooth, mantén pulsado FN+B, la barra luminosa se ilumina 5 frases para mostrar la duración de la batería.

BARRA DE LUCES

Carga: La luz aumenta de abajo hacia arriba

Indicador de batería:

5 frases luminosas - Verde (pulsando Fn+B): el teclado está completamente cargado.

5 frases luminosas - Rojo (pulsando Fn+B): batería baja y todas las luces apagadas.


ESPECIFICACIONES

Marca:	EPOMAKER x AULA
Modelo:	EA75
Clave Importe:	81 teclas + 1 mando
Tipo de montaje:	Junta
Tipo de estabilizador:	Montaje en placa
Material del maletín:	Plástico ABS
Material de la placa:	PC
Tipo de PCB:	Placa Hotswap de 3/5 patillas
Conectividad:	Tipo-C con cable, Bluetooth, Bluetooth 2.4G
Llave Anti-Ghost:	NKRO en todos los modos
Tasa de sondeo:	1000hz en modo USB y 2.4G; 125hz en modo Bluetooth
Capacidad de la batería:	4000mAh
Compatibilidad con OS:	Windows/MacOS/Android/iOS
Dimensión:	333,29x147,39x43 mm
Peso:	Alrededor de 1,02 kg



SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>



Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

Herramientas incluidas




Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa.
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

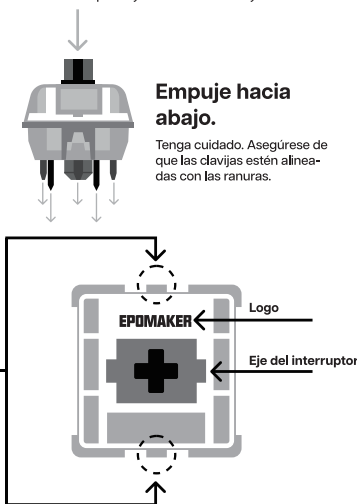

Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor están perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PBC del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

FOROS DE LA COMUNIDAD

Únase a nuestra comunidad y aprenda junto a otros entusiastas de los teclados.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

EPOMAKER X AULA EA75

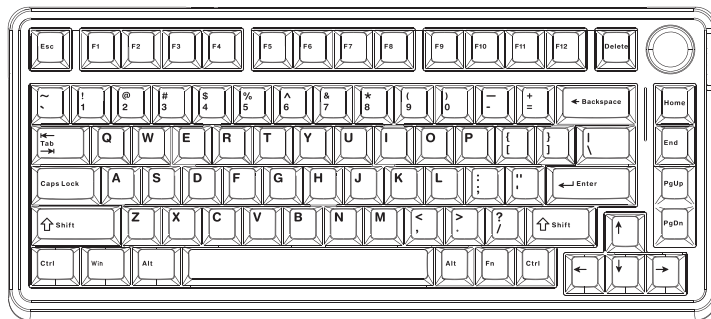

75% Clavier mécanique 2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C monté sur joint d'étanchéité et remplaçable à chaud

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante
support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
 Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement
 Petites pièces
 Tenir à l'écart des enfants
 et des animaux domestiques

FONCTION DE BASE

	MODE ANDROID (FN+Q)	MODE WINDOWS (FN+W)	MODE MAC (FN+E)
F1	Luminosité de l'écran -	F1	Luminosité de l'écran -
F2	Luminosité de l'écran +	F2	Luminosité de l'écran +
F3	Fenêtres de commutation	F3	Fenêtres de commutation
F4	Bureau	F4	Bureau
F5	Rétro-éclairage Luminosité -	F5	Rétro-éclairage Luminosité -
F6	Rétro-éclairage Luminosité +	F6	Rétro-éclairage Luminosité +
F7	Voie précédente	F7	Voie précédente
F8	Lecture/Pause	F8	Lecture/Pause
F9	Voie suivante	F9	Voie suivante
F10	Muet	F10	Muet
F11	Volume -	F11	Volume -
F12	Volume +	F12	Volume +
FN+F1	F1	Page d'accueil	F1
FN+F2	F2	Courrier	F2
FN+F3	F3	Fenêtres de commutation	F3
FN+F4	F4	Explorateur	F4
FN+F5	F5	Rétro-éclairage Luminosité -	F5
FN+F6	F6	Rétro-éclairage Luminosité +	F6
FN+F7	F7	Voie précédente	F7
FN+F8	F8	Lecture/Pause	F8
FN+F9	F9	Voie suivante	F9
FN+F10	F10	Muet	F10
FN+F11	F11	Volume -	F11
FN+F12	F12	Volume +	F12

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

FN + ESC (MAINTENIR 3S)	Réinitialiser le clavier pour rétablir les réglages d'usine	FN+~	Appui long pour se connecter via 2.4G
FN+Q	Android Mode	FN+DEL	INS
FN+W	Windows Mode	FN+HOME	End
FN+E	Mac Mode	FN+WIN (MODE WINDOWS UNIQUEMENT)	Verrouiller/déverrouiller la touche Win
FN+B	Vérifier la batterie	FN+U (WINDOWS MODE ONLY)	PrtSc
FN+1!	Appui long pour coupler le dispositif BT1 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth	FN+ I (MODE WINDOWS UNIQUEMENT)	ScrLK
FN+ 2@	Appui long pour coupler le dispositif BT2 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth	FN+ O (MODE WINDOWS UNIQUEMENT)	Pause
FN+ 3#	Appui long pour coupler le dispositif BT3 ; Appui court pour passer d'un appareil Bluetooth		

EFFETS DE LUMIÈRE

FN + \ 	Basculer les effets de rétroéclairage Ou désactiver les rétroéclairages	FN + /?	Changement de couleur de la barre lumineuse
FN + TAB	Changement de couleur du rétroéclairage	FN + RIGHT ALT	Basculer la luminosité de la barre lumineuse
FN + ↑	Rétro-éclairage Luminosité +	FN + RIGHT CTRL	Modifier la vitesse de la barre lumineuse
FN + ↓	Rétro-éclairage Luminosité -	FN + LEFT SHIFT	Basculer les effets de la lumière latérale
FN + ←	Vitesse des rétro-éclairages -	FN + LEFT ALT	Basculer la luminosité de la lumière latérale
FN + →	Vitesse des rétro-éclairages +	FN + LEFT CTRL	Basculer la vitesse de l'éclairage latéral
FN + RIGHT SHIFT	Afficher ou masquer les effets de la barre lumineuse	FN + Z	Changement de couleur de l'éclairage latéral

FONCTIONS DES BOUTONS

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour passer du mode jeu au mode bureau.

• Mode jeu (les touches Win et Caps clignotent trois fois en BLEU)

Bouton d'appui court	Basculer les effets de rétroéclairage
Rotation à droite	Rétro-éclairage Luminosité +
Rotation à gauche	Rétro-éclairage Luminosité -

• Mode bureau (les touches Win et Caps clignotent trois fois en VERT)

Bouton d'appui court	Muet
Rotation à droite	Volume +
Rotation à gauche	Volume –

APPAIRAGE BLUETOOTH

Basculer l'interrupteur latéral près du bouton sur BT, s'assurer que le clavier est en mode Bluetooth :

- Maintenez Fn+1/2@/3# pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que la touche clignote rapidement en bleu, le clavier est prêt à s'appairer.
- allumez votre appareil Bluetooth et trouvez « AULA-EA75-1/2/3 », puis connectez. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil Bluetooth, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est terminée.
- appuyez sur Fn+1/2@/3# pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.

PAIRING SANS FIL 2.4GHZ

- Basculer l'interrupteur latéral près du bouton sur 2.4G, la touche `~ clignote et le clavier est en mode 2.4G.
- Maintenez Fn+`~ pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que la touche clignote rapidement en vert, le clavier est prêt à se connecter.
- Insérez le dongle 2.4G dans votre appareil. Lorsque l'indicateur s'arrête, la connexion est terminée.

MODE CÂBLÉ

Basculez l'interrupteur latéral près du bouton et branchez, la clé de 4\$ s'allume en blanc pendant 2s, et la connexion est faite.

VÉRIFIER LA BATTERIE

En mode 2.4G/Bluetooth, appuyez et maintenez FN+B, la barre lumineuse s'allume 5 fois pour indiquer la durée de vie de la batterie.

BARRE LUMINEUSE

Chargement : La lumière augmente de bas en haut
Indicateur de batterie :
5 phrases lumineuses - Vert (en appuyant sur Fn+B) : le clavier est complètement chargé
5 phrases lumineuses - Rouge (en appuyant sur Fn+B) : batterie faible et tous les voyants sont éteints.


SPECS

Marque:	EPOMAKER x AULA
Modèle:	EA75
Montant clé:	81 touches + 1 bouton
Type de montage:	Joint d'étanchéité
Type de stabilisateur:	Monté sur plaque
Matériau de l'étui:	Plastique ABS
Matériau de la plaque:	PC
Type de PCB:	Carte de circuit imprimé 3/5 broches Hotswap
Connectivité:	Type-C filaire, Bluetooth, Bluetooth 2.4G
Clé Anti-Ghost:	NKRO dans tous les modes
Taux de sondage:	1000hz en mode USB et 2.4G ; 125hz en mode Bluetooth
Capacité de la batterie:	4000mAh
système d'exploitation	Windows/MacOS/Android/iOS
Dimension:	333,29x147,39x43 mm
Poids:	Environ 1,02 kg




REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.



Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

Outils inclus




Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

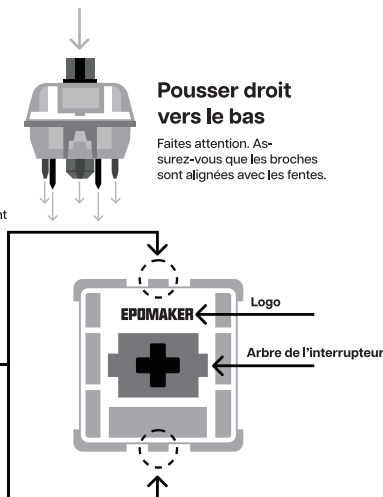

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Install Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PBC du clavier.
3. Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez le commutateur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.

Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

FORUMS DE LA COMMUNAUTÉ

Rejoignez notre communauté et apprenez avec d'autres passionnés de claviers.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.


Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

EPOMAKER X AULA EA75

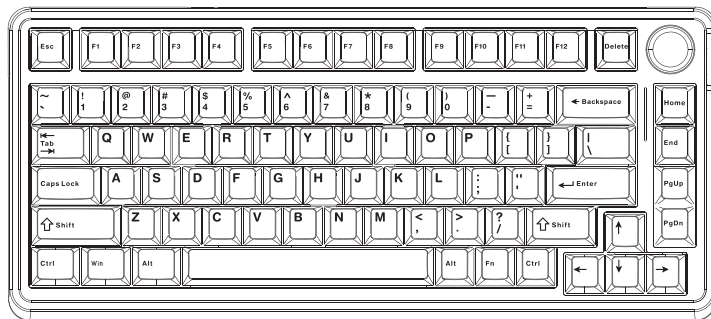

**75% Tastiera meccanica 2,4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C con
guarnizione sostituibile a caldo**

Se avete bisogno di ulteriore assistenza, inviateci un'e-mail all'indirizzo support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN

Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



ATTENZIONE

**Pericolo di soffocamento
Piccole parti**
Tenere lontano da bambini
e dagli animali domestici

FUNZIONE DI BASE			
	MODALITÀ ANDROID (FN+Q)	MODALITÀ WINDOWS (FN+W)	MODALITÀ MAC (FN+E)
F1	Luminosità dello schermo -	F1	Luminosità dello schermo -
F2	Luminosità dello schermo +	F2	Luminosità dello schermo +
F3	Finestre di commutazione	F3	Finestre di commutazione
F4	Desktop	F4	Desktop
F5	Luminosità della retroilluminazione -	F5	Luminosità della retroilluminazione -
F6	Luminosità della retroilluminazione +	F6	Luminosità della retroilluminazione +
F7	Traccia precedente	F7	Traccia precedente
F8	Riproduzione/Pausa	F8	Riproduzione/Pausa
F9	Traccia successiva	F9	Traccia successiva
F10	Muto	F10	Muto
F11	Volume -	F11	Volume -
F12	Volume +	F12	Volume +
FN+F1	F1	Pagina iniziale	F1
FN+F2	F2	Posta	F2
FN+F3	F3	Finestre di commutazione	F3
FN+F4	F4	Esploratore	F4
FN+F5	F5	Luminosità della retroilluminazione -	F5
FN+F6	F6	Luminosità della retroilluminazione+	F6
FN+F7	F7	Traccia precedente	F7
FN+F8	F8	Riproduzione/Pausa	F8
FN+F9	F9	Traccia successiva	F9
FN+F10	F10	Muto	F10
FN+F11	F11	Volume -	F11
FN+F12	F12	Volume +	F12

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE			
FN + ESC (TENERE 3S)	Ripristino della tastiera alle impostazioni di fabbrica	FN+~	Premere a lungo per connettersi via 2.4G
FN+Q	Modalità Android	FN+DEL	INS
FN+W	Modalità Windows	FN+HOME	End
FN+E	Modalità Mac	FN+WIN (MODALITÀ WINDOWS)	Blocco/sblocco del tasto Win
FN+B	Controllare la batteria	FN+U (MODALITÀ WINDOWS)	PrtSc
FN+1!	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT1; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth	FN+ I (MODALITÀ WINDOWS)	ScrLK
FN+ 2@	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT2; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth	FN+ O (MODALITÀ WINDOWS)	Pausa
FN+ 3#	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT3; Premere brevemente per passare da un dispositivo dispositivo Bluetooth		
EFFETTI DI LUCE			
FN + \ 	Alterna gli effetti della retroilluminazione O disattivare la retroilluminazione	FN + /?	Alterna il colore della barra luminosa
FN + TAB	Alterna i colori della retroilluminazione	FN + RIGHT ALT	Alterna la luminosità della barra luminosa
FN + ↑	Retroilluminazione Luminosità +	FN + RIGHT CTRL	Alterna la velocità della barra luminosa
FN + ↓	Retroilluminazione Luminosità -	FN + LEFT SHIFT	Alterna gli effetti della luce laterale
FN + ←	Velocità della retroilluminazione-	FN + LEFT ALT	Alterna la luminosità della luce laterale
FN + →	Velocità della retroilluminazione +	FN + LEFT CTRL	Alterna la velocità della luce laterale
FN + RIGHT SHIFT	Alterna gli effetti della barra luminosa	FN + Z	Alterna i colori delle luci laterali

FUNZIONI DELLA MANOPOLA

Tenere premuta la manopola per 3-5 secondi per passare dalla modalità **Gioco** alla modalità **Ufficio**.

- **Modalità Gioco** (i tasti Win e Caps lampeggiano tre volte in BLU)

Manopola a pressione breve	Alterna gli effetti della retroilluminazione
Ruota a destra	Luminosità della retroilluminazione +
Ruota a sinistra	Luminosità della retroilluminazione -

- **Modalità Ufficio** (i tasti Win e Caps lampeggiano tre volte in verde)

Manopola a pressione breve	Muto
Ruota a destra	Volume +
Ruota a sinistra	Volume -

ACCOPPIAMENTO DEL BLUETOOTH

Attivare l'interruttore laterale vicino alla manopola su BT, assicurandosi che la tastiera sia in modalità Bluetooth:

- 1.Tenere premuto Fn+1/2@/3# per 3-5 secondi finché il tasto non lampeggia velocemente in blu: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
- 2.Accendere il dispositivo Bluetooth e trovare "AULA-EA75-1/2/3", quindi collegarsi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo Bluetooth, l'indicatore smette di lampeggiare e la connessione è completata.
- 3.Premere Fn+1/2@/3# per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ

- 1.Posizionare l'interruttore laterale vicino alla manopola su 2.4G, il tasto ~ lampeggia e la tastiera è in modalità 2.4G.
- 2.Tenere premuto Fn+~ per 3-5 secondi finché il tasto non lampeggia velocemente in verde: la tastiera è pronta per la connessione.
- 3.Inserire il dongle 2.4G nel dispositivo. Quando l'indicatore si ferma, la connessione è avvenuta.

MODALITÀ CABLATA

Attivare l'interruttore laterale vicino alla manopola e inserire la spina, il tasto 4\$ si illumina di bianco per 2s e il collegamento è fatto.

CONTROLLARE LA BATTERIA

In modalità 2.4G/Bluetooth, tenere premuto FN+B, la barra luminosa si accende per 5 frasi per indicare la durata della batteria.

BARRA LUMINOSA

- Carica: La luce aumenta dal basso verso l'alto
- Indicatore della batteria:
- 5 frasi luminose - verde (premendo Fn+B): la tastiera è completamente carica
- 5 frasi luminose - Rosso (premendo Fn+B): batteria scarica e tutte le luci sono spente.


SPECIFICHE

Marchio:	EPOMAKER x AULA
Modello:	EA75
Importo chiave:	81 tasti + 1 manopola
Tipo di montaggio:	Guarnizione
Tipo di stabilizzatore:	Montaggio su piastra
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Materiale della piastra:	PC
Tipo di PCB:	PCB Hotswap a 3/5 pin
Connettività:	Tipo-C cablato, Bluetooth, Bluetooth 2.4G
Chiave anti-fantasma:	NKRO in tutte le modalità
Tasso di sondaggio:	1000hz in modalità USB e 2.4G; 125hz in modalità Bluetooth
Capacità della batteria:	4000mAh
sistema operativo:	Windows/MacOS/Android/iOS
Dimensione:	333,29x147,39x43 mm
Peso:	Circa 1,02 kg




SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

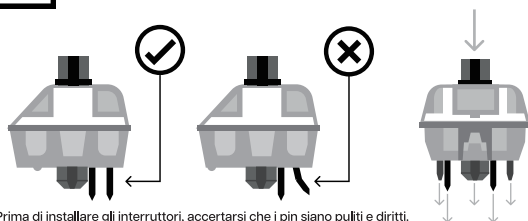


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

Strumenti inclusi



Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

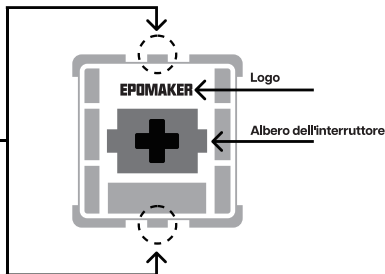

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Installare gli interruttori

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratte e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PCB della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

FORUM DELLA COMUNITÀ

Unitevi alla nostra comunità e imparate insieme ad altri appassionati di tastiere.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER X AULA EA75

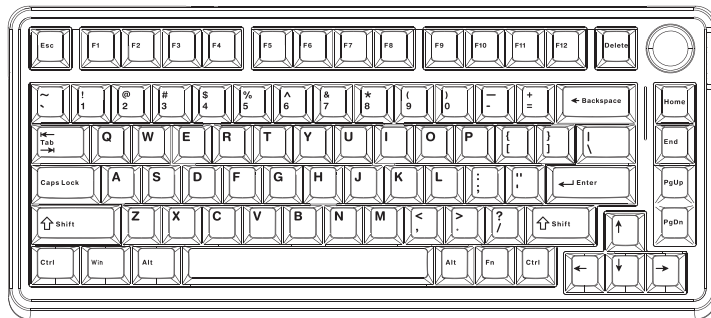

**75% ホットスワップ対応ガasketマウント2.4Ghz / Bluetooth 5.0
/ Type-C メカニカルキーボード**

ご不明な点がございましたら、support@epomaker.com までお問い合わせください。



Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
 Contact: info@apex-ce.com



警告

**窒息の危険
ウィジェット**

子供やペットのそばを避けてください。

基本機能

	ANDROID モード (FN+Q)	WINDOWS モード (FN+W)	MAC モード (FN+E)
F1	画面の明るさ -	F1	画面の明るさ -
F2	画面の明るさ +	F2	画面の明るさ +
F3	変換ウィンドウ	F3	変換ウィンドウ
F4	桌面	F4	桌面
F5	バックライト輝度 -	F5	バックライト輝度 -
F6	バックライト輝度 +	F6	バックライト輝度 +
F7	前曲	F7	前曲
F8	再生/一時停止	F8	再生/一時停止
F9	次の曲	F9	次の曲
F10	消音	F10	消音
F11	ラウドネス -	F11	ラウドネス -
F12	ラウドネス +	F12	ラウドネス +
FN+F1	F1	ホームページ	F1
FN+F2	F2	郵便	F2
FN+F3	F3	変換ウィンドウ	F3
FN+F4	F4	リソースマネージャ	F4
FN+F5	F5	バックライト輝度 -	F5
FN+F6	F6	バックライト輝度 +	F6
FN+F7	F7	前曲	F7
FN+F8	F8	再生/一時停止	F8
FN+F9	F9	次の曲	F9
FN+F10	F10	消音	F10
FN+F11	F11	ラウドネス -	F11
FN+F12	F12	ラウドネス +	F12

FNキーの組み合わせ

FN + ESC (長押し3秒)	キーボードを工場出荷時の設定に戻す	FN+ `~	長押しで2.4G経由でキーボードを接続
FN+Q	Android モード	FN+DEL	INS
FN+W	Windows モード	FN+HOME	End
FN+E	Mac モード	FN+WIN (WINDOWS モード)	Winキーをロックする
FN+B	電力レベルに関する問い合わせ	FN+U (WINDOWS モード)	PrtSc
FN+1!	長押しでBluetoothデバイス1とペアリング、 短押しでBluetoothデバイス1に切り替え	FN+ I (WINDOWS モード)	ScrLK
FN+ 2@	長押しでBluetoothデバイス2とペアリング、 短押しでBluetoothデバイス2に切り替え	FN+ O (WINDOWS モード)	Pause
FN+ 3#	長押しでBluetoothデバイス3とペアリング、 短押しでBluetoothデバイス3に切り替え		

ライトエフェクト

FN + \ 	バックライト効果のオン/オフ	FN + /?	ライトバーの色を切り替える
FN + TAB	バックライトの色 の切り替え	FN + RIGHT ALT	ライトバーの明るさを切り替える
FN + ↑	バックライト輝度 +	FN + RIGHT CTRL	ライトバーの速度切替
FN + ↓	バックライト輝度 -	FN + LEFT SHIFT	トグル側ライト効果
FN + ←	バックライト速度 -	FN + LEFT ALT	サイドライトの明るさ切替
FN + →	バックライト速度 +	FN + LEFT CTRL	サイドライト速度切り替え
FN + RIGHT SHIFT	ライトバーモード の切り替え	FN + Z	サイドライト色の切り替え

ノブ機能

ノブを押すと、ゲーム/オフィスモードが切り替わります。

・ゲームモード（WINキーとCAPSキー、青ランプ3回点滅）

短押しノブ	バックライト効果の切り替え
右回転	バックライト輝度+
左回転	バックライト輝度-
・ オフィスモード（WINキーとCAPSキー、緑のランプが3回点滅）	
短押しノブ	消音
右回転	ラウドネス+
左回転	ラウドネス-

ペアリング

キーボード側面の3分割トグルスイッチをBTの位置に開く：

- Fn+1!/2@/3#を3-5秒間長押しすると、対応するキーが速く点滅し、キーボードがコードペアリング状態になります。
- Bluetooth接続デバイスの電源を入れ、「AULA-EA75-1/2/3」を見つけて接続します。キーボードが接続されると、対応するキーの表示が点滅なくなります。
- Fn+1!/2@/3#を短く押し、Bluetoothデバイスを1/2/3に切り替えます。

ペアリングワイヤレス 2.4GHZ

- キーボード側面の3セグメントトグルスイッチを2.4Gの位置にしてください。
- Fn+~を長押しすると、~インジケータライトが急速に点滅します。
- 受信機をコンピュータのUSBポートに挿入し、デバイスインジケータの点滅が止まったら、2.4Gデバイスが正常に接続されたことを意味します。

有線モード

キーボード側面の3分割トグルスイッチをUSBの真ん中の位置に合わせると、4\$キーが約2秒間白く点灯し、キーボードが有線モードになります。

バッテリーの確認

2.4G/BluetoothモードでFN+Bを長押しすると、ライトバーが下から上に点灯し、残電力を表します。

ライトバー

充電中： 光が下から上に増加する
バッテリーインジケーター：
5つの点灯フリーズ - 緑（Fn+Bを押す）： キーボードは完全に充電されています。
5つの点灯フリーズ - 赤 (Fn+Bを押す): バッテリー残量が少なく、すべてのライトが消灯します。


スペック

ブランド名	EPOMAKER x AULA
型番:	EA75
キー数:	81キー+1ノブ
マウントタイプ:	ガスカート
衛星軸タイプ:	銅板製サテライトシャフト
シェル素材:	ABSプラスチック
プレート素材:	PC
PCB タイプ:	3/5ピンホットスワップPCB
接続方法:	Type-C有線、ブルートゥース、2.4Gブルートゥース
アンチゴースト・キー:	すべてのモードでNKRO
ポーリングレート:	USB & 2.4Gモードで1000hz、Bluetoothモードで125hz
バッテリー容量:	4000mAh
OSの互換性:	Windows/MacOS/Android/iOS
サイズ:	333.29x147.39x43 mm
ウェイト:	約1.02kg




スイッチとキーキャップを交換する

QRコードをスキャンし、またはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

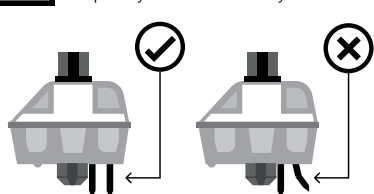

キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確認ください。

付属ツール




スイッチを引き出す

1. スwitch引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のピンが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出さない。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた

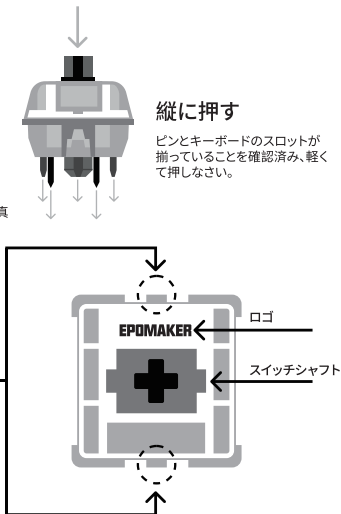

スイッチのピンと軸本体の上端と下端のスイッチに揃って、強力してスイッチをインストールする

スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がらずに汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに揃えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが南方向に置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆にも同じです。
3. 軸を軽くで押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタ音を聞こえる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。

メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がってはいれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご連絡せずに問い合わせてください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

コミュニティフォーラム

私たちのコミュニティようこそ、ほかのパソコン周辺機器愛好家と一緒に学んで、経験をシェアしましょう。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障または摩損状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為ではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

EPOMAKER X AULA EA75

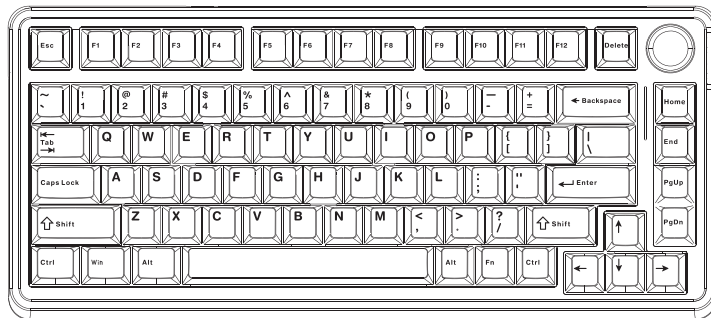

75% 热插拔2.4Ghz / Bluetooth 5.0 / Type-C RGB机械键盘

如果您需要更多的帮助,请给我们发电子邮件: support@epomaker.com



Made in China
Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com
Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
 Habichtweg 141468 Neuss Germany
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
 89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: **Wells Yan** E-mail: info@apex-ce.com



R210-240473



Points de collecte sur www.quefaire-demmesdechets.fr

警告

窒息危险
小部件
 远离儿童 和宠物

基础功能按键

	ANDROID模式 (FN+Q)	WINDOWS 模式 (FN+W)	MAC 模式 (FN+E)
F1	屏幕亮度 -	F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +	F2	屏幕亮度 +
F3	转换窗口	F3	转换窗口
F4	桌面	F4	桌面
F5	亮度 -	F5	亮度 -
F6	亮度 +	F6	亮度 +
F7	上一曲	F7	上一曲
F8	播放/暂停	F8	播放/暂停
F9	下一曲	F9	下一曲
F10	静音	F10	静音
F11	音量 -	F11	音量 -
F12	音量 +	F12	音量 +
FN+F1	F1	主页	F1
FN+F2	F2	邮件	F2
FN+F3	F3	转换窗口	F3
FN+F4	F4	资源管理器	F4
FN+F5	F5	亮度 -	F5
FN+F6	F6	亮度 +	F6
FN+F7	F7	上一曲	F7
FN+F8	F8	播放/暂停	F8
FN+F9	F9	下一曲	F9
FN+F10	F10	静音	F10
FN+F11	F11	音量 -	F11
FN+F12	F12	音量 +	F12

FN组合键

FN + ESC (长按 3S)	键盘恢复出厂设置	FN+ `~	长按通过2.4G连接键盘
FN+Q	Android模式	FN+DEL	INS
FN+W	Windows 模式	FN+HOME	End
FN+E	Mac 模式	FN+WIN (WINDOWS 模式下)	锁Win键
FN+B	查询电量	FN+U (WINDOWS 模式下)	PrtSc
FN+1!	长按配对到蓝牙设备1；短按 切换到蓝牙设备1	FN+ I (WINDOWS 模式下)	ScrLK
FN+ 2@	长按配对到蓝牙设备2；短按 切换到蓝牙设备2	FN+ O (WINDOWS 模式下)	Pause
FN+ 3#	长按配对到蓝牙设备3；短按 切换到蓝牙设备3		

灯光调节

FN + \	切换背光灯效或关闭背光灯	FN + /?	切换灯条颜色
FN + TAB	切换背光颜色	FN + 右 ALT	切换灯条亮度
FN + ↑	背光亮度 +	FN + 右 CTRL	切换灯条速度
FN + ↓	背光亮度 -	FN + 左 SHIFT	切换侧灯灯效
FN + ←	背光速度-	FN + 左 ALT	切换侧灯亮度
FN + →	背光速度 +	FN + 左 CTRL	切换侧灯速度
FN + 右 SHIFT	切换灯条模式	FN + Z	切换侧灯颜色

旋钮功能	
长按旋钮切换游戏/办公两种模式	
· 游戏模式 (WIN键和CAPS键，蓝灯闪3次)	
短按	切换背光灯效
向右旋	背光亮度 +
向左旋	背光亮度 -
· 办公模式(WIN键和CAPS键，绿灯闪3次)	
短按	静音
向右旋	音量 +
向左旋	音量 -

配对蓝牙

打开键盘侧边三段拨动开关拨至BT位置：

- 1.长按Fn+1!/2@/3# 3-5秒直到相应键快速闪烁，键盘进入对码状态。
- 2.打开你的蓝牙连接设备找到“AULA-EA75-1/2/3”连接。键盘连上后对应键指示会停止闪烁。
- 3.短按 Fn+1!/2@/3# 切换蓝牙设备1/2/3。

配对无线 2.4GHZ

- 1.请将键盘侧边三段拨动开关拨至2.4G位置，此时`~指示灯会闪烁
- 2.长按Fn+`~，此时`~指示灯快速闪烁，
- 3.将接收器插入电脑USB接口，设备指示停止闪烁，则表示2.4G设备已连接成功。

有线模式

请将键盘侧边三段拨动开关至中间USB位置，4\$键亮白灯2秒左右，键盘进入有线模式。

查询电量
在2.4G/蓝牙模式下，按住FN+B，灯条自下而上亮灯代表剩余电量。
灯条
充电中：灯光1段至5段混彩递增跑马
充电指示
5段灯—亮绿色（按下Fn+B后）： 键盘充满电
5段灯—亮红色（按下Fn+B后）： 键盘低电量且其他背光灯熄灭


参数

品牌:	EPOMAKER x AULA
型号:	EA75
键数:	81键+1旋钮
结构:	Gasket
卫星轴类型:	钢板卫星轴
外壳材质:	ABS塑料
定位板材质:	PC
PCB类型:	3/5脚热插拔 PCB
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	全键无冲
上传回报率:	有线模式1000hz；2.4G模式1000hz；蓝牙模式125hz
电池容量:	4000mAh
操作系统:	Windows/MacOS/Android/iOS
尺寸:	333.29x147.39x43 mm
重量:	约 1.02kg




更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

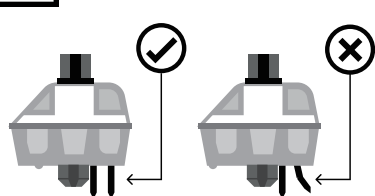

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

随附工具




拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。


机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。



垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。



请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

技术支持

如果您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。

如果您的产品是从除了Epomaker官方旗舰店以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

社区论坛

加入我们的社群，与其他机械外设爱好者一起学习 and 分享。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。如您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。