


# EPOMAKER RT75

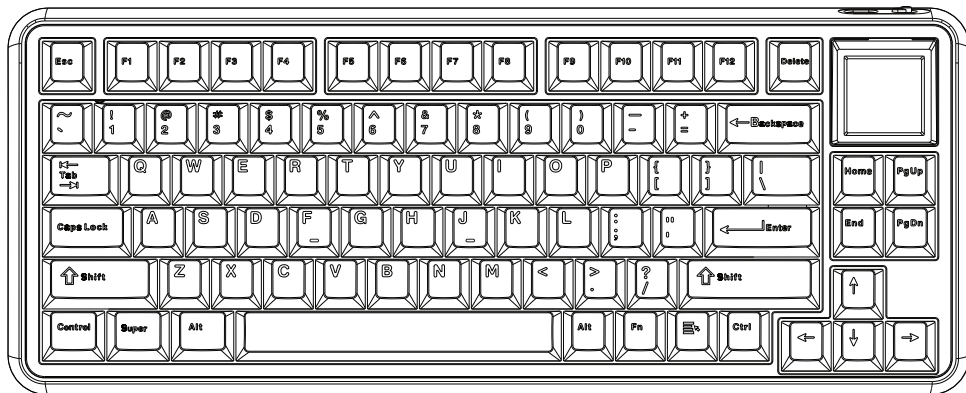

## 75% 83-Key Hot-Swap Gasket Tri-Mode Mechanical Keyboard With Large Screen

## 75% 83键热插拔Gasket 结构三模机械键盘带屏

Should you require more assistance, please email us at [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
如果您需要任何帮助, 请联系[support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)



### Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.  
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,  
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN  
Email: [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)  
Web: [www.epomaker.com](http://www.epomaker.com)



APEX CE SPECIALISTS GMBH  
Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE  
Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



APEX CE SPECIALISTS LIMITED  
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK  
Contact: Wells Yan E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



### WARNING

Choking Hazard  
Small Parts  
Keep away from children  
and pets

## FN KEYS

FN	Windows	Mac
F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Previous Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
<b>FN + F1</b>	Folder	F1
<b>FN + F2</b>	Browser	F2
<b>FN + F3</b>	Mail	F3
<b>FN + F4</b>	Calculator	F4
<b>FN + F5</b>	Media Player	F5

<b>FN + F6</b>	Stop	F6
<b>FN + F7</b>	Previous Track	F7
<b>FN + F8</b>	Play/Pause	F8
<b>FN + F9</b>	Next Track	F9
<b>FN + F10</b>	Mute	F10
<b>FN + F11</b>	Volume -	F11
<b>FN + F12</b>	Volume +	F12

## FUNCTION KEY COMBINATION

<b>Fn + ESC</b>	Reset keyboard
<b>Fn + Q</b>	Hold to pair Bluetooth device 1 Press to toggle to Bluetooth device 1
<b>Fn + W</b>	Hold to pair Bluetooth device 2 Press to toggle to Bluetooth device 2
<b>Fn + E</b>	Hold to pair Bluetooth device 3 Press to toggle to Bluetooth device 3
<b>Fn + R</b>	Connect via 2.4Ghz receiver
<b>Fn + A</b>	Windows mode
<b>Fn + S</b>	Mac mode
<b>Fn + Space</b>	Battery Check
<b>Fn + L_Win</b>	Lock/Unlock Windows Key

## LIGHT CONTROL

<b>Fn + Backspace</b>	Turn On/Off Backlight
<b>Fn + Enter</b>	Toggle Backlight Color (For Certain Effect )
<b>Fn +  \<b></b></b>	Toggle Backlight Effect
<b>Fn + ↑</b>	Backlight Brightness +
<b>Fn + ↓</b>	Backlight Brightness -
<b>Fn + ←</b>	Backlights Speed-
<b>Fn + →</b>	Backlights Speed +

## SCREEN CONTROL

<b>Fn + Pgup</b>	Screen Select ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	Screen Select ↓
<b>Fn + END</b>	Confirm
<b>Fn + Home</b>	Back to Screen Home

## BLUETOOTH CONNECT

1. Toggle the connectivity switch to the “ON” side, make sure the keyboard is in wireless mode.

2. Hold FN+Q/W/E until the light indicator flashes quickly
3. Open your Bluetooth device and find the name “RT75 BT3.0” or “RT75 BT5.0”, then click “Connect”
4. When the light indicator stop flashing and back to backlight effect, the keyboard is connected

**\*Note:** Short press FN+Q/W/E to toggle among Bluetooth device 1/2/3

## 2.4G CONNECTION

1. Toggle the connectivity switch to the “ON” side, make sure the keyboard is in wireless mode.
2. Press FN+R. The “R” key lights up and flash slowly
3. Insert the 2.4Ghz receiver to your device
4. When the “R” key stop flashing, the keyboard is connected

**\*Note:** Long hold the FN+R until the R key indicator flashes quickly, the keyboard is ready to pair the 2.4Ghz receiver

## WIRED CONNECTION

1. Toggle the connectivity switch to the “OFF” side, make sure the keyboard is in Wired connection
2. Plug the USB-C cable to your Type-C port
3. When the keyboard Backlight is on, the keyboard is connected

## BATTERY CHECK (WIRELESS MODE ONLY)

Hold FN+Space, the keyboard backlight will be off and keys from 1! to 0) lights up indicating current battery percentage.

### For example:

If keys from 1! to 6^ lights up, the current battery percentage is 60%

If keys from 1! to 0) lights up, the current battery percentage is 100%

### \*Note:

1. The keyboard charges under either Wired or Wireless connectivity with the device as long as the keyboard is plugged in.
2. Don't use Charger to charge the keyboard. It is recommended to use the included USB cable and charge it via a computer.

## SLEEP MODE( WIRELESS MODE ONLY)

1. Battery saving mode: When there is no keypress for 2 minutes, the keyboard will go into battery saving mode, backlight will be off. Press any keys to wake the keyboard
2. Deep sleep mode: When there is no keypress for 30 minutes, the keyboard will go into deep sleep mode, backlight will be off. Press any keys to wake the keyboard

**\*Note:** When the keyboard is in deep sleep mode, first keypress will only be detected for waking the keyboard, no input

## LIGHT INDICATOR

1. **Caps key:** White light on when Caps key is locked
2. **Win\_L key:** White light on when Windows key is locked


## SPECS

<b>BRAND:</b>	EPOMAKER
<b>MODEL:</b>	RT75
<b>KEY AMOUNT:</b>	83 Keys
<b>SCREEN SIZE:</b>	1.54 inches
<b>MOUNTING TYPE:</b>	Gasket
<b>CASE MATERIAL:</b>	ABS Plastic
<b>PLATE:</b>	PC Plate
<b>STABILIZER:</b>	Plate-mounted
<b>PCB:</b>	Hot-swap for 3pin/5pin switches
<b>CONNECTIVITY:</b>	Bluetooth/Wired/2.4G
<b>ANTI-GHOSTING KEY:</b>	NKRO
<b>LEDS:</b>	South-facing
<b>POLLING RATE:</b>	1000hz in Wired and 2.4G, 125hz in Bluetooth
<b>BATTERY CAPACITY:</b>	5000mAh
<b>OS COMPATIBILITY:</b>	Windows/Mac
<b>DIMENSION:</b>	352 * 142 * 45mm ±2mm
<b>WEIGHT:</b>	≈1.2kg



## REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:  
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

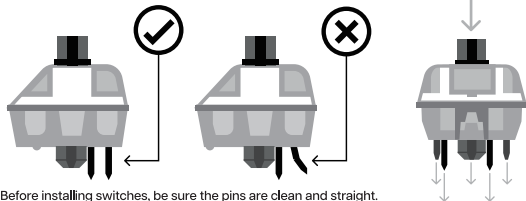

Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

### Push Straight Down

Please be gentle. Be sure the pins are aligned with the slots.

## Included Tools


Keycap Puller



Switch Puller

## Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.



The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

### Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

### Install Switches

1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight and clean.
2. Align the switch vertically to have the Gateron logo facing north. The pins should align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



Note: If the key doesn't work it's possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process. Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

## TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

## FN-TASTEN

FN	Windows	Mac
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Mission Control
F4	F4	Launchpad
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Vorheriger Titel
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Titel
F10	F10	Stummschaltung
F11	F11	Lautstärke -
F12	F12	Lautstärke +
<b>FN + F1</b>	Ordner	F1
<b>FN + F2</b>	Browser	F2
<b>FN + F3</b>	E-Mail	F3
<b>FN + F4</b>	Rechner	F4
<b>FN + F5</b>	Media Player	F5

<b>FN + F6</b>	Stopp	F6
<b>FN + F7</b>	Vorheriger Titel	F7
<b>FN + F8</b>	Wiedergabe/Pause	F8
<b>FN + F9</b>	Nächster Titel	F9
<b>FN + F10</b>	Stummschaltung	F10
<b>FN + F11</b>	Lautstärke -	F11
<b>FN + F12</b>	Lautstärke +	F12

## FUNKTIONSTASTENKOMBINATION

<b>Fn + ESC</b>	Tastatur zurücksetzen
<b>Fn + Q</b>	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 1 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 1 zu wechseln
<b>Fn + W</b>	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 2 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 2 zu wechseln
<b>Fn + E</b>	Gedrückt halten, um Bluetooth-Gerät 3 zu koppeln Drücken, um zu Bluetooth-Gerät 3 zu wechseln
<b>Fn + R</b>	Verbindung über 2,4-GHz-Empfänger herstellen
<b>Fn + A</b>	Windows-Modus
<b>Fn + S</b>	Mac-Modus
<b>Fn + Space</b>	Batterieprüfung
<b>Fn + L_Win</b>	Windows-Taste sperren/entsperren

## LICHTSTEUERUNG

<b>Fn + Backspace</b>	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
<b>Fn + Enter</b>	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (für bestimmten Effekt)
<b>Fn +   \</b>	Hintergrundbeleuchtungseffekt umschalten
<b>Fn + ↑</b>	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
<b>Fn + ↓</b>	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
<b>Fn + ←</b>	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
<b>Fn + →</b>	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +

## BILDSCHIRMSTEUERUNG

<b>Fn + Pgup</b>	Bildschirm auswählen ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	Bildschirm auswählen ↓
<b>Fn + END</b>	Bestätigen
<b>Fn + Home</b>	Zurück zum Startbildschirm

## BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Schalten Sie den Verbindungsschalter auf „ON“ und stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im kabellosen Modus befindet.

2. Halten Sie FN+Q/W/E gedrückt, bis die Leuchtanzeige schnell blinkt.

3. Öffnen Sie Ihr Bluetooth-Gerät, suchen Sie den Namen „RT75 BT3.0“ or „RT75 BT5.0“ und klicken Sie dann auf „Verbinden“.

4. Wenn die Leuchtanzeige nicht mehr blinkt und wieder als Hintergrundbeleuchtung dient, ist die Tastatur verbunden.

**\*Hinweis:** Drücken Sie kurz FN+Q/W/E, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 zu wechseln.

## 2,4-GHZ-VERBINDUNG

1. S Schalten Sie den Verbindungsschalter auf „ON“ und stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im kabellosen Modus befindet.

2. Drücken Sie FN+R. Die Taste „R“ leuchtet auf und blinkt langsam.

3. Stecken Sie den 2,4-GHz-Empfänger in Ihr Gerät.

4. Wenn die Taste „R“ nicht mehr blinkt, ist die Tastatur verbunden.

**\*Hinweis:** Halten Sie FN+R gedrückt, bis die R-Tastenanzeige schnell blinkt. Die Tastatur ist nun bereit, den 2,4-GHz-Empfänger zu koppeln.

## KABELVERBINDUNG

1. Stellen Sie den Verbindungsschalter auf „OFF“ und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im kabelgebundenen Modus befindet.

2. Stecken Sie das USB-C-Kabel in Ihren Typ-C-Anschluss.

3. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur eingeschaltet ist, ist die Tastatur verbunden.

## BATTERIEPRÜFUNG (NUR IM KABELLOSEN MODUS)

Halten Sie FN+Space gedrückt, die Tastaturbeleuchtung wird ausgeschaltet und die Tasten von ! bis 0 leuchten auf und zeigen den aktuellen Batteriebestand in Prozent an.

### Beispiel:

Wenn die Tasten von ! bis 6<sup>^</sup> aufleuchten, beträgt der aktuelle Batteriebestand 60 %.

Wenn die Tasten von ! bis 0 aufleuchten, beträgt der aktuelle Batteriebestand 100 %.

### Hinweis:

1. Die Tastatur wird über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung mit dem Gerät aufgeladen, solange sie angeschlossen ist.

2. Verwenden Sie zum Aufladen der Tastatur kein Ladegerät. Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden und die Tastatur über einen Computer aufzuladen.

## SCHLAFMODUS (NUR IM KABELLOSEN MODUS)

1. Batteriesparmodus: Wenn 2 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, wechselt die Tastatur in den Batteriesparmodus und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.

2. Tiefschlafmodus: Wenn 30 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, wechselt die Tastatur in den Tiefschlafmodus und die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.

**\*Hinweis:** Befindet sich die Tastatur im Tiefschlafmodus, wird die erste Tastenbetätigung nur zum Aufwecken der Tastatur erkannt, nicht als Eingabe.

## LEUCHTANZEIGE

1. **Caps-Taste:** Weißes Licht leuchtet, wenn die Caps-Taste gesperrt ist.

2. **Win\_L-Taste:** Weißes Licht leuchtet, wenn die Windows-Taste gesperrt ist.


## SPEZIFIKATIONEN

<b>MARKE:</b>	EPOMAKER
<b>MODELL:</b>	RT75
<b>ANZAHL DER TASTEN:</b>	83 Tasten
<b>BILDSCHIRMGRÖßE:</b>	1.54 Zoll
<b>BEFESTIGUNGSART:</b>	Gasket
<b>GEHÄUSEMATERIAL:</b>	ABS-Kunststoff
<b>PLATTE:</b>	PC-Platte
<b>STABILISATOR:</b>	Plattenmontiert
<b>PCB:</b>	Hot-Swap für 3-Pin-/5-Pin-Schalter
<b>KONNEKTIVITÄT:</b>	Bluetooth/Kabelgebunden/2,4 GHz
<b>ANTI-GHOSTING-TASTE:</b>	NKRO
<b>LEDS:</b>	nach Süden ausgerichtet
<b>ABFRAGERATE:</b>	1000 Hz bei kabelgebunden und 2,4 G, 125 Hz bei Bluetooth
<b>BATTERIEKAPAZITÄT:</b>	5000mAh
<b>OS-KOMPATIBILITÄT:</b>	Windows/Mac
<b>ABMESSUNGEN:</b>	352 * 142 * 45mm ±2mm
<b>GEWICHT:</b>	≈1.2kg



## AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

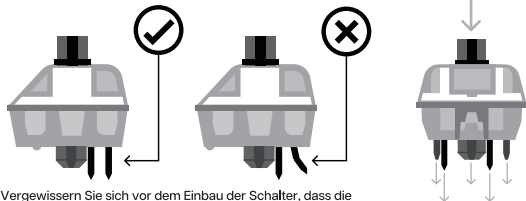


### Gerade nach unten drücken

Bitte vorsichtig vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Stifte an den Schlitzen ausgerichtet sind.


Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Schalter, dass die Stifte sauber und gerade sind.

### Enthaltene Tools



### Mechanische Schalter

Beispiel eines Schalters von oben gesehen, nachdem Sie die Tastenkappe entfernt haben, um den Ausbau des Schalters vorzubereiten.



Das Schalterabziehwerkzeug wird vertikal am Schalter ausgerichtet, um die Kunststoffhalterung zu lösen, mit der der Schalter an der Platte befestigt ist.

### Schalter entfernen

1. Nehmen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalterabzieher und üben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der Platte löst.
3. der Schalter sich von der Platte löst. Ziehen Sie den Schalter mit festem, aber sanfter Kraft von der Tastatur mit einer vertikalen Bewegung.

### Schalter installieren

1. Prüfen Sie, ob alle Metallstifte des Schalters vollkommen gerade und sauber sind.
2. Richten Sie den Schalter vertikal aus, so dass das Gateron-Logo nach Norden zeigt. Die Stifte sollten sich an der PBC der Tastatur ausrichten
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Das bedeutet, dass sich die Schalterklammern an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er richtig an der Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.



Hinweis: Wenn der Schlüssel nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie beim Einbau einen der Schalter verbogen haben. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

Die Stifte können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie Tastenkappen oder Schalter austauschen. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Schäden an der Tastatur aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.

Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## GARANTIE

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen können. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzeinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefordert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden. Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

## FN TECLAS

FN	Windows	Mac
F1	F1	Brillo de pantalla -
F2	F2	Brillo de pantalla +
F3	F3	Control de Misión
F4	F4	Launchpad (plataforma de lanzamiento)
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducción/Pausa
F9	F9	Siguiente pista
F10	F10	Muto
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +
FN + F1	Carpeta	F1
FN + F2	Navegador	F2
FN + F3	Correo electrónico	F3
FN + F4	Calculadora	F4
FN + F5	Reproductor multimedia	F5

FN + F6	Parar	F6
FN + F7	Pista anterior	F7
FN + F8	Reproducción/Pausa	F8
FN + F9	Siguiente pista	F9
FN + F10	Mutar	F10
FN + F11	Volumen -	F11
FN + F12	Volumen +	F12

## COMBINACIÓN DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + ESC	Restablecer teclado
Fn + Q	Mantener pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 1 Pulsar para cambiar al dispositivo Bluetooth 1
Fn + W	Mantener pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 2 Pulsar para cambiar al dispositivo Bluetooth 2
Fn + E	Mantener pulsado para emparejar el dispositivo Bluetooth 3 Pulsar para cambiar al dispositivo Bluetooth 3
Fn + R	Conectar mediante receptor de 2,4 GHz
Fn + A	Modo Windows
Fn + S	Modo Mac
Fn + Space	Comprobación de batería
Fn + L_Win	Bloquear/desbloquear tecla Windows

## CONTROL DE LUZ

<b>Fn + Backspace</b>	Encender/apagar la retroiluminación
<b>Fn + Enter</b>	Cambiar el color de la retroiluminación (para obtener un efecto determinado)
<b>Fn + \ </b>	Cambiar el efecto de la retroiluminación
<b>Fn + ↑</b>	Brillo de la retroiluminación +
<b>Fn + ↓</b>	Brillo de la retroiluminación -
<b>Fn + ←</b>	Velocidad de la retroiluminación -
<b>Fn + →</b>	Velocidad de la retroiluminación +

## CONTROL DE PANTALLA

<b>Fn + Pgup</b>	Selección de pantalla ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	Selección de pantalla ↓
<b>Fn + END</b>	Confirmar
<b>Fn + Home</b>	Volver a la pantalla de inicio

## CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Coloque el interruptor de conectividad en la posición «ON» y asegúrese de que el teclado esté en modo inalámbrico.

2. Mantenga pulsadas las teclas FN+Q/W/E hasta que el indicador luminoso parpadee rápidamente.

3. Abra su dispositivo Bluetooth y busque el nombre «RT75 BT3.0» o «RT75 BT5.0», luego haga clic en «Conectar».

4. Cuando el indicador luminoso deje de parpadear y vuelva al efecto de retroiluminación, el teclado estará conectado.

**\*Nota:** Pulse brevemente FN+Q/W/E para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

## CONEXIÓN 2.4G

1. Coloque el interruptor de conectividad en la posición «ON» y asegúrese de que el teclado esté en modo inalámbrico.

2. Pulse FN+R. La tecla «R» se ilumina y parpadea lentamente.

3. Inserte el receptor de 2,4 GHz en su dispositivo.

4. Cuando la tecla «R» deje de parpadear, el teclado estará conectado.

**\*Nota:** Mantenga pulsadas las teclas FN+R hasta que el indicador de la tecla R parpadee rápidamente; el teclado estará listo para emparejarse con el receptor de 2,4 GHz.

## CONEXIÓN POR CABLE

1. Coloque el interruptor de conectividad en la posición «OFF» y asegúrese de que el teclado esté en modo de conexión por cable.

2. Conecte el cable USB-C al puerto Type-C.

3. Cuando la retroiluminación del teclado esté encendida, el teclado estará conectado.

## COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)

Mantenga pulsadas las teclas FN+Retroceso, la retroiluminación del teclado se apagará y las teclas del ! al 0) se iluminarán indicando el porcentaje actual de batería.

### Por ejemplo:

Si se iluminan las teclas del ! al 6^, el porcentaje actual de batería es del 60 %.

Si se iluminan las teclas del ! al 0), el porcentaje actual de batería es del 100 %.

### Nota:

1. El teclado se carga con el dispositivo conectado por cable o de forma inalámbrica, siempre y cuando el teclado esté enchufado.
2. No utilice el cargador para cargar el teclado. Se recomienda utilizar el cable USB incluido y cargarlo a través de un ordenador.

## MODO DE SUSPENSIÓN (SOLO EN MODO INALÁMBRICO)

1. Modo de ahorro de batería: cuando no se pulsa ninguna tecla durante 2 minutos, el teclado entra en modo de ahorro de batería y la retroiluminación se apaga. Pulse cualquier tecla para activar el teclado.

2. Modo de suspensión profunda: cuando no se pulsa ninguna tecla durante 30 minutos, el teclado entra en modo de suspensión profunda y la retroiluminación se apaga. Pulse cualquier tecla para activar el teclado.

**\*Nota:** Cuando el teclado está en modo de suspensión profunda, la primera pulsación solo se detectará para activar el teclado, no para introducir datos.

## INDICADOR LUMINOSO

1. **Tecla Caps:** Se enciende una luz blanca cuando la tecla Caps está bloqueada.
2. **Tecla Win\_L:** Se enciende una luz blanca cuando la tecla Windows está bloqueada.


## ESPECIFICACIONES

<b>MARCA:</b>	EPOMAKER
<b>MODELO:</b>	RT75
<b>NÚMERO DE TECLAS:</b>	83 teclas
<b>TAMAÑO DE LA PANTALLA:</b>	1.54 pulgadas
<b>TIPO DE MONTAJE:</b>	Gasket
<b>MATERIAL DE LA CARCASA:</b>	Plástico ABS
<b>PLACA:</b>	Placa de PC
<b>ESTABILIZADOR:</b>	Montado en placa
<b>PCB:</b>	Intercambiable en caliente para interruptores de 3 pines/5 pines
<b>CONECTIVIDAD:</b>	Bluetooth/Cable/2,4G
<b>TECLA ANTIGHOSTING:</b>	NKRO
<b>LEDS:</b>	Orientados el sur
<b>FRECUENCIA DE SONDEO:</b>	1000 Hz en cableado y 2,4G, 125 Hz en Bluetooth
<b>CAPACIDAD DE LA BATERÍA:</b>	5000mAh
<b>COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:</b>	Windows/Mac
<b>DIMENSIONES:</b>	352 * 142 * 45mm ±2mm
<b>PESO:</b>	≈1.2kg




## SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES

Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:  
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

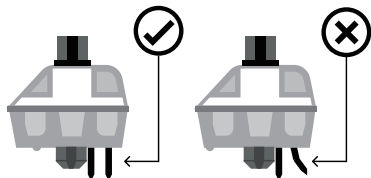

Antes de instalar los interruptores, asegúrese de que las clavijas estén limpias y rectas.

### Herramientas incluidas




#### Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

### Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

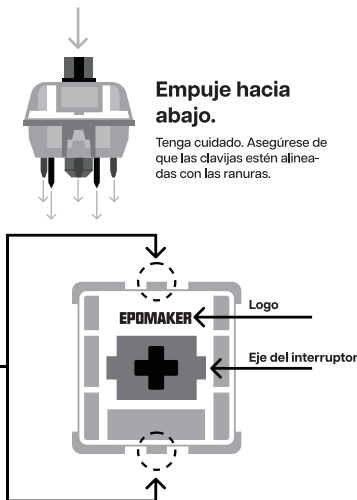

La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

#### Instalar los interruptores

1. Compruebe que todos los pasadores metálicos del interruptor estén perfectamente rectos y limpios.
2. Alinee el interruptor verticalmente para que el logotipo de Gateron esté orientado hacia el norte. Los pines deben alinearse con el PCB del teclado.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que oiga un clic. Esto significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien conectado a su teclado, y pruébelo.

### Empuje hacia abajo.

Tenga cuidado. Asegúrese de que las clavijas estén alineadas con las ranuras.

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.



**Nota:** Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

## TOUCHES FN

FN	Windows	Mac
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Contrôle de mission
F4	F4	Lanceur des Applications
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Piste précédente
F8	F8	Lecture/Pause
F9	F9	Piste suivante
F10	F10	Muet
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
<b>FN + F1</b>	Dossier	F1
<b>FN + F2</b>	Courriel	F2
<b>FN + F3</b>	Courrier électronique	F3
<b>FN + F4</b>	Calculatrice	F4
<b>FN + F5</b>	Lecteur multimédia	F5

<b>FN + F6</b>	Arrêter	F6
<b>FN + F7</b>	Piste précédente	F7
<b>FN + F8</b>	Lecture/Pause	F8
<b>FN + F9</b>	Piste suivante	F9
<b>FN + F10</b>	Muet	F10
<b>FN + F11</b>	Volume -	F11
<b>FN + F12</b>	Volume +	F12

## COMBINAISON DE TOUCHES DE FONCTION

<b>Fn + ESC</b>	Réinitialiser le clavier
<b>Fn + Q</b>	Maintenir enfoncé pour Appairer l'appareil Bluetooth 1 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 1
<b>Fn + W</b>	Maintenir enfoncé pour Appairer l'appareil Bluetooth 2 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 2
<b>Fn + E</b>	Maintenir enfoncé pour Appairer l'appareil Bluetooth 3 Appuyer pour basculer vers l'appareil Bluetooth 3
<b>Fn + R</b>	Connexion via récepteur 2,4 GHz
<b>Fn + A</b>	Mode Windows
<b>Fn + S</b>	Mode Mac
<b>Fn + Space</b>	Vérification de la batterie
<b>Fn + L_Win</b>	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows

## CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE

<b>Fn + Backspace</b>	Activer/désactiver le rétroéclairage
<b>Fn + Enter</b>	Basculer la couleur du rétroéclairage (pour certains effets)
<b>Fn + \  </b>	Basculer l'effet de rétroéclairage
<b>Fn + ↑</b>	Luminosité du rétroéclairage +
<b>Fn + ↓</b>	Luminosité du rétroéclairage -
<b>Fn + ←</b>	Vitesse du rétroéclairage -
<b>Fn + →</b>	Vitesse du rétroéclairage +

## COMMANDE D'ÉCRAN

<b>Fn + Pgup</b>	Sélectionner l'écran ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	Sélectionner l'écran ↓
<b>Fn + END</b>	Confirmer
<b>Fn + Home</b>	Retour à l'écran d'accueil

## CONNEXION BLUETOOTH

1. Placez le commutateur de connectivité sur « ON » et assurez-vous que le clavier est en mode sans fil.

- Maintenez les touches FN+Q/W/E enfoncées jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.
- Ouvrez votre appareil Bluetooth et recherchez le nom "RT75 BT3.0" or "RT75 BT5.0", puis cliquez sur « Connecter ».
- Lorsque le voyant lumineux cesse de clignoter et revient à l'effet de rétroéclairage, le clavier est connecté.

**\*Remarque :** appuyez brièvement sur FN+Q/W/E pour basculer entre les appareils Bluetooth 1/2/3.

## CONNEXION 2,4 GHZ

- Placez le commutateur de connectivité sur « ON » et assurez-vous que le clavier est en mode sans fil.
- Appuyez sur FN+R. La touche « R » s'allume et clignote lentement.
- Insérez le récepteur 2,4 GHz dans votre appareil.
- Lorsque la touche « R » cesse de clignoter, le clavier est connecté.

**\*Remarque :** maintenez les touches FN+R enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la touche R clignote rapidement. Le clavier est alors prêt à être appairé avec le récepteur 2,4 GHz.

## CONNEXION FILAIRE

- Placez le commutateur de connectivité sur « OFF » et assurez-vous que le clavier est en mode filaire.
- Branchez le câble USB-C sur votre port Type-C.
- Lorsque le rétroéclairage du clavier est allumé, le clavier est connecté.

## VÉRIFICATION DE LA BATTERIE (MODE SANS FIL UNIQUEMENT)

Maintenez les touches FN+Space arrière enfoncées, le rétroéclairage du clavier s'éteindra et les touches de 1! à 0) s'allumeront pour indiquer le pourcentage actuel de la batterie.

### Par exemple :

Si les touches de 1! à 6^ s'allument, le pourcentage actuel de la batterie est de 60 %.

Si les touches de 1! à 0) s'allument, le pourcentage actuel de la batterie est de 100 %.

### \*Remarque :

1. Le clavier se recharge via une connexion filaire ou sans fil avec l'appareil tant qu'il est branché.
2. N'utilisez pas le chargeur pour recharger le clavier. Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni et de le recharger via un ordinateur.

## MODE VEILLE (MODE SANS FIL UNIQUEMENT)

1. Mode économie d'énergie : lorsqu'aucune touche n'est enfoncée pendant 2 minutes, le clavier passe en mode économie d'énergie et le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier.
2. Mode veille prolongée : lorsqu'aucune touche n'est enfoncée pendant 30 minutes, le clavier passe en mode veille prolongée et le rétroéclairage s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier.

**\*Remarque :** lorsque le clavier est en mode veille prolongée, la première touche enfoncée sera uniquement détectée pour réactiver le clavier, sans saisie.

## INDICATEUR LUMINEUX

1. **Touche Caps :** lumière blanche allumée lorsque la touche Caps est verrouillée.
2. **Touche Win\_L :** lumière blanche allumée lorsque la touche Windows est verrouillée.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>MARQUE:</b>	EPOMAKER
<b>MODÈLE:</b>	RT75
<b>NOMBRE DE TOUCHES:</b>	83 touches
<b>TAILLE DE L'ÉCRAN:</b>	1.54 pouces
<b>TYPE DE MONTAGE:</b>	Gasket
<b>MATÉRIAU DU BOÎTIER:</b>	plastique ABS
<b>PLAQUE:</b>	plaque en PC
<b>STABILISATEUR:</b>	monté sur plaque
<b>PCB:</b>	remplaçable à chaud pour commutateurs 3 broches/5 broches
<b>CONNECTIVITÉ:</b>	Bluetooth/filaire/2,4G
<b>TOUCHE ANTI-GHOSTING:</b>	NKRO
<b>LEDS:</b>	Orienté vers le sud
<b>TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT:</b>	1000 Hz en filaire et 2,4 G, 125 Hz en Bluetooth
<b>CAPACITÉ DE LA BATTERIE:</b>	5000mAh
<b>COMPATIBILITÉ OS:</b>	Windows/Mac
<b>DIMENSIONS:</b>	352 * 142 * 45mm ±2mm
<b>POIDS:</b>	≈1.2kg



## REPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS

Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

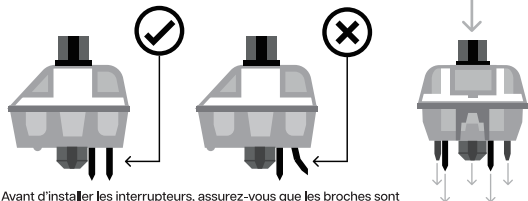


### Pousser droit vers le bas

Faites attention. Assurez-vous que les broches sont alignées avec les fentes.

Avant d'installer les interrupteurs, assurez-vous que les broches sont propres et droites.

### Outils inclus




#### Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extracteur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

### Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

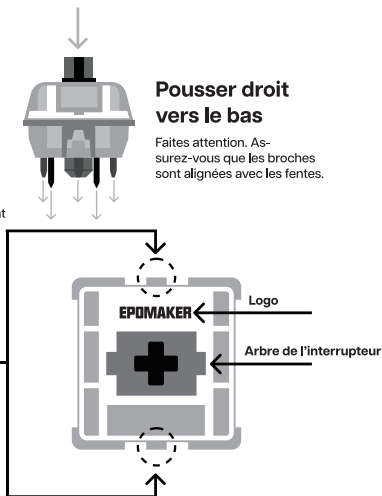

L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipser le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

#### Installer Switches

1. Vérifiez que toutes les broches métalliques de l'interrupteur sont parfaitement droites et propres.
2. Alignez l'interrupteur verticalement pour que le logo Gateron soit orienté vers le nord. Les broches doivent s'aligner sur le PCB du clavier.
3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Cela signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier, et testez-le.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des interrupteurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des interrupteurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les interrupteurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

## TASTI FN

FN	Windows	Mac
F1	F1	Luminosità schermo -
F2	F2	Luminosità schermo +
F3	F3	Controllo missione
F4	F4	Lanciaprogrammi
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	Brano precedente
F8	F8	Riproduci/Pausa
F9	F9	Brano successivo
F10	F10	Muto
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
<b>FN + F1</b>	Cartella	F1
<b>FN + F2</b>	Browser	F2
<b>FN + F3</b>	Posta elettronica	F3
<b>FN + F4</b>	Calcolatrice	F4
<b>FN + F5</b>	Lettore multimediale	F5

<b>FN + F6</b>	Stop	F6
<b>FN + F7</b>	Brano precedente	F7
<b>FN + F8</b>	Riproduci/Pausa	F8
<b>FN + F9</b>	Brano successivo	F9
<b>FN + F10</b>	Muto	F10
<b>FN + F11</b>	Volume -	F11
<b>FN + F12</b>	Volume +	F12

## COMBINAZIONE DI TASTI FUNZIONE

<b>Fn + ESC</b>	Ripristina tastiera
<b>Fn + Q</b>	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 1 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 1
<b>Fn + W</b>	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 2 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 2
<b>Fn + E</b>	Tenere premuto per accoppiare il dispositivo Bluetooth 3 Premere per passare al dispositivo Bluetooth 3
<b>Fn + R</b>	Connettersi tramite ricevitore 2,4 GHz
<b>Fn + A</b>	Modalità Windows
<b>Fn + S</b>	Modalità Mac
<b>Fn + Space</b>	Controllo batteria
<b>Fn + L_Win</b>	Blocca/Sblocca tasto Windows

## CONTROLLO DELLA LUCE

<b>Fn + Backspace</b>	Attiva/Disattiva retroilluminazione
<b>Fn + Enter</b>	Cambia colore retroilluminazione (per determinati effetti)
<b>Fn + \ </b>	Cambia effetto retroilluminazione
<b>Fn + ↑</b>	Luminosità retroilluminazione +
<b>Fn + ↓</b>	Luminosità retroilluminazione -
<b>Fn + ←</b>	Velocità retroilluminazione -
<b>Fn + →</b>	Velocità retroilluminazione +

## CONTROLLO SCHERMO

<b>Fn + Pgup</b>	Selezione schermo ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	Selezione schermo ↓
<b>Fn + END</b>	Conferma
<b>Fn + Home</b>	Torna alla schermata iniziale

## CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Portare l'interruttore di connettività sul lato "ON" e assicurarsi che la tastiera sia in modalità wireless.

2. Tenere premuto FN+Q/W/E fino a quando l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente.
3. Aprire il dispositivo Bluetooth e cercare il nome "RT75 BT3.0" or "RT75 BT5.0", quindi fare clic su "Connetti".
4. Quando l'indicatore luminoso smette di lampeggiare e torna alla retroilluminazione, la tastiera è connessa.

**\*Nota:** premere brevemente FN+Q/W/E per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro 1/2/3.

## CONNESSIONE 2.4G

1. Portare l'interruttore di connettività sul lato "ON" e assicurarsi che la tastiera sia in modalità wireless.
2. Premere FN+R. Il tasto "R" si illumina e lampeggia lentamente.
3. Inserire il ricevitore 2.4Ghz nel dispositivo.
4. Quando il tasto "R" smette di lampeggiare, la tastiera è connessa.

**\*Nota:** tenere premuto a lungo FN+R fino a quando l'indicatore del tasto R lampeggia rapidamente, la tastiera è pronta per l'accoppiamento con il ricevitore 2,4 GHz.

## CONNESSIONE CABLATA

1. Portare l'interruttore di connettività sul lato "OFF" e assicurarsi che la tastiera sia in modalità cablata.
2. Collegare il cavo USB-C alla porta Type-C.
3. Quando la retroilluminazione della tastiera è accesa, la tastiera è collegata.

## CONTROLLO DELLA BATTERIA (SOLO IN MODALITÀ WIRELESS)

Tenere premuti i tasti FN+Space: la retroilluminazione della tastiera si spegnerà e i tasti da 1! a 0) si illumineranno indicando la percentuale di carica attuale della batteria.

### Ad esempio:

se si illuminano i tasti da 1! a 6^, la percentuale di carica attuale della batteria è del 60%.

Se si illuminano i tasti da 1! a 0), la percentuale di carica attuale della batteria è del 100%.

### \*Nota:

1. La tastiera si ricarica tramite connessione cablata o wireless con il dispositivo, purché sia collegata.
2. Non utilizzare il caricabatterie per ricaricare la tastiera. Si consiglia di utilizzare il cavo USB in dotazione e di ricaricarla tramite un computer.

## MODALITÀ SLEEP (SOLO MODALITÀ WIRELESS)

1. Modalità risparmio energetico: se non viene premuto alcun tasto per 2 minuti, la tastiera entra in modalità risparmio energetico e la retroilluminazione si spegne. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.
2. Modalità Deep Sleep: se non viene premuto alcun tasto per 30 minuti, la tastiera entra in modalità Deep Sleep e la retroilluminazione si spegne. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

\*Nota: quando la tastiera è in modalità di sospensione profonda, il primo tasto premuto verrà rilevato solo per riattivare la tastiera, senza alcun input.

## INDICATORE LUMINOSO

1. **Tasto Caps:** luce bianca accesa quando il tasto Caps è bloccato.
2. **Tasto Win\_L:** luce bianca accesa quando il tasto Windows è bloccato.


## SPECIFICHE TECNICHE

<b>MARCA:</b>	EPOMAKER
<b>MODELLO:</b>	RT75
<b>NUMERO DI TASTI:</b>	83 tasti
<b>DIMENSIONI DELLO SCHERMO:</b>	1.54 pollici
<b>TIPO DI MONTAGGIO:</b>	Gasket
<b>MATERIALE DELLA CUSTODIA:</b>	Plastica ABS
<b>PIASTRA:</b>	Piastra in PC
<b>STABILIZZATORE:</b>	Montato su piastra
<b>PCB:</b>	Hot-swap per interruttori a 3 pin/5 pin
<b>CONNETTIVITÀ:</b>	Bluetooth/Cablato/2,4G
<b>TASTO ANTI-GHOSTING:</b>	NKRO
<b>LEDS:</b>	Esposto a sud
<b>FREQUENZA DI POLLING:</b>	1000 Hz in modalità cablata e 2,4G, 125 Hz in modalità Bluetooth
<b>CAPACITÀ DELLA BATTERIA:</b>	5000mAh
<b>COMPATIBILITÀ CON SISTEMI OPERATIVI:</b>	Windows/Mac
<b>DIMENSIONI:</b>	352 * 142 * 45mm ±2mm
<b>PESO:</b>	≈1,2kg



## SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI

Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

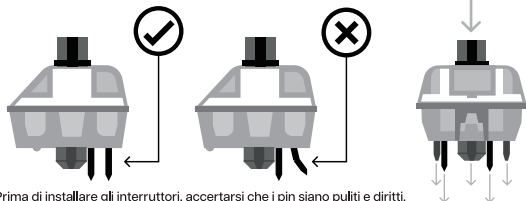


Prima di installare gli interruttori, accertarsi che i pin siano puliti e dritti.

## Spingere verso il basso


Si prega di fare attenzione. Assicurarsi che i perni siano allineati con le fessure.

## Strumenti inclusi



## Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

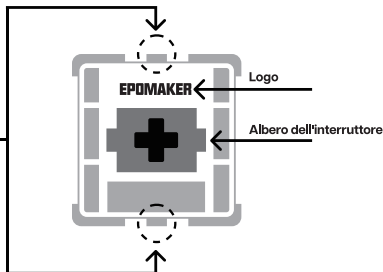

L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

### Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estrattore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra.
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

### Installare gli interruttori

1. Verificare che tutti i pin metallici dell'interruttore siano perfettamente dritti e puliti.
2. Allineare l'interruttore verticalmente in modo che il logo Gateron sia rivolto verso nord. I pin devono essere allineati al PBC della tastiera.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Controllare che l'interruttore sia collegato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

## ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com) con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispedire l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by our 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

## FN 키

FN	Windows	Mac
F1	F1	화면 밝기 -
F2	F2	화면 밝기 +
F3	F3	미션 컨트롤
F4	F4	런치패드
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	이전 트랙
F8	F8	재생/일시정지
F9	F9	다음 트랙
F10	F10	음소거
F11	F11	볼륨 -
F12	F12	볼륨 +
FN + F1	폴더	F1
FN + F2	브라우저	F2
FN + F3	이메일	F3
FN + F4	계산기	F4
FN + F5	미디어 플레이어	F5

FN + F6	중지	F6
FN + F7	이전 트랙	F7
FN + F8	재생/일시정지	F8
FN + F9	다음 트랙	F9
FN + F10	음소거	F10
FN + F11	볼륨 -	F11
FN + F12	볼륨 +	F12

## 기능 키 조합

Fn + ESC	키보드 초기화
Fn + Q	Bluetooth 장치 1과 페어링 (길게 누르면, 단축 누르면 장치 전환)
Fn + W	Bluetooth 장치 2과 페어링 (길게 누르면, 단축 누르면 장치 전환)
Fn + E	Bluetooth 장치 3과 페어링 (길게 누르면, 단축 누르면 장치 전환)
Fn + R	2.4GHz 연결 모드
Fn + A	Windows 모드
Fn + S	Mac 모드
Fn + Space	배터리 확인
Fn + L_Win	Windows 키 잠금/해제

## 조명 제어

<b>Fn + Backspace</b>	백라이트 켜기/끄기
<b>Fn + Enter</b>	백라이트 색상 전환 (특정 효과용)
<b>Fn + \ </b>	백라이트 효과 전환
<b>Fn + ↑</b>	백라이트 밝기 증가
<b>Fn + ↓</b>	백라이트 밝기 감소
<b>Fn + ←</b>	백라이트 속도 감소
<b>Fn + →</b>	백라이트 속도 증가

## 화면 제어

<b>Fn + Pgup</b>	화면 선택 ↑
<b>Fn + Pgdn</b>	화면 선택 ↓
<b>Fn + END</b>	선택 확인
<b>Fn + Home</b>	화면 홈으로 돌아가기

## 블루투스 연결

1. 연결 모드 스위치를 "ON"으로 설정하여 키보드를 무선 모드로 전환합니다.

2. FN + Q/W/E를 길게 눌러서 해당 장치에 연결될 때까지 기다립니다.

3. Bluetooth 장치에서 "RT75 BT3.0" 또는 "RT75 BT5.0"을 찾아 "연결"을 클릭합니다.

4. 연결이 완료되면 백라이트 효과가 다시 활성화됩니다.

**\*참고:** FN+Q/W/E를 짧게 눌러서 Bluetooth 장치 1/2/3을 전환할 수 있습니다.

## 2.4G 연결

1. 연결 모드 스위치를 "ON"으로 설정하여 무선 모드로 전환합니다.

2. FN+R 키를 누르십시오. "R" 키가 점등되며 천천히 깜빡입니다.

3. 2.4GHz 수신기를 장치에 삽입합니다.

4. R 키가 점멸을 멈추면 연결이 완료됩니다.

**\*참고:** FN+R을 길게 눌러 R 키가 빠르게 점멸하면 2.4GHz 수신기와 페어링 준비가 완료됩니다.

## 유선 연결

1. 연결 스위치를 "OFF" 위치로 전환하여 키보드가 유선 연결 상태인지 확인하십시오.

2. USB-C 케이블을 Type-C 포트에 연결합니다.

3. 백라이트가 켜지면 유선 연결이 완료됩니다.

## 배터리 확인 (무선 모드에서만 사용 가능)

FN + Space를 길게 누르면 백라이트가 꺼지고, 1부터 0까지의 키가 점등하여 현재 배터리 상태를 표시합니다.

### 예:

1부터 6까지의 키가 점등되면 배터리 잔량이 60%입니다.

1부터 0까지의 키가 점등되면 배터리 잔량이 100%입니다.

### \*참고:

- 키보드는 유선 또는 무선으로 기기에 연결된 상태에서 케이블이 꽂혀 있으면 충전이 가능합니다.
- 별도의 충전 어댑터(충전기)를 사용하여 충전하지 마세요. 제품에 포함된 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터를 통해 충전하는 것을 권장합니다.

## 절전 모드 (무선 모드에서만 사용 가능)

- 배터리 절약 모드: 2분간 아무 키 입력이 없으면 배터리가 절약되어 백라이트가 꺼집니다. 키를 누르면 키보드가 깨어납니다.
- 깊은 절전 모드: 30분간 아무 키 입력이 없으면 키보드가 깊은 절전 모드에 들어갑니다. 이 경우, 키를 눌러야만 깨어납니다.

### \*참고:

깊은 절전 모드에서는 첫 번째 키 입력은 키보드를 깨우는 용도로만 사용되며 입력은 감지되지 않습니다.

## 기타 표시등

- Caps 키:** Caps Lock이 활성화되면 흰색 불이 켜집니다.
- Win 키:** Windows 키가 잠금되면 흰색 불이 켜집니다.

## 사양


브랜드:	EPOMAKER
모델:	RT75
키 개수:	83 키
화면 크기:	1.54 인치
구조:	가스켓 구조
외관 재질:	ABS 플라스틱
플레이트:	PC 플레이트
스태빌라이저:	플레이트 장착
PCB:	3핀/5핀 스위치 호환 핫스왑
연결 방식:	Bluetooth / 유선 / 2.4G
무반응 방지 키:	NKRO(무한 동시 입력)
LED:	남향
풀링 속도:	유선, 2.4G 1000Hz, Bluetooth 125Hz
배터리 용량:	5000mAh
OS 호환성:	Windows/Mac
크기:	352 * 142 * 45mm ±2mm
무게:	≈1.2kg



## 키캡 및 스위치 교체하기


키캡 및 스위치 교체 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 아래 링크를 입력해 주세요:

<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

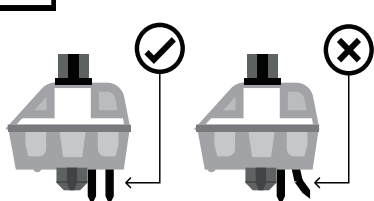

스위치를 장착하기 전, 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되었는지 확인

## 포함 도구




### 스위치 제거

1. 스위치 풀러를 잡고 정렬합니다. 위의 예시 사진과 같이 풀러의 집게 부분을 스위치 중앙에 수직(Y축)으로 맞춥니다.
2. 압력을 가합니다. 스위치를 풀러로 단단히 잡고 스위치가 플레이트에서 분리될 때까지 힘을 줍니다.
3. 수직으로 제거합니다. 적당한 힘으로 수직 방향으로 스위치를 천천히 빼냅니다.


## 수직으로 누름

힘을 주지 말고 핀이 스퀘트에 정확히 맞춰졌는지 확인



## 기계식 스위치

키캡을 제거한 후, 스위치를 분리하기 위해 준비하는 과정에서 위에서 본 스위치의 예시입니다.



스위치 풀러를 스위치에 수직으로 맞춰 플레이트에 고정된 플라스틱을 분리합니다.

### 스위치 장착

1. 핀 상태를 확인합니다. 스위치의 금속 핀이 깨끗하고 수직으로 정렬되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치를 정렬합니다. 스위치를 수직으로 정렬하고 Gateron 로고가 위쪽을 향하도록 맞춥니다. 핀이 키보드 PCB에 정확히 들어가야 합니다.
3. 스위치를 장착합니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 스위치를 수직으로 눌러 장착합니다. 소리가 나면 스위치가 플레이트에 제대로 고정된 것입니다.
4. 장착 상태를 확인합니다. 스위치가 제대로 고정되었는지 확인하고 정상적으로 작동하는지 테스트합니다.

## 기술 지원 안내

기술 지원이 필요하신 경우, 구매 번호와 문제 사항을 작성해 support@epomaker.com으로 문의해 주세요.

일반적으로 24시간 이내에 문의에 답변드립니다. 만약 Epomaker 공식 스토어나 공인된 유통점에서 구매하지 않으셨다면, 해당 유통점에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



## 보증 안내

EPOMAKER의 보증은 제품에 발생한 제조 결함에 대해서만 적용되며, 정상적인 사용에 의한 마모나 손상은 보증 대상이 아닙니다.

제품에 결함이 있을 경우, 교체 제품을 제공하며, 교체 제품을 받기 위해서는 결함 있는 제품을 EPOMAKER로 반송해야 할 수 있습니다.

당사는 자사 웹사이트(EPOMAKER.com)에서 구매한 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 단, 제품에 수정이나 변경이 이루어진 경우 (내부 부품 교체, 해당 조립 및 재조립, 배터리 교체 등)에는 1년 보증이 적용되지 않습니다.

보증은 오직 공식 매장에서 구매한 제품에만 적용됩니다. 다른 판매처에서 구매한 경우, 해당 판매처에 문의하여 문제를 해결해 주시기 바랍니다.



주의: 키가 작동하지 않으면 스위치 장착 과정에서 핀이 휘었을 수 있습니다. 스위치를 제거한 후 다시 장착해 보세요.

장착 과정에서 핀이 손상되면 복구가 어려울 수 있습니다. 키캡이나 스위치를 교체할 때는 무리하게 힘을 가하지 마세요. 키캡이나 스위치가 잘 장착되지 않으면 키보드가 손상될 수 있으니 고객센터에 문의해 주세요.

## FNキー

FN	Windows	Mac
F1	F1	画面の明るさ -
F2	F2	画面の明るさ +
F3	F3	タスクウィンドウ
F4	F4	プログラムドック
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	前の曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	ミュート
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
FN + F1	フォルダ	F1
FN + F2	ホーム	F2
FN + F3	メール	F3
FN + F4	電卓	F4
FN + F5	マルチメディアプレーヤー	F5

FN + F6	停止	F6
FN + F7	前の曲	F7
FN + F8	再生/一時停止	F8
FN + F9	次の曲	F9
FN + F10	ミュート	F10
FN + F11	音量 -	F11
FN + F12	音量 +	F12

## 機能キーの組み合わせ

Fn + ESC	キーボードのリセット
Fn + Q	長押し: Bluetoothデバイス1とペアリング 短押し: Bluetoothデバイス1に切り替え
Fn + W	長押し: Bluetoothデバイス2とペアリング 短押し: Bluetoothデバイス2に切り替え
Fn + E	長押し: Bluetoothデバイス3とペアリング 短押し: Bluetoothデバイス3に切り替え
Fn + R	2.4G接続モード
Fn + A	Windowsモード
Fn + S	Macモード
Fn + Space	バッテリー残量確認
Fn + L_Win	Windowsキーのロック/ロック解除

## 照明制御

<b>Fn + Backspace</b>	バックライトのオン/オフ
<b>Fn + Enter</b>	バックライト色の切り替え（単色効果のみ）
<b>Fn + \ </b>	バックライト効果の切り替え
<b>Fn + ↑</b>	バックライト輝度 +
<b>Fn + ↓</b>	バックライト輝度 -
<b>Fn + ←</b>	効果速度 -
<b>Fn + →</b>	効果速度 +

## 画面操作

<b>Fn + Pgup</b>	画面を上へスクロール
<b>Fn + Pgdn</b>	画面を下へスクロール
<b>Fn + END</b>	画面でオプションを確認
<b>Fn + Home</b>	画面のホームに戻る

## BLUETOOTH接続

1. 接続スイッチを「ON」側に切り替えてください。キーボードがワイヤレスモードであることを確認してください。

2. FN+Q/W/Eを長押しし、対応するインジケータが高速点滅するまで待つ
3. Bluetoothデバイスを起動し、「RT75 BT3.0」 or 「RT75 BT5.0」を探して「接続」をクリック
4. インジケータの点滅が止まりバックライト効果に戻ったら接続成功

**\*注:** FN+Q/W/Eを短押しでBluetoothチャンネル1/2/3を切り替え

## 2.4G接続

1. 接続スイッチを「ON」側に切り替えて、キーボードがワイヤレスモードであることを確認してください。
2. FN+Rキーを押します。「R」キーが点灯し、ゆっくり点滅します。
3. 2.4GHzレシーバーをデバイスに挿入します。
4. 「R」キーの点滅が止まると、キーボードが接続されます。

**\*注:** FN+Rを長押しし、「R」キーインジケータが高速点滅するまで待つと、キーボードは2.4GHzレシーバーとのペアリング準備状態になります

## 有線接続

1. 接続スイッチを「OFF」側に切り替えて、キーボードが有線接続モードであることを確認してください
2. USB-CケーブルをType-Cポートに接続してください
3. キーボードのバックライトが点灯すると、接続が完了します

## バッテリー残量確認（ワイヤレスモード時のみ）

FN+Spaceを長押しするとバックライトが消灯し、1!~0)キーが点灯して現在のバッテリー残量を表示

例：1!~6^キーが点灯→バッテリー残量60%、1!~0)キーが点灯→バッテリー残量100%

- \*注:** 1. キーボードは、デバイスに有線または無線で接続されている限り、接続されている状態で充電されます。
2. 充電器を使用してキーボードを充電しないでください。付属のUSBケーブルを使用し、コンピューター経由で充電することをお勧めします。

## スリープモード（ワイヤレスモードのみ）

1. 省電力モード：キーボード操作なし2分後に省電力モードに移行、バックライト消灯。任意のキーで復帰
2. スリープモード：キーボード操作なし30分後にスリープモードに移行、バックライト消灯、接続切断。任意のキーで復帰

**\*注:** スリープモード移行後、最初のキー操作は復帰のみに機能し、入力は行われません

## インジケータランプ


1. **Capsキー:** ロック時、白色ランプが点灯
2. **Winキー:** ロック時、白色ランプが点灯

## パラメータ

ブランド:	EPOMAKER
モデル:	RT75
キー数:	83 鍵
画面サイズ:	1.54インチ
構造:	Gasket
筐体材質:	ABS樹脂
位置決めプレート:	PC位置決めプレート
サテライト軸:	鋼板サテライト軸
PCB:	ホットプラグ対応、3ピン/5ピン軸互換
接続方式:	Bluetooth/有線/2.4G
アンチゴースト:	全キーアンチゴースト
イルミネーション位置:	南向き
レポートレート:	有線/2.4Gモード1000Hz、Bluetoothモード125Hz
バッテリー容量:	5000 毫安
対応OS:	Windows/Mac
サイズ:	352 * 142 * 45mm ±2mm
重量:	約1.2kg




スイッチとキーキャップを交換する  
QRコードをスキャンング或いはウェブサイトを開く方で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

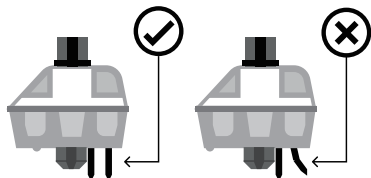

キースイッチをインストールする前に、キースイッチの底のピンが綺麗で、真っ直ぐな状態を確認してください。

## 付属ツール




### スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のヒントが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸)において、イメージの3の位置川)に掛ってください。
2. 軸のスイッチを強力でクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽くて上に引き出さない。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。


### 機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現われた



### 縦に押す

ピンとキーボードのスロットが揃っていることを確認済み、軽くて押しなさい。



スイッチのヒントと軸本体の上端と下端のスイッチに掛って、強力してスイッチをインストールする

### スイッチをインストールする

1. 軸の底のピンがまっすぐ、曲がりがなしと汚れないと確保する
2. 軸本体がキットに垂直させて、ピンがキットPCBボードのジャックに挿えさせる。キーボードはライトの位置が下(LEDライトが両方向に置いて)にあり、Gateronマークが上(北の方向)にあります。逆に同じです。
3. 軸を軽くて押した後、軸が正確に差し込めれば、小さいカタ音を聞こえさせる。
4. 軸が正確的にインストールするかどうかを確認とチェックください。

## テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、[support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

Instagram



TikTok



Facebook



Discord



YouTube



X



## 保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障或いは摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますとご安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならぬとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗([epomaker.com](http://epomaker.com))から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為ではありません。

弊社はオフィシャルサイト([epomaker.com](http://epomaker.com))から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。



メモ: 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がってれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出して、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に線操作でピンが壊れると回復できませんの可能性が有。軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご連絡せずに問い合わせてください。

## FN 键

FN	Windows	Mac
F1	F1	屏幕亮度 -
F2	F2	屏幕亮度 +
F3	F3	任务窗口
F4	F4	程序坞
F5	F5	/
F6	F6	/
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放/暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
FN + F1	文件夹	F1
FN + F2	主页	F2
FN + F3	邮箱	F3
FN + F4	计算器	F4
FN + F5	多媒体播放器	F5

FN + F6	停止	F6
FN + F7	上一曲	F7
FN + F8	播放/暂停	F8
FN + F9	下一曲	F9
FN + F10	静音	F10
FN + F11	音量 -	F11
FN + F12	音量 +	F12

## 功能键组合

Fn + ESC	重置键盘
Fn + Q	长摁配对蓝牙设备1 短摁切换至蓝牙设备1
Fn + W	长摁配对蓝牙设备2 短摁切换至蓝牙设备2
Fn + E	长摁配对蓝牙设备3 短摁切换至蓝牙设备3
Fn + R	2.4G连接模式
Fn + A	Windows 模式
Fn + S	Mac 模式
Fn + Space	查询电量
Fn + L_Win	锁定/解锁Windows键

## 灯光控制

<b>Fn + Backspace</b>	打开/关闭背光灯
<b>Fn + Enter</b>	切换背光灯颜色（仅单色灯效）
<b>Fn + \</b>	切换背光灯灯效
<b>Fn + ↑</b>	背光灯亮度 +
<b>Fn + ↓</b>	背光灯亮度 -
<b>Fn + ←</b>	灯效速度 -
<b>Fn + →</b>	灯效速度 +

## 屏幕控制

<b>Fn + Pgup</b>	屏幕向上翻页
<b>Fn + Pgdn</b>	屏幕向下翻页
<b>Fn + END</b>	屏幕确认选项
<b>Fn + Home</b>	返回屏幕主页

## 蓝牙连接

1. 将连接模式开关拨至“ON”，确保键盘处于无线模式

2. 长摁FN+Q/W/E至对应指示灯快速闪烁

3. 打开蓝牙设备，找到“RT75 3.0”或者“RT75 5.0”，并点击“连接”

4. 当指示灯停止闪烁并回到当前背光灯灯效，键盘已成功连接

**\*注：**短摁FN+Q/W/E 切换蓝牙通道1/2/3

## 2.4G连接

1. 将连接模式开关拨至“ON”，确保键盘处于无线模式

2. 摁下FN+R，此时“R”键指示灯亮起并缓慢闪烁

3. 将2.4G接收器插入设备USB接口

4. 当“R”键停止闪烁并恢复当前背光灯灯效，表示键盘已成功连接

**\*注：**长摁FN+R至“R”键指示灯快速闪烁，表示键盘处于重新配对模式

## 有线连接

1. 拨动开关至“OFF”，确保键盘处于有线连接模式

2. 插入USB-C线至键盘Type-C口

3. 背光灯亮起，表示键盘连接成功

## 查询电量（仅无线模式）

长摁FN+Space，背光灯关闭，1! 至0) 键亮起指示当前键盘点亮

**例：**1! 至6^ 键亮起，表示键盘当前电量60%；1! 至0) 亮起，表示键盘当前电量100%

**\*注：**1. 键盘无论处于有线还是无线连接模式，只要连接了电源，即可充电。  
2. 请勿使用充电器为键盘充电。建议使用随附的 USB 数据线连接电脑进行充电。

## 休眠模式（仅无线模式）

1. 省电模式：键盘无操作2分钟后进入省电模式，背光灯关闭。按任意键唤醒键盘

2. 休眠模式：键盘无操作30分钟后进入休眠模式，背光灯关闭，连接断开。按任意键唤醒键盘

**\*注：**进入休眠模式后，第一个摁键仅作为唤醒键盘，不会输入

## 指示灯

1. **Caps 键：**锁定时，白灯亮起

2. **Win键：**锁定时，白灯亮起


## 参数

品牌:	EPOMAKER
型号:	RT75
键数:	83 键
屏幕尺寸:	1.54英寸
结构:	Gasket结构
外壳材质:	ABS 塑料
定位板:	PC 定位板
卫星轴:	钢板卫星轴
PCB:	热插拔，兼容3脚/5脚轴
连接方式:	蓝牙/有线/2.4G
无冲键:	全键无冲
灯位:	下灯位
上传回报率:	有线模式和2.4G模式1000hz，蓝牙模式125hz
电池容量:	5000 毫安
兼容系统:	Windows/Mac
规格:	352 * 142 * 45mm ±2mm
重量:	约1.2kg



## 更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。 <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

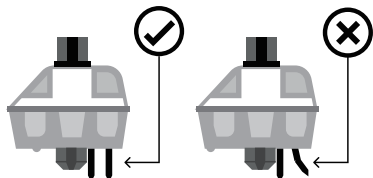


在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。



## 垂直按下

请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

## 随附工具




拔除轴体

- 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
- 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
- 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。

## 机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。



请将拔轴器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

## 安装轴体

- 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
- 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
- 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
- 检查并测试轴体是否安装稳妥。



**注意：**如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针将平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

## 技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至 [support@epomaker.com](mailto:support@epomaker.com)。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。

如您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

Instagram



Discord



TikTok



YouTube



Facebook



X



## 保修政策

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上 ([epomaker.com](http://epomaker.com)) 购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。如您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。