


EPOMAKER MAGCORE 87



TKL Wired RGB Type-C Inductive-switch Analog Keyboard

Should you require any assistance, please email us at: support@epomaker.com

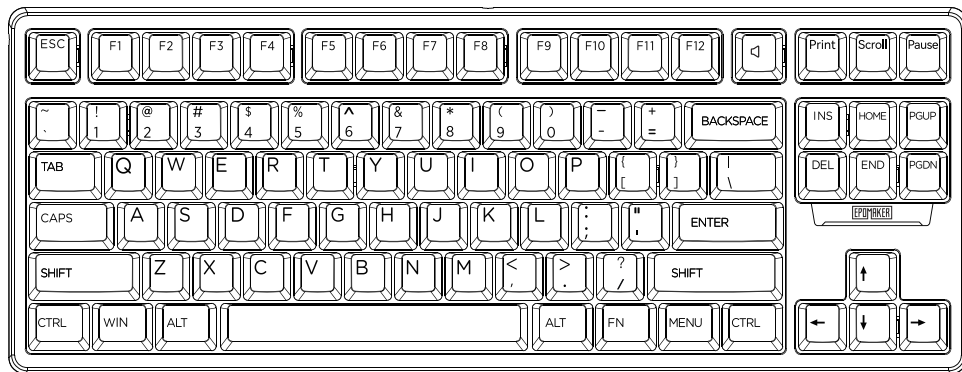

Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
 Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quelairdemesdechets.fr

⚠ WARNING

Choking Hazard
 Small Parts
 Keep away from children
 and pets

BASIC FUNCTION

	WINDOWS	MAC
FN+F1	Screen Brightness -	Screen Brightness -
FN+F2	Screen Brightness +	Screen Brightness +
FN+F3	Mail	Mission Control
FN+F4	Calculator	Siri
FN+F5	My Computer	Search
FN+F6	Multimedia Player	App Expose
FN+F7	Previous Track	Previous Track
FN+F8	Play/Pause	Play/Pause
FN+F9	Next Track	Next Track
FN+F10	Mute	Mute
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +
FN+WIN	Lock/Unlock Win Key	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

WINDOWS

MAC

F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

FUNCTION KEY COMBINATIONS

FN + ESC (HOLD 5S)	Reset the keyboard
FN + A	Win Mode
FN + S	Mac Mode

LIGHT CONTROL		SPECS	
FN + BACKSPACE	Turn On/Off Backlights	MODEL:	EPOMAKER MAGCORE 87
FN + INS	Toggle Backlight RGB Effects	KEY AMOUNT:	88 Keys
FN+ DEL	Toggle Backlight Color	CASE MATERIAL:	Aluminum
FN + PGUP	Toggle Logo Light Effects	PLATE MATERIAL:	Aluminum
FN + PGDN	Toggle Logo Light Colors	STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
FN+ ↓	Backlights Brightness -	PCB TYPE:	Inductive support
FN+ ↑	Backlights Brightness +	CONNECTIVITY:	Type-C Wired Only
FN+ ←	Backlights Speed -	ANTI-GHOST KEY:	NKRO
FN+ →	Backlights Speed +	LED DIRECTION:	South-facing
FUNCTIONS IN ADVANCED SETTING		POLLING RATE:	Up to 8000hz
(Note: Some FPS games may ban these features.)		COMPATIBILITY:	WINDOWS
Dynamic Keystroke (DKS): Set up 4 different functions on 4 different positions on your keystroke.		DIMENSION:	357 x 136 x 45 mm
MT: Set up two different functions two actions on a key: holding to be one function and tapping to be another function.		WEIGHT:	Around 1.7kg
TGL: Keep the key staying triggered by either holding it or double tapping it.			
SOCD (Be aware that some FPS games may ban this feature): Set up a pair of keys: when both keys are pressed, it registers the last input.			



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES

For a full guide on how to remove keycaps and switches scan the QR Code or type in your browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>


Included Tools

Keycap Puller



Mechanical Switch

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.




The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Switches

1. Check that all the switch are perfectly clean and clear.
2. Put the switch vertically to have the LED slot aligning the RGB light on the PCB.
3. Press the switch down until you hear a click, meaning that the switch clips have attached itself to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard and test it.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process. Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

TECHNICAL ASSISTANCE

For technical assistance, please email to support@epomaker.com with your purchase order number and a detailed description of your issue.

We normally respond to enquiries within 24 hours. If you purchased your keyboard from a distributor or not from any official store of Epomaker, please contact them directly for any additional help.

COMMUNITY FORUMS

Join our community and learn together with other keyboard enthusiasts.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


WARRANTY

EPOMAKER's Warranty covers any factory defects that might affect the proper functionality of your purchase. It doesn't cover any damage that may occur from normal wear and tear. If your product is defective we will send you a replacement unit. Replacement units might require you to send the defective unit back to Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER MAGCORE 87

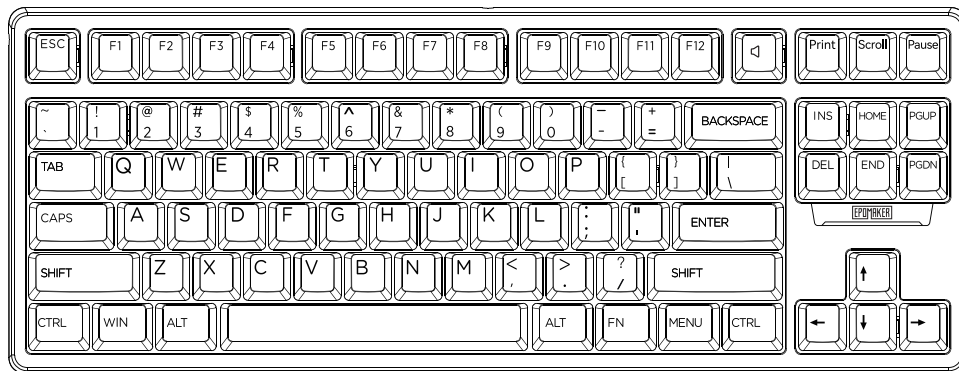

TKL kabelgebundene RGB-Typ-C-Tastatur mit induktivem Schalter

Sollten Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefairemedesochets.fr

⚠️ Warnungen

Gefahr des Verschluckens
Kleine Teile
Von Kindern fernhalten
und Haustieren

GRUNDFUNKTION

	WINDOWS	MAC
FN+F1	Bildschirmhelligkeit -	Bildschirmhelligkeit -
FN+F2	Bildschirmhelligkeit +	Bildschirmhelligkeit +
FN+F3	E-Mail	Einsatzleitung
FN+F4	Taschenrechner	Siri
FN+F5	Mein Computer	Suche
FN+F6	Multimedia-Spieler	App Enthüllen Sie
FN+F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
FN+F8	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Nächster Track	Nächster Track
FN+F10	Stummschalten	Stummschalten
FN+F11	Band -	Band -
FN+F12	Band +	Band +
FN+WIN	Sperren/Entsperren Win Schlüssel	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

WINDOWS

MAC

F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN

FN + ESC (5S HALTEN)	Zurücksetzen der Tastatur
FN + A	Win-Modus
FN + S	Mac-Modus

LICHTSTEUERUNG		SPEZIFIKATIONEN	
FN + BACKSPACE	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten	MODELL:	EPOMAKER MAGCORE 87
FN + INS	RGB-Effekte der Hintergrundbeleuchtung umschalten	SCHLÜSSELBETRAG:	88 Tasten
FN+ DEL	Farbe der Hintergrundbeleuchtung umschalten	GEHÄUSE-MATERIAL:	Aluminium
FN + PGUP	Logo-Lichteffekte ein- und ausschalten	PLATTENMATERIAL:	Aluminium
FN + PGDN	Logo-Lichtfarben umschalten	STABILISATORTYP:	Plattenmontiert
FN+ ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	PCB-TYP:	Induktive Unterstützung
FN+ ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	CONNECTIVITY:	Nur Typ-C kabelgebunden
FN+ ←	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit -	ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL:	NKRO
FN+ →	Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit +	LED-RICHTUNG:	Südliche Ausrichtung
FUNKTIONEN IN DER ERWEITERTEN EINSTELLUNG		WÄHLRATE:	Bis zu 8000hz
(Hinweis: Einige FPS-Spiele können diese Funktionen verbieten)		KOMPATIBILITÄT:	WINDOWS
Dynamischer Tastendruck (DKS): Richten Sie 4 verschiedene Funktionen an 4 verschiedenen Positionen auf Ihrem Tastenfeld ein.		DIMENSION:	357 x 136 x 45 mm
MT: Richten Sie zwei verschiedene Funktionen und zwei Aktionen auf einer Taste ein: Halten als eine Funktion und Antippen als eine andere Funktion.		GEWICHT:	Etwa 1,7 kg
TGL: Halten Sie die Taste ausgelöst, indem Sie sie entweder gedrückt halten oder doppelt darauf tippen.			
SOCD (Beachten Sie, dass einige FPS-Spiele diese Funktion verbieten können): Richten Sie ein Tastenpaar ein: Wenn beide Tasten gedrückt werden, wird die letzte Eingabe registriert.			



AUSTAUSCH VON TASTENKAPPEN UND SCHALTERN

Eine vollständige Anleitung zum Entfernen von Tastenkappen und Schaltern finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen oder in Ihren Browser eingeben: <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Enthaltene Tools


Abzieher für
Schlüsselkappen



Schalterabzieher

Mechanische schakelaar

Beispiel eines Schalters
von oben gesehen, nachdem
Sie die Tastenkappe entfernt
haben, um den Ausbau
des Schalters vorzubereiten.

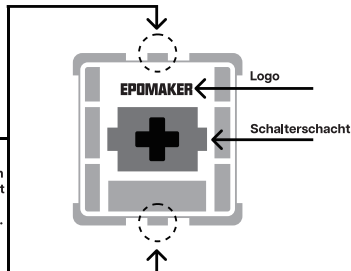


Het gereedschap voor het uittrekken van schakelaars richt zich verticaal op de schakelaar om het plastic los te maken waarmee de schakelaar aan de plaat is bevestigd.

Schalter entfernen

1. Nehmen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Schalters und richten Sie die Greifzähne vertikal (auf der Y-Achse) in der Mitte des Schalters aus, wie in der Beispielgrafik oben gezeigt.
2. Greifen Sie den Schalter mit dem Schalterabzieher und üben Sie Druck aus, bis sich der Schalter von der Platte löst.
3. der Schalter sich von der Platte löst. Ziehen Sie den Schalter mit fester, aber sanfter Kraft von der Tastatur mit einer vertikalen Bewegung.

Schalter installieren

1. Prüfen Sie, ob alle Schalter sauber und frei sind.
2. Stellen Sie den Schalter senkrecht, damit der LED-Schlitz mit dem RGB-Licht auf der Platine ausgerichtet ist.
3. Drücken Sie den Schalter nach unten, bis Sie ein Klicken hören, was bedeutet, dass die Schalterklammern sich an der Tastaturplatte befestigt haben.
4. Überprüfen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er richtig an der Tastatur befestigt ist, und testen Sie ihn.



Hinweis: Wenn der Schlüssel nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie beim Einbau einen der Schalter verbogen haben. Ziehen Sie den Schalter heraus und wiederholen Sie den Vorgang.
Die Stifte können irreparabel beschädigt werden und müssen ersetzt werden, wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird. Wenden Sie niemals übermäßige Kraft an, wenn Sie Tastenkappen oder Schalter austauschen. Wenn Sie Tastenkappen oder Schalter nicht entfernen oder installieren können, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an den Kundendienst, um Schäden an der Tastatur aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Für technische Unterstützung senden Sie bitte eine E-Mail an support@epomaker.com mit Ihrer Bestellnummer und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems.
Wir antworten normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre Tastatur von einem Distributor oder nicht von einem offiziellen Epomaker-Shop gekauft haben, wenden Sie sich bitte direkt an sie für weitere Hilfe.

COMMUNITY-FOREN

Treten Sie unserer Community bei und lernen Sie zusammen mit anderen Tastaturliebhabern.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANTIE

Die Garantie von EPOMAKER deckt alle werkseitigen Defekte ab, die die ordnungsgemäße Funktionalität Ihres Kaufs beeinträchtigen könnten. Sie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen können. Wenn Ihr Produkt defekt ist, senden wir Ihnen eine Ersatzseinheit zu. Für den Austausch können Sie aufgefördert werden, die defekte Einheit an Epomaker zurückzusenden.

Wir bieten eine Garantie von 1 Jahr für unsere Produkte, wenn sie von unserer Website (EPOMAKER.com) gekauft wurden.
Ihr Artikel ist nicht durch Ihre 1-jährige Garantie abgedeckt, wenn die Inspektion Anzeichen von Modifikationen oder Änderungen zeigt, die vom Originalprodukt nicht unterstützt werden, darunter: Ändern interner Komponenten, Montieren und Demontieren des Produkts, Ersetzen von Batterien usw.

Wir übernehmen nur die Garantie, wenn der Artikel von unseren offiziellen Geschäften gekauft wurde. Sie haben keine Garantie bei uns, wenn Sie den Artikel von einem anderen Wiederverkäufer oder ähnlichem gekauft haben. Bitte kontaktieren Sie das Geschäft, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, um Probleme zu lösen.

EPOMAKER MAGCORE 87

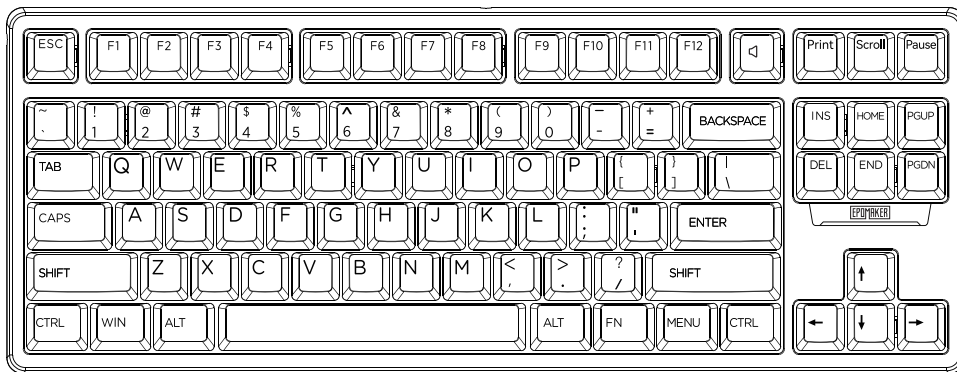

TKL Teclado analógico con cable RGB tipo C de conmutación inductiva

Should you require any assistance, please email us at: support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 141468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefairemedesdechets.fr

ADVERTENCIAS

Peligro de asfixia
Piezas pequeñas
Mantener alejado de los niños
y animales domésticos

FUNCIÓN BÁSICA

	WINDOWS	MAC
FN+F1	Brillo de la pantalla -	Brillo de la pantalla -
FN+F2	Brillo de la pantalla +	Brillo de la pantalla +
FN+F3	Correo	Control de Misión
FN+F4	Calculadora	Siri
FN+F5	Mi ordenador	Buscar en
FN+F6	Reproductor multimedia	App Exponga
FN+F7	Pista anterior	Pista anterior
FN+F8	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
FN+F9	Siguiente pista	Siguiente pista
FN+F10	Silenciar	Silenciar
FN+F11	Volumen -	Volumen -
FN+F12	Volumen +	Volumen +
FN+WIN	Bloquear/Desbloquear Win Clave	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

WINDOWS

MAC

F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

FN + ESC (MANTENGA 5S)	Restablecer el teclado
FN + A	Win Modalidad
FN + S	Mac Modalidad


CONTROL DE LA LUZ		ESPECIFICACIONES	
FN + BACKSPACE	Encender y apagar la retroiluminación	MODELO:	EPOMAKER MAGCORE 87
FN + INS	Alternar efectos RGB de retroiluminación	CANTIDAD CLAVE:	88 teclas
FN+ DEL	Conmutar el color de la retroiluminación	MATERIAL DE LA CAJA:	Aluminio
FN + PGUP	Alternar efectos de luz del logotipo	MATERIAL DE LA PLACA:	Aluminio
FN + PGDN	Alternar colores de la luz del logotipo	TIPO ESTABILIZADOR:	Montaje en placa
FN+ ↓	Retroiluminación Brillo -	TIPO PCB:	Apoyo inductivo
FN+ ↑	Retroiluminación Brillo +	CONECTIVIDAD:	Sólo con cable tipo C
FN+ ←	Velocidad de retroiluminación -	LLAVE ANTIFANTASMA:	NKRO
FN+ →	Velocidad de retroiluminación +	DIRECCIÓN DEL LED:	Orientación sur
FUNCIONES EN CONFIGURACIÓN AVANZADA		TASA DE ENCUESTA:	Hasta 8000 Hz
(Nota: Algunos juegos FPS pueden prohibir estas funciones)		COMPATIBILIDAD:	WINDOWS
Pulsación dinámica de teclas (DKS): Configura 4 funciones diferentes en 4 posiciones distintas de tu teclado.		DIMENSIONES:	357 x 136 x 45 mm
MT: Configurar dos funciones diferentes dos acciones en una tecla: mantener pulsada para que sea una función y pulsar para que sea otra función.		PESO:	Alrededor de 1,7 kg
TGL: Mantén pulsada la tecla manteniéndola pulsada o tocándola dos veces.			
SOCD (Ten en cuenta que algunos juegos FPS pueden prohibir esta función): Establece un par de teclas: cuando se pulsan ambas teclas, registra la última entrada.			



SUSTITUCIÓN DE LAS TECLAS Y DE LOS INTERRUPTORES


Para obtener una guía completa sobre cómo quitar las tapas de las teclas y los interruptores, escanee el código QR o escriba en su navegador:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Herramientas incluidas



Interruptor mecánico

Ejemplo de un interruptor visto desde arriba después de quitar la tapa del teclado para preparar la extracción del interruptor.

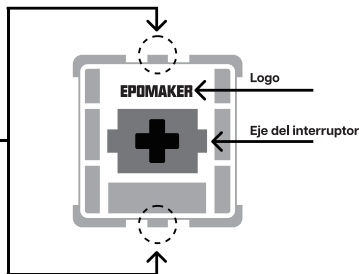


La herramienta de extracción de interruptores se alinea verticalmente con el interruptor para soltar el plástico que asegura el interruptor a la placa.

Quitar los interruptores

1. Agarre su herramienta de extracción de interruptores y alinee los dientes de agarre verticalmente (en el eje Y) en el centro del interruptor, como se muestra en el gráfico de ejemplo anterior.
2. Agarre el interruptor con el extractor de interruptores y aplique presión hasta que el interruptor se libere de la placa
3. Con una fuerza firme pero suave, separe el interruptor del teclado con un movimiento vertical.

Instalar interruptores

1. Compruebe que todos los interruptores están perfectamente limpios y despegados.
2. Coloque el interruptor verticalmente para que la ranura del LED se alinee con la luz RGB de la PCB.
3. Presione el interruptor hacia abajo hasta que escuche un clic, lo que significa que los clips del interruptor se han unido a la placa del teclado.
4. Inspeccione el interruptor para asegurarse de que está bien sujeto al teclado y pruébalo.



Nota: Si la tecla no funciona es posible que haya doblado uno de los interruptores al instalarlo. Saque el interruptor y repita el proceso

Las clavijas pueden dañarse de forma irreparable y necesitar ser reemplazadas si este proceso no se realiza correctamente. No aplique nunca una fuerza excesiva al sustituir las tapas de las teclas o los interruptores. Si no puede retirar o instalar las tapas de las teclas o los interruptores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente lo antes posible para evitar que el teclado sufra daños debido a errores de funcionamiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a support@epomaker.com con su número de pedido y una descripción detallada de su problema.

Normalmente respondemos a las consultas en un plazo de 24 horas. Si ha adquirido su teclado a través de un distribuidor o no en ninguna tienda oficial de Epomaker, póngase en contacto con ellos directamente para cualquier ayuda adicional.

FOROS DE LA COMUNIDAD

Únase a nuestra comunidad y aprenda junto a otros entusiastas de los teclados.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANTÍA

La garantía de EPOMAKER cubre cualquier defecto de fábrica que pueda afectar al correcto funcionamiento de su compra. No cubre ningún daño que pueda ocurrir por el desgaste normal. Si su producto es defectuoso, le enviaremos una unidad de reemplazo. Las unidades de reemplazo pueden requerir que usted envíe la unidad defectuosa de vuelta a Epomaker.

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos cuando se compran en nuestra página web (EPOMAKER.com). Su artículo no estará cubierto por su garantía de 1 año si la inspección muestra cualquier signo de modificación o cambios no soportados por el producto original, estos incluyen: Cambio de componentes internos, Montaje y remontaje del producto, Sustitución de baterías, etc.

Sólo cubriremos el artículo si se ha comprado en nuestras tiendas oficiales. Usted no tiene una garantía con nosotros si usted compró el artículo de otro revendedor o de la misma manera. Por favor, póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto para resolver los problemas.

EPOMAKER MAGCORE 87

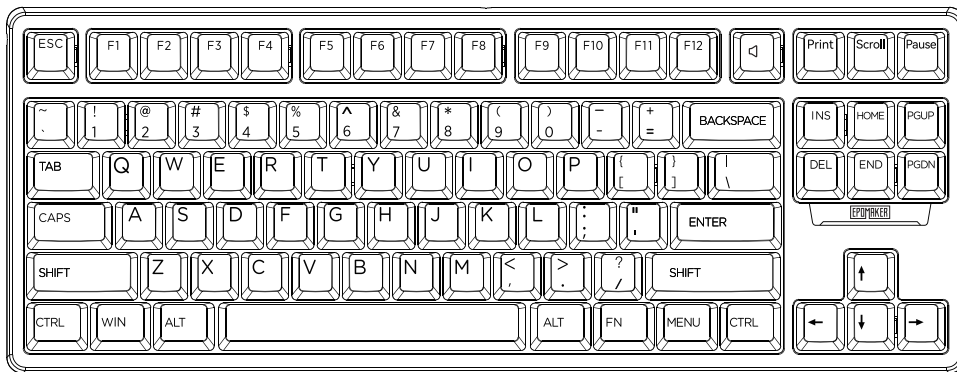

TKL Wired RGB Type-C Inductive-switch Analog Keyboard (clavier analogique filaire à interrupteur inductif)

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefaire-demessedochets.fr

⚠️ AVERTISSEMENTS

Risque d'asphyxie
Widgets

Tenir à l'écart des enfants
et des animaux domestiques

FONCTION DE BASE

	WINDOWS	MAC
	Luminosité de l'écran -	Luminosité de l'écran -
	Luminosité de l'écran +	Luminosité de l'écran +
	Courrier	Contrôle de la mission
	Calculatrice	Siri
	Mon ordinateur	Recherche
	Lecteur multimédia	App Exposer
	Voie précédente	Voie précédente
	Lecture/Pause	Lecture/Pause
	Voie suivante	Voie suivante
	Muet	Muet
	Volume -	Volume -
	Volume +	Volume +
	Verrouiller/déverrouiller Win Clé	
	F1	F1
	F2	F2

WINDOWS

MAC

F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

FN + ESC (TENIR 5S)	Réinitialisation du clavier
FN + A	Win Le mode
FN + S	Mac Le mode


Contrôle de la lumière		Spécifications	
FN + Backspace	Allumer/éteindre les rétroéclairages	Modèle:	EPOMAKER MAGCORE 87
FN + INS	Basculer les effets RVB du rétroéclairage	Montant clé :	88 Clés
FN+ DEL	Couleur du rétroéclairage	Matériau de l'étui :	Aluminium
FN + PGUP	Toggle Logo Light Effects	Matériau de la plaque :	Aluminium
FN + PGDN	Changement de couleur du logo	Type de stabilisateur :	Monté sur plaque
FN+ ↓	Rétro-éclairage Luminosité -	Type de PCB :	Soutien inductif
FN+ ↑	Rétro-éclairage Luminosité +	Connectivité :	Type-C câblé uniquement
FN+ ←	Vitesse des rétro-éclairages -	Clé anti-fugue :	NKRO
FN+ →	Vitesse des rétro-éclairages +	Direction des LED :	Orientation sud
Fonctions du réglage avancé		Taux de sondage :	Jusqu'à 8000 Hz
(Remarque : certains jeux FPS peuvent interdire ces fonctions)		Compatibilité :	WINDOWS
Frappe dynamique (DKS): Configurez 4 fonctions différentes sur 4 positions différentes de votre frappe.		Dimension :	357 x 136 x 45 mm
MT: Configurer deux fonctions différentes - deux actions sur une touche : maintenir la touche enfoncée pour une fonction et l'effleurer pour une autre fonction.		Poids :	Environ 1,7 kg
TGL: Maintenez la touche déclenchée en la tenant ou en la tapant deux fois.			
SOCD (Attention, certains jeux FPS peuvent interdire cette fonction): Configurer une paire de touches : lorsque les deux touches sont enfoncées, le système enregistre la dernière entrée.			



REMPLACEMENT DES CAPUCHONS DE TOUCHES ET DES INTERRUPTEURS


Pour obtenir un guide complet sur la façon de retirer les capuchons et les interrupteurs, scannez le code QR ou tapez dans votre navigateur : <https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>.

Outils inclus



Interrupteur mécanique

Exemple d'un interrupteur vu du dessus après avoir retiré le capuchon du clavier pour préparer le retrait de l'interrupteur.

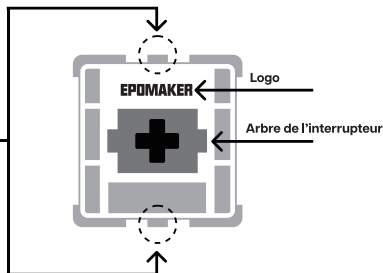


L'outil d'extraction de l'interrupteur s'aligne verticalement sur l'interrupteur pour déclipsier le plastique qui fixe l'interrupteur à la plaque.

Retirer les interrupteurs

1. Saisissez votre outil de retrait d'interrupteur et alignez les dents de préhension verticalement (sur l'axe Y) au centre de l'interrupteur, comme indiqué dans l'exemple graphique ci-dessus.
2. Saisissez l'interrupteur avec l'extraitur d'interrupteur et exercez une pression jusqu'à ce que l'interrupteur se détache de la plaque.
3. En utilisant une force ferme mais douce, éloignez l'interrupteur du clavier en effectuant un mouvement vertical.

Installer les interrupteurs

1. Vérifier que tous les interrupteurs sont parfaitement propres et clairs.
2. Placer l'interrupteur verticalement pour que la fente de la LED soit alignée avec la lumière RVB sur le PCB.
3. Appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic, ce qui signifie que les clips de l'interrupteur se sont fixés à la plaque du clavier.
4. Inspectez l'interrupteur pour vous assurer qu'il est correctement fixé à votre clavier et testez-le.



Remarque : si la touche ne fonctionne pas, il est possible que vous ayez plié l'un des commutateurs lors de son installation. Retirez l'interrupteur et répétez le processus.

Si ce processus n'est pas effectué correctement, les broches peuvent être endommagées au point d'être irréparables et doivent être remplacées. N'appliquez jamais une force excessive lorsque vous remplacez des capuchons de touches ou des commutateurs. Si vous ne pouvez pas retirer ou installer les capuchons de touches ou les commutateurs, veuillez contacter le service clientèle dès que possible afin d'éviter d'endommager le clavier en raison d'erreurs de manipulation.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez envoyer un courriel à support@epomaker.com en indiquant votre numéro de commande et une description détaillée de votre problème.

Nous répondons normalement aux demandes dans les 24 heures. Si vous avez acheté votre clavier chez un distributeur ou dans un magasin officiel d'Epomaker, veuillez les contacter directement pour toute aide supplémentaire.

FORUMS DE LA COMMUNAUTÉ

Rejoignez notre communauté et apprenez avec d'autres passionnés de claviers.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANTIE

La garantie EPOMAKER couvre tout défaut d'usine qui pourrait affecter le bon fonctionnement de votre achat. Elle ne couvre pas les dommages qui pourraient résulter d'une usure normale. Si votre produit est défectueux, nous vous enverrons une unité de remplacement. Les unités de remplacement peuvent nécessiter que vous renvoyiez l'unité défectueuse à Epomaker.

Nous offrons une garantie d'un an pour nos produits achetés sur notre site Internet (EPOMAKER.com). Votre article ne sera pas couvert par la garantie d'un an si l'inspection montre tout signe de modification ou de changement non pris en charge par le produit d'origine : Le changement de composants internes, l'assemblage et le réassemblage du produit, le remplacement des piles, etc.

Nous ne couvrirons l'article que s'il est acheté dans nos magasins officiels. Vous n'avez pas de garantie avec nous si vous avez acheté l'article chez un autre revendeur ou de la même manière. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre produit pour résoudre les problèmes.

EPOMAKER MAGCORE 87

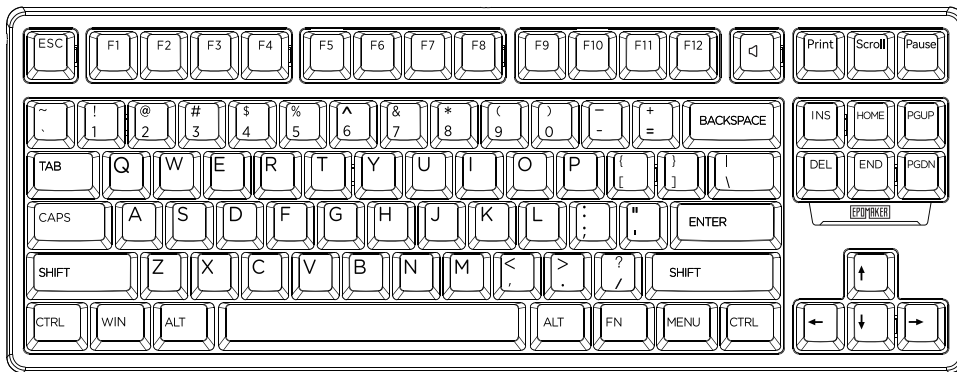

TKL Tastiera analogica cablata RGB Type-C a commutazione induttiva

Should you require any assistance, please email us at: support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
 Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany

Contact: **Web:** www.apex-ce.com **E-mail:** info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

Contact: **Web:** www.apex-ce.com **E-mail:** info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefairemedesdechets.fr

AVVERTENZE

Pericolo di soffocamento

Widget

Tenere lontano da bambini
 e animali domestici

FUNZIONE DI BASE

	WINDOWS	MAC
FN+F1	Luminosità dello schermo -	Luminosità dello schermo -
FN+F2	Luminosità dello schermo +	Luminosità dello schermo +
FN+F3	Posta	Controllo missione
FN+F4	Calcolatrice	Siri
FN+F5	Il mio computer	Ricerca
FN+F6	Lettore multimediale	App Esporre
FN+F7	Traccia precedente	Traccia precedente
FN+F8	Riproduzione/Pausa	Riproduzione/Pausa
FN+F9	Traccia successiva	Traccia successiva
FN+F10	Muto	Muto
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Volume +	Volume +
FN+WIN	Blocco/Sblocco Win Chiave	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

WINDOWS

MAC

F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

FN + ESC (TENERE 5S)	Resettare la tastiera
FN + A	Win Modalità
FN + S	Mac Modalità


CONTROLLO DELLA LUCE		SPECIFICHE	
FN + BACKSPACE	Accensione/spegnimento della retroilluminazione	MODELLO:	EPOMAKER MAGCORE 87
FN + INS	Alterna gli effetti RGB della retroilluminazione	IMPORTO CHIAVE:	88 Tasti
FN+ DEL	Alterna il colore della retroilluminazione	MATERIALE DELLA CASSA:	Alluminio
FN + PGUP	Effetti luminosi del logo	MATERIALE DELLA PIASTRA:	Alluminio
FN + PGDN	Colori luminosi del logo	TIPO DI STABILIZZATORE:	Montaggio su piastra
FN+ ↓	Retroilluminazione Luminosità -	TIPO DI PCB:	Supporto induttivo
FN+ ↑	Retroilluminazione Luminosità +	CONNETTIVITÀ:	Solo cablata Type-C
FN+ ←	Velocità della retroilluminazione -	CHIAVE ANTI-GHOST:	NKRO
FN+ →	Velocità della retroilluminazione +	DIREZIONE LED:	Esposizione a sud
FUNZIONI NELL'IMPOSTAZIONE AVANZATA		TASSO DI INQUADRAMENTO:	Fino a 8000hz
(Nota: alcuni giochi FPS possono vietare queste funzioni)		COMPATIBILITÀ:	WINDOWS
Battitura dinamica (DKS): Impostate 4 funzioni diverse su 4 posizioni diverse della tastiera.		DIMENSIONE:	357 x 136 x 45 mm
MT: Impostare due funzioni diverse due azioni su un tasto: tenere premuto per una funzione e toccare per un'altra funzione.		PESO:	Circa 1,7 kg
TGL: Mantenete il tasto attivato tenendolo premuto o toccandolo due volte.			
SOCD (si tenga presente che alcuni giochi FPS possono vietare questa funzione): Impostare una coppia di tasti: quando entrambi i tasti vengono premuti, viene registrato l'ultimo input.			



SOSTITUZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI


Per una guida completa su come rimuovere i tasti e gli interruttori scansionare il codice QR o digitare nel browser:
<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

Strumenti inclusi



Interruttore meccanico

Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare for switch removal.

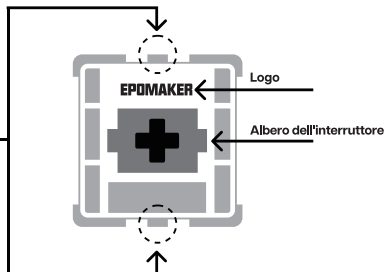


L'utensile per l'estrazione dell'interruttore si allinea verticalmente alla clip dell'interruttore per fissare la plastica dell'interruttore alla piastra.

Rimuovere gli interruttori

1. Afferrare lo strumento di rimozione dell'interruttore e allineare i denti di presa verticalmente (sull'asse Y) al centro dell'interruttore, come mostrato nel grafico di esempio qui sopra.
2. Afferrare l'interruttore con l'estratore e fare pressione finché l'interruttore non si stacca dalla piastra
3. Con una forza decisa ma delicata, allontanare l'interruttore dalla tastiera con un movimento verticale.

Installazione degli interruttori

1. Controllare che tutti gli interruttori siano perfettamente puliti e liberi.
2. Posizionare l'interruttore in verticale in modo che l'alloggiamento del LED sia allineato alla luce RGB sul PCB.
3. Premere l'interruttore verso il basso finché non si sente un clic, il che significa che le clip dell'interruttore si sono fissate alla piastra della tastiera.
4. Ispezionare l'interruttore per verificare che sia fissato correttamente alla tastiera e testarlo.



Note: If the key doesn't work its possible you may have bent one of the switches while installing it. Pull the switch out and repeat the process.

Pins may be damaged beyond repair and need replacement if this process is not done correctly. Never apply excessive force when replacing keycaps or switches. If you cannot remove or install keycaps or switches please contact customer service as soon as possible to avoid damage to the keyboard due to operating errors.

ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica, inviare un'e-mail a support@epomaker.com con il numero dell'ordine di acquisto e una descrizione dettagliata del problema.

Normalmente rispondiamo alle richieste di informazioni entro 24 ore. Se la tastiera è stata acquistata da un distributore o non da un negozio ufficiale di Epomaker, si prega di contattarli direttamente per qualsiasi ulteriore aiuto.

FORUM DELLA COMUNITÀ

Unitevi alla nostra comunità e imparate insieme ad altri appassionati di tastiere.



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


GARANZIA

La garanzia EPOMAKER copre eventuali difetti di fabbrica che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto acquistato. Non copre i danni che possono verificarsi a causa della normale usura. Se il prodotto è difettoso, vi invieremo un'unità sostitutiva. Per la sostituzione potrebbe essere necessario rispettare l'unità difettosa a Epomaker.

We provide a 1 year warranty for our products when bought from our website (EPOMAKER.com). Your item will not be covered by your 1 year warranty if the inspection shows any sign of modification or changes unsupported by the original product, these include: Changing internal components, Assembling and reassembling the product, Replacing Batteries, etc.

We will ONLY cover the item if it is bought from our official stores. You do not have a warranty with us if you bought the item from another reseller or likewise. Please contact the store that you bought your product from to resolve issues.

EPOMAKER MAGCORE 87

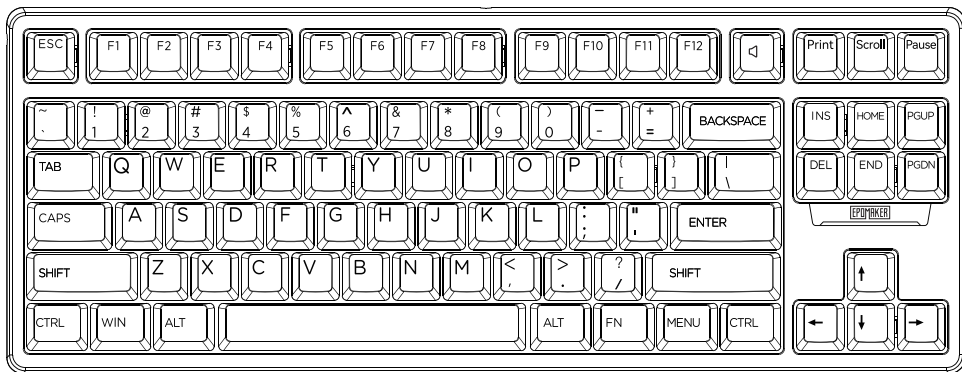

TKL有線Type-C RGBバックライト付き誘導軸ゲーミングキーボード

ご不明な点がございましたら、下記までメールにてお問い合わせください support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefairedelesdechets.fr

▲ 警告

窒息の危険
ウィジェット
子供やペットに近づかない
ペット

ファンクションキー ページ

	WINDOWS	MAC
FN+F1	画面の明るさ -	画面の明るさ -
FN+F2	画面の明るさ +	画面の明るさ +
FN+F3	郵便	マルチタスクウィンドウ
FN+F4	計算機	Siriを呼び出す
FN+F5	私のコンピューター	ものを探す
FN+F6	メディアプレーヤー	App イチジク
FN+F7	前曲	前曲
FN+F8	再生/一時停止	再生/一時停止
FN+F9	次の曲	次の曲
FN+F10	消音	消音
FN+F11	ラウドネス -	ラウドネス -
FN+F12	ラウドネス +	ラウドネス +
FN+WIN	ロック/ロック解除 Win 輪留め	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

	WINDOWS	MAC
F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12

機能キー

FN + ESC (5秒間押し続ける)	工場出荷時の設定に戻す
FN + A	Win パラダイム
FN + S	Mac パラダイム

照明調整	
FN + BACKSPACE	バックライトのオン/オフ
FN + INS	キーボードのバックライト効果を切り替える
FN+ DEL	キーボードのバックライトの色を切り替える
FN + PGUP	トグルロゴライト効果
FN + PGDN	ロゴライトの色を切り替える
FN+ ↓	キーボードバックライトの明るさ -
FN+ ↑	キーボードバックライトの明るさ +
FN+ ←	キーボードのバックライト点灯速度 -
FN+ →	キーボードのバックライト点灯速度 +
詳細設定機能の説明	
(注: 一部のFPSゲームでは、これらの機能が無効になる場合があります)	
DKS(ダイナミック・トラベル): 1つのボタンを4回押すだけで、さまざまな機能を設定できる。	
MT: 個々のボタンには2つの機能が設定されており、1つはボタンを長押し、もう1つはボタンをクリックする。	
TGL: 1つのキーに2種類の連続トリガー動作が設定されています: 長押しを選択した場合、長押し後に連続トリガーし、再度長押しでトリガーを停止します。	
SOCD (注意: FPSゲームによっては、この機能が無効になる場合があります!): 選択された2つのキーをバインドし、両方のキーが同時に押された場合、最後に押されたキーを入力する。	

パラメトリック	
モデル:	EPOMAKER MAGCORE 87
キーの数:	88キー
シェル素材:	アルミメタル
位置決めプレート の材質:	アルミメタル
衛星軸タイプ:	銅板製サテライトシャフト
PCBタイプ:	誘導効果
接続方法:	Type-C有線のみ
パンチレスキー:	フルキー・パンチレス
光の方向:	下ランプ位置
返品のアップロード:	最大8000hz
コンパチブルシステム:	WINDOWS
マグニチュード:	357 x 136 x 45 mm
ウェイト:	約1.7 kg



スイッチとキーキャップを交換する


QRコードをスキャンし、またはウェブサイトを開く方法で、キーキャップとスイッチを交換するの詳しい取扱説明書をご覧ください。<https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches>

付属ツール



機械軸

キーキャップが抜き出したら、イメージのような機械軸が現れた




スイッチのピンと軸本体の上端と下端のスイッチに揃って、強力してスイッチをインストールする

スイッチを引き出す

1. スイッチ引き抜き器をピックアップして、引き抜き器のピンが垂直な状態に入り、スイッチ本体の上と下の軸スイッチ(スイッチが軸の中心軸において、イメージの3の位置)に揃ってください。
2. 軸のスイッチを強力にクランプして、スイッチ引き抜き器と軸が垂直の状態を保持して、スイッチ引き抜き器を軽く上に引き出さない。
3. ピンセットを使用するように、軸をボードから引き出す。

シャフトの取り付け

1. すべてのスイッチが完全にクリーンでクリアであることを確認します。
2. LEDスロットがPCB上のRGBライトと一直線になるように、スイッチを垂直に置きます。
3. スイッチクリップがキーボードボードに固定されていることを意味する「カチッ」という音がするまで、スイッチを押し下げます。
4. スイッチがキーボードに正しく接続されていることを確認し、テストします。



メモ 軸を引き抜き過程に、軸のそのピンが曲がってれば、キーボードのキーがうまく動作できません。その時に、軸本体を抜き出し、ピンを真っ直ぐの状態に調整して、再びキットに差し込んでください。

軸を引き抜き過程に誤操作でピンが壊れると回復できませんの可能性があり、軸とキーキャップをインストールする時に、強力過ぎではないとご注意ください。インストールする過程に暴力的に引き抜きません。インストールする途中でなんの問題があれば、ご遠慮せずに問い合わせてください。

テクニカルアシスタンス

技術的なサポートについて、support@epomaker.com宛てにメールで問い合わせてください。それと、メールの中に注文番号および問題の詳細を添えてください。

問い合わせには24時間以内に対応できます。

EPOMAKERオフィシャル店舗以外の代理店舗から製品を購入すれば、直接その代理店舗に連絡を取ってください。

コミュニティフォーラム

私たちのコミュニティようこそ、ほかのパソコン周辺機器愛好家と一緒に学んで、経験をシェアしましょう。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>


保証について

EPOMAKERの保証には、工場より購入した製品がうまく使用できませんの状況に適用しています。この保証が正常に使用した製品故障、または摩損な状況に適用していませんとご注意ください。購入した製品が初期不良品になれば、交換できますと安心ください。新品を再送する前に、初期不良品を返送しなければならないとご注意ください。

EPOMAKERはオフィシャル店舗(epomaker.com)から購入した製品に一年の保証を提供します。オフィシャル認定されない改造/調整/修復/改良した製品に保証および交換サービスを提供できません。改良/修復/改造/調整の行為が製品中の部品を交換、勝手に製品を分解とバッテリーを交換などが含まれていますが、その以上の行為ではありません。

弊社はオフィシャルサイト(epomaker.com)から販売した製品だけに保証と修理サービスを提供します。弊社オフィシャル店舗以外の店舗から製品にアフターサービスを提供できませんとご注意ください。その場合、なんの問題があれば、直接にその店舗に連絡を取ってください。

EPOMAKER MAGCORE 87

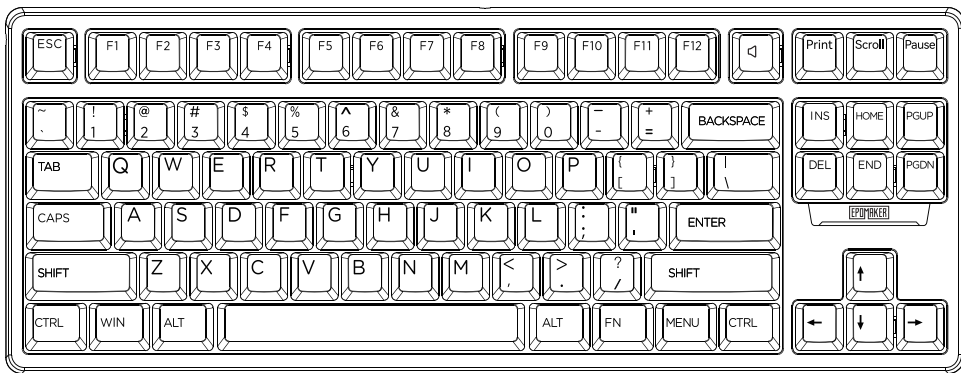

TKL有线Type-C RGB 背光灯电感轴电竞键盘

如有疑问请发邮件至support@epomaker.com



Made in China

Manufacturer: Shenzhen Changyun Technology Co., Ltd.
Address: Seventh Floor, Kai Daer Building, No.168 Tongsha Road,
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, CN
Email: support@epomaker.com

Web: www.epomaker.com

EC REP

UK REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH

Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com



Points de collecte sur
www.quefairedesdechets.fr

⚠ 警告

窒息危险
小部件
远离儿童
和宠物

功能键页		
	WINDOWS	MAC
FN+F1	屏幕亮度 -	屏幕亮度 -
FN+F2	屏幕亮度 +	屏幕亮度 +
FN+F3	邮件	多任务窗口
FN+F4	计算器	呼出Siri
FN+F5	我的电脑	搜索
FN+F6	媒体播放器	App 窗口
FN+F7	上一首	上一首
FN+F8	播放/暂停	播放/暂停
FN+F9	下一首	下一首
FN+F10	静音	静音
FN+F11	音量 -	音量 -
FN+F12	音量 +	音量 +
FN+WIN	锁定/解锁 Win 键	
F1	F1	F1
F2	F2	F2

	WINDOWS	MAC
F3	F3	F3
F4	F4	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	F7	F7
F8	F8	F8
F9	F9	F9
F10	F10	F10
F11	F11	F11
F12	F12	F12
功能键		
FN + ESC (长按5秒)	恢复出厂设置	
FN + A	Win 模式	
FN + S	Mac 模式	

灯光调节	
FN + BACKSPACE	打开/关闭背光灯
FN + INS	切换键盘背光灯效
FN+ DEL	切换键盘背光灯色
FN + PGUP	切换LOGO灯效
FN + PGDN	切换LOGO灯色
FN+ ↓	键盘背光亮度 -
FN+ ↑	键盘背光亮度 +
FN+ ←	键盘背光速度 -
FN+ →	键盘背光速度 +
高级设置功能说明	

(注意：一些FPS游戏有可能禁止这些功能)

DKS(动态行程): 可在单个按键的4个行程设置不同功能。

MT: 单个按键设置2种功能：按住按键为一种，单击按键为另一种。

TGL: 单个按键设置2种持续触发动作：选择长按时，长按该键后可持续触发，再次长按该键停止触发；选择连点时，双击该键后可持续触发，再次按该键停止触发。

SOCD (注意：一些FPS游戏有可能禁止此功能): 绑定2个选定的按键，当两个键被同时按下时，输入最后按下的键。


参数	
型号:	EPOMAKER MAGCORE 87
键数:	88键
外壳材质:	金属铝
定位板材质:	金属铝
卫星轴类型:	钢板卫星轴
PCB类型:	电感效应
连接方式:	仅限Type-C有线
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
上传回报率:	最高8000hz
兼容系统:	WINDOWS
大小:	357 x 136 x 45 mm
重量:	约 1.7 kg



更换轴与键帽


扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。[https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-replace-your-mechanical-keyboard-switches](https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches)

随附工具



机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。




拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔轴器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔轴器与轴体垂直，用适当的力度将拔轴器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板上拔出。

安装轴体

1. 检查所有开关是否完全干净、清晰。
2. 垂直放置开关，让 LED 插槽与 PCB 上的 RGB 灯对齐。
3. 向下按压开关，直到听到“咔嚓”一声，这意味着开关夹已固定在键盘板上。
4. 检查开关，确保其正确连接到键盘上，然后进行测试。



注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键将无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针将平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。如您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

社区论坛

加入我们的社群，与其他机械外设爱好者一起学习 and 分享。



<https://discord.gg/2q3Z7C2>



<https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/>

社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括但不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。